

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 11 (томов 30) д. Долгие Горы

Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области

Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ..... 160

Условные обозначения..... 161

д. Долгие Горы (от д. №1 до д. №8)..... 162

Ведомости..... 166

Условные обозначения

	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				


*д. Долгие Горы (от д. №1 до д.
№8)*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	2,20 (щеб.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		L=120 R=232, L=86 L=93 L=107 R=1664, L=72
Продольный профиль		R=10023, L=400
Видимость в обратном направлении		


Яжелдцкое СП
в Долгие Горы (от д. №1 до д. №8)
0,000-0,340

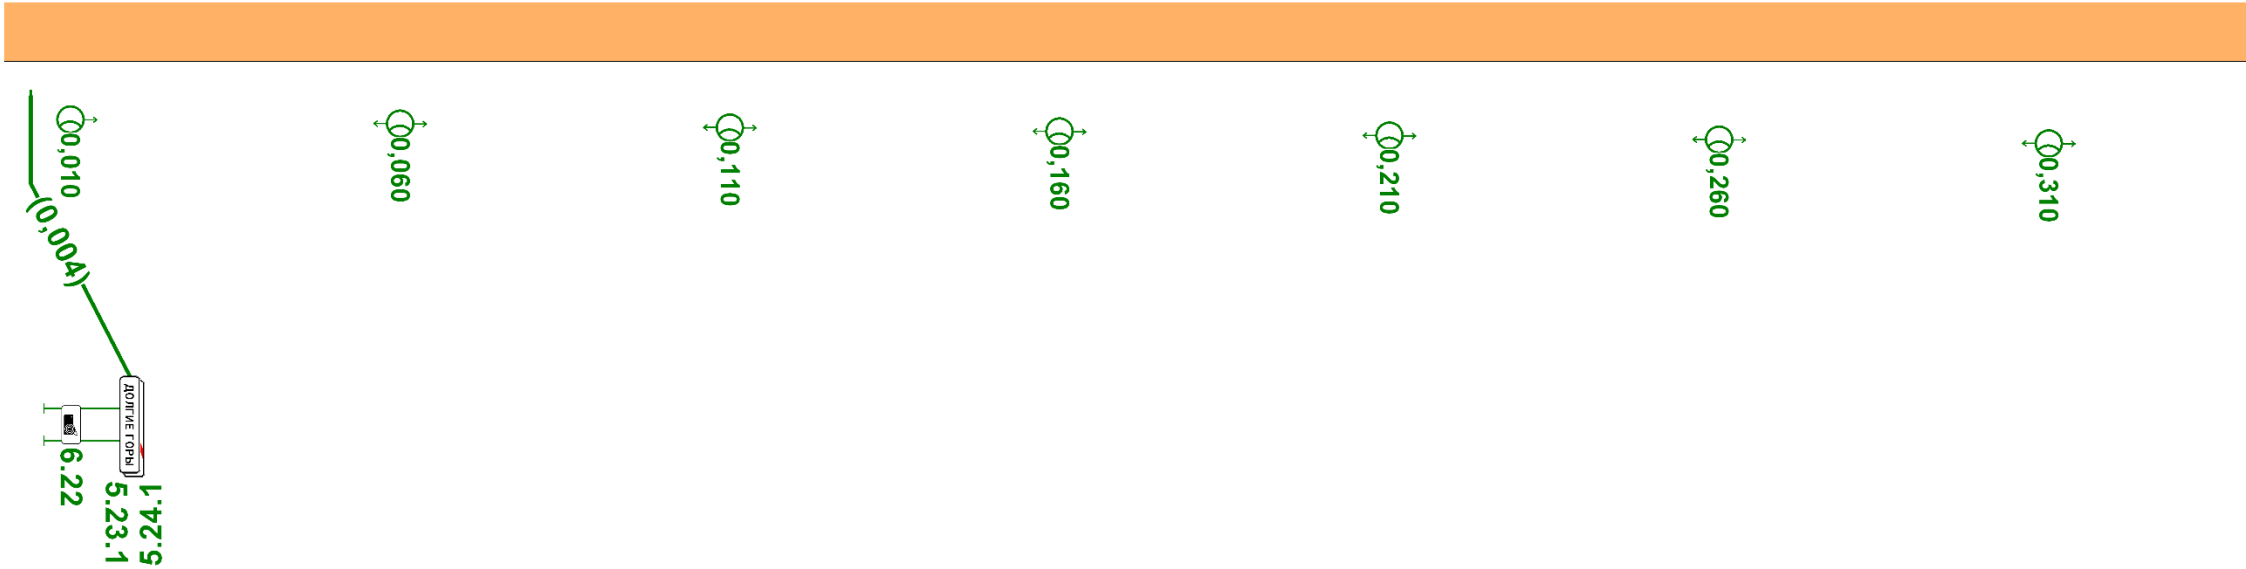

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (асфальт) полоса	0,00
	Проезжая часть	2,20 (щеб.)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	2,20 (шесть)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		R=1664, L=72
Продольный профиль		R=10023, L=400
Видимость в обратном направлении		

Яжелдцкое СП
д. Долгие Горы (от д. №1 до д. №8)
0,340-0,400

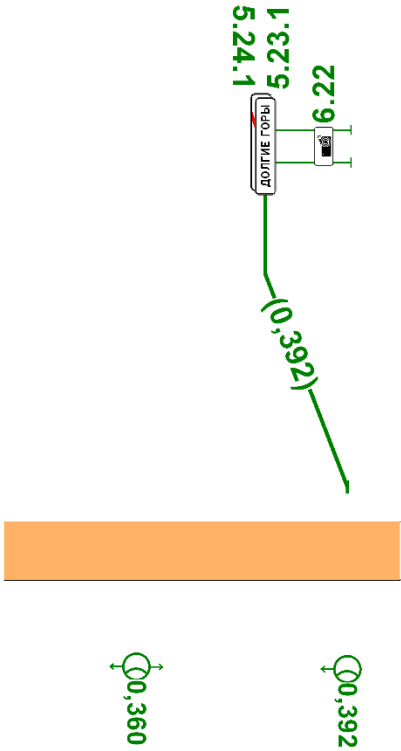

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00
	Проезжая часть	2,20 (шесть)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Долгие Горы (от д. №1 до д. №8)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.23.1	Начало населённого пункта		0,68	0,004	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0,68	0,004	Требуется	1	Справа
5.23.1	Начало населённого пункта		0,68	0,392	Требуется	1	Слева
5.24.1	Конец населённого пункта		0,68	0,392	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Информационные знаки							
6.22	Фотовидеофиксация	II		0,004	Требуется	1	Справа
6.22	Фотовидеофиксация	II		0,392	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		6					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Долгие Горы (от д. №1 до д. №8)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,004	Справа	5.23.1		1775×384	0,68		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			6.22	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.24.1		1775×384	0,68		Требуется			
2	0,392	Слева	5.23.1		1775×384	0,68		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			6.22	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.24.1		1775×384	0,68		Требуется			

Итого	Установлено	0
	Требуется	6
	Перенести	0
	К демонтажу	0
	Все	6

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.23.1		1775×384	Требуется	2
5.24.1		1775×384	Требуется	2
6.22	II	700×350	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	6
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	6

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
1775×384		0,68	Требуется	4	2,72
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	6	3,20
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	3,20

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	4	12,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	4	12,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	4	12,00

Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	4	0,936
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	4	0,936
			К демонтажу	0	0,000
			Все	4	0,936

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Долгие Горы (от д. №1 до д. №8)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,392		9/9	382	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	9/9	382