

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 17 (томов 30) д. Шугино

Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области

Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....247

Условные обозначения.....248

д. Шугино (от д. №1 до д. №6а) участок 1.....249

д. Шугино (от д. №1 до д. №6а) участок 2.....252

Ведомости.....255

Условные обозначения

	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				


*д. Шугино (от д. №1 до д. №6а)
участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина	0,00	
	Краевая полоса	0,00	
	Проезжая часть	1,25 (архит)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			


Яжелдцкое СП
д. Шугино (от д. №1 до д. №6а) участок 1
0,000-0,140

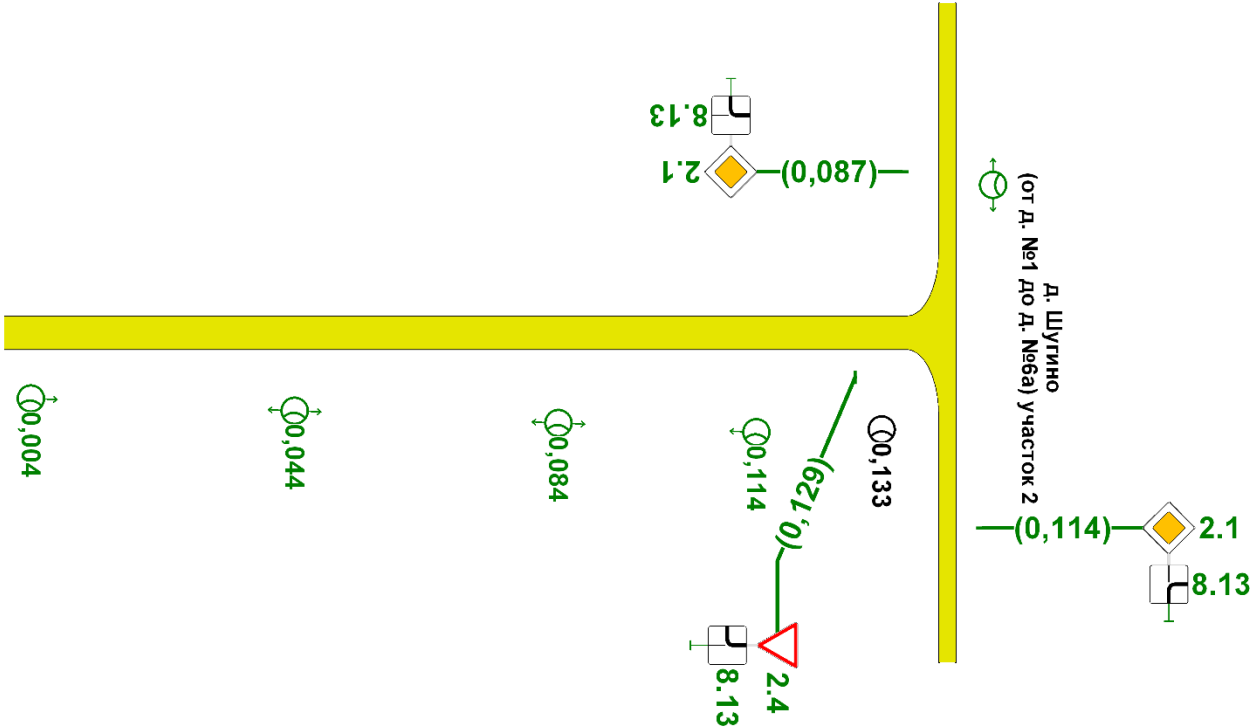


Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00	
	Проезжая часть	1,25 (архит)	
	Краевая полоса	0,00	
	Обочина	0,00	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			


*д. Шугино (от д. №1 до д. №6а)
участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ

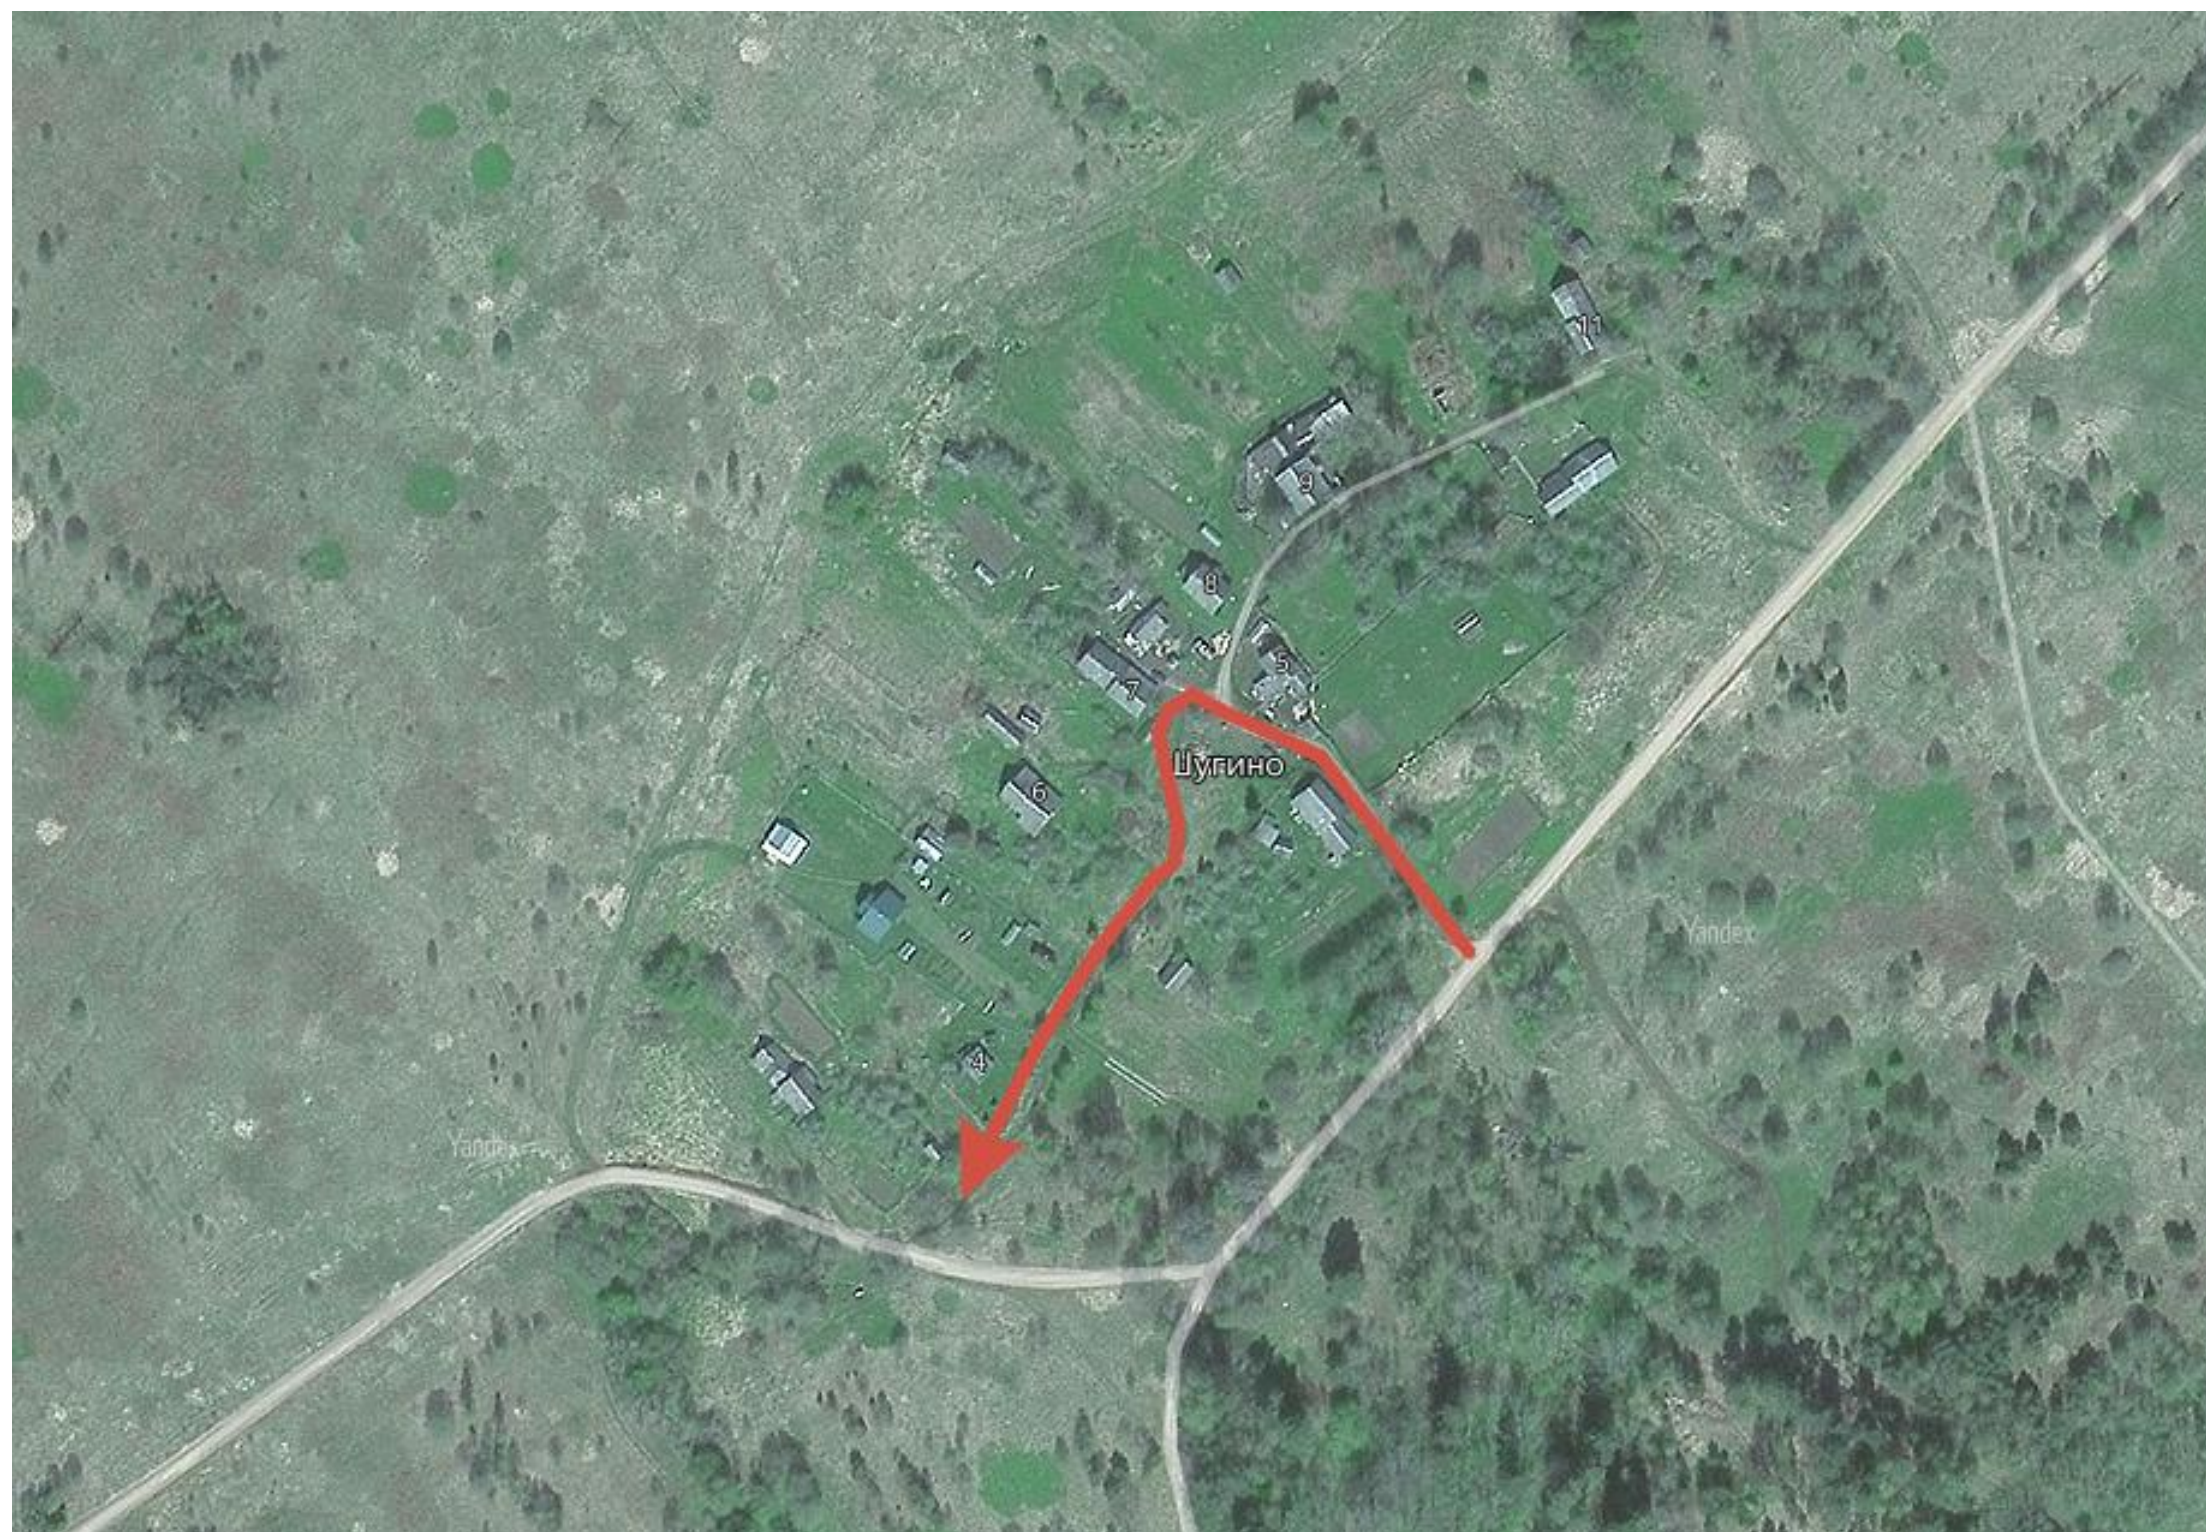

Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина		0,00
	Краевая полоса		0,00
	Проезжая часть	1,25 (грунт)	1,25 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

Яжелдцкое СП
д. Шугино (от д. №1 до д. №6а) участок 2
0,000-0,260

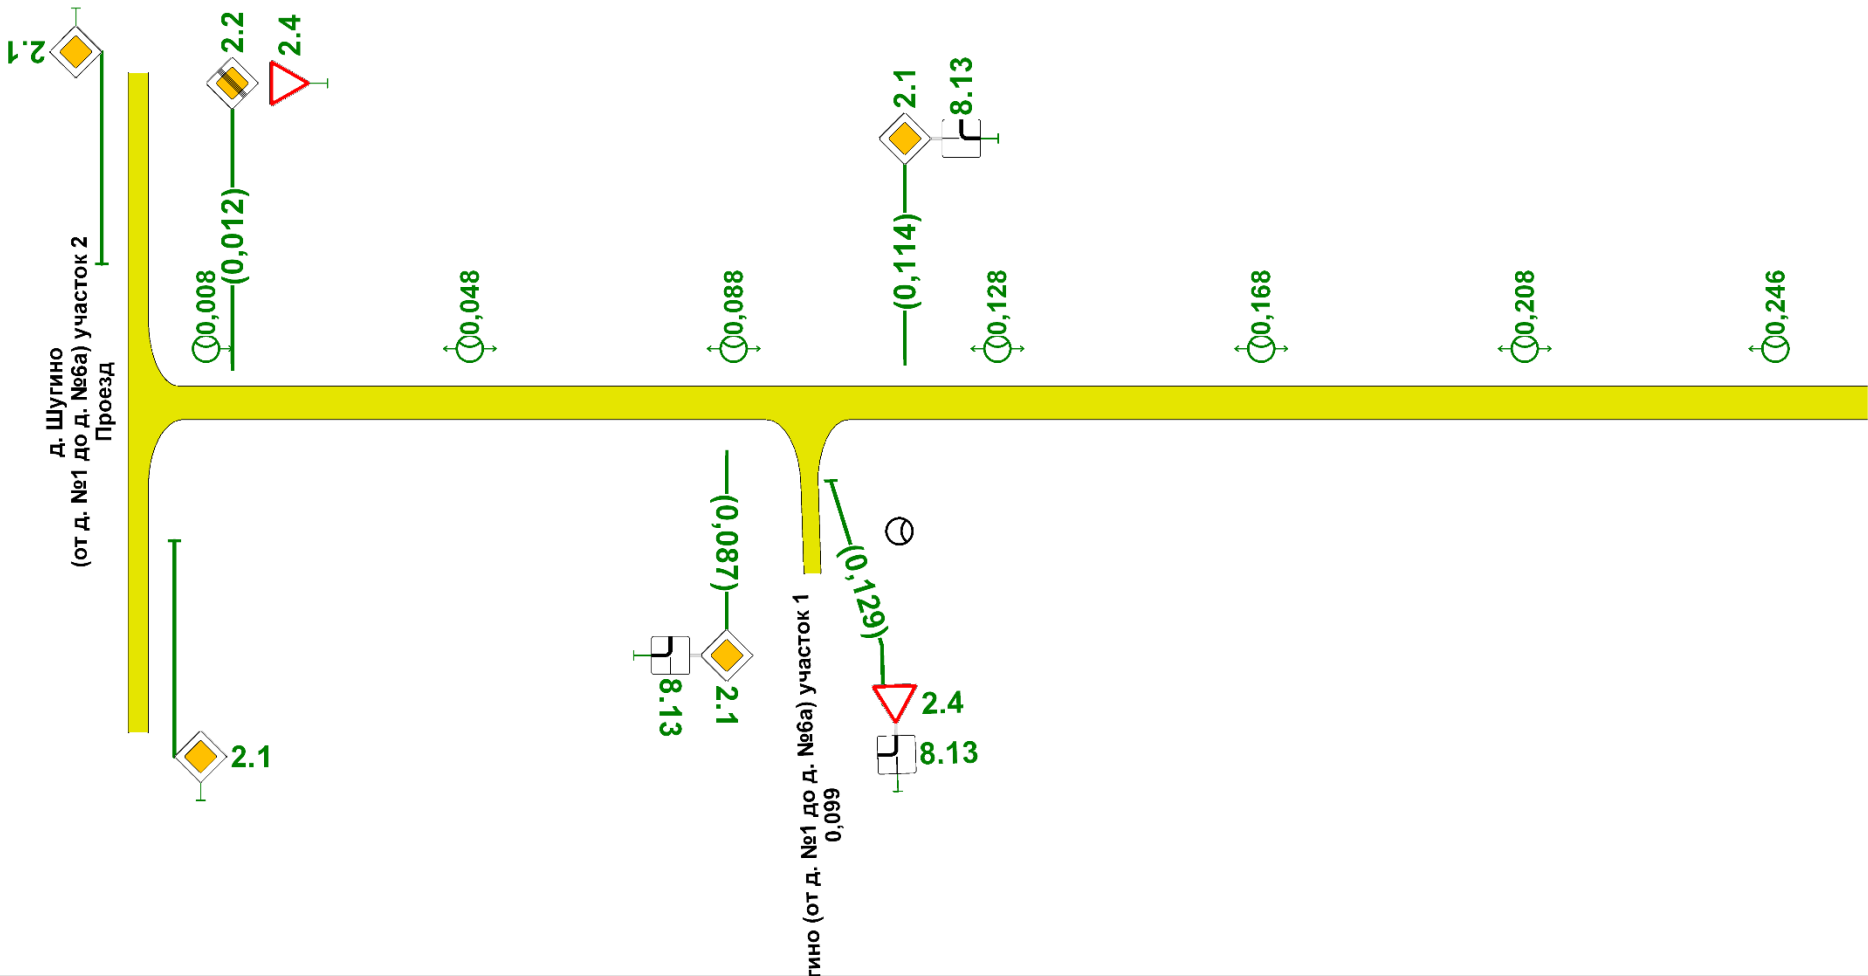

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса		0,00
	Проезжая часть	1,25 (грунт)	1,25 (грунт)
	Краевая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Шугино (от д. №1 до д. №6а) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,137	Требуется	1	Справа
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,137	Требуется	1	Справа
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	2					

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Шугино (от д. №1 до д. №6а) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.2	Конец главной дороги	II		0,012	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,012	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,020	Требуется	1	Проезд Справа
2.1	Главная дорога	II		0,041	Требуется	1	Проезд Слева
2.1	Главная дорога	II		0,087	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,114	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,087	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,114	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Шугино (от д. №1 до д. №6а) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,137	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Шугино (от д. №1 до д. №6а) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Слева	2.2	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			2.4	II	A900	0,35		Требуется			
2	0,020	Проезд Справа	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,041	Проезд Слева	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,087	Справа	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
5	0,114	Слева	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		8		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		8		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B 700	Требуется	4
2.2	II	B 700	Требуется	1
2.4	II	A 900	Требуется	2
8.13	II	B 700	Требуется	3
Итого			Установлено	0
			Требуется	10
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	10

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A 900		0,35	Требуется	2	0,70
B 700		0,49	Требуется	8	3,92
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	10	4,62
			К демонтажу	0	0,00
			Все	10	4,62

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	6	18,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	6	18,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	6	18,00

Итоги по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	6	1,405
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	6	1,405
			К демонтажу	0	0,000
			Все	6	1,405

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Шузино (от д. №1 до д. №6а) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,004	0,114		4/4	110	Требуется	Правая кромка
2	0,133	0,133		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Шузино (от д. №1 до д. №6а) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор /светильников,шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,008	0,246		7/7	238	Требуется	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	11/11	348
Установлено	1/1	0