

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 18 (томов 30) д. Объездно

Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области

Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....260

Условные обозначения.....261

д. Объездно (от д. №1 до д. №19) участок 1.....262

д. Объездно (от д. №1 до д. №19) участок 2.....266


Ведомости.....269

Условные обозначения


	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				

*д. Объездно (от д. №1 до д.
№19) участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ

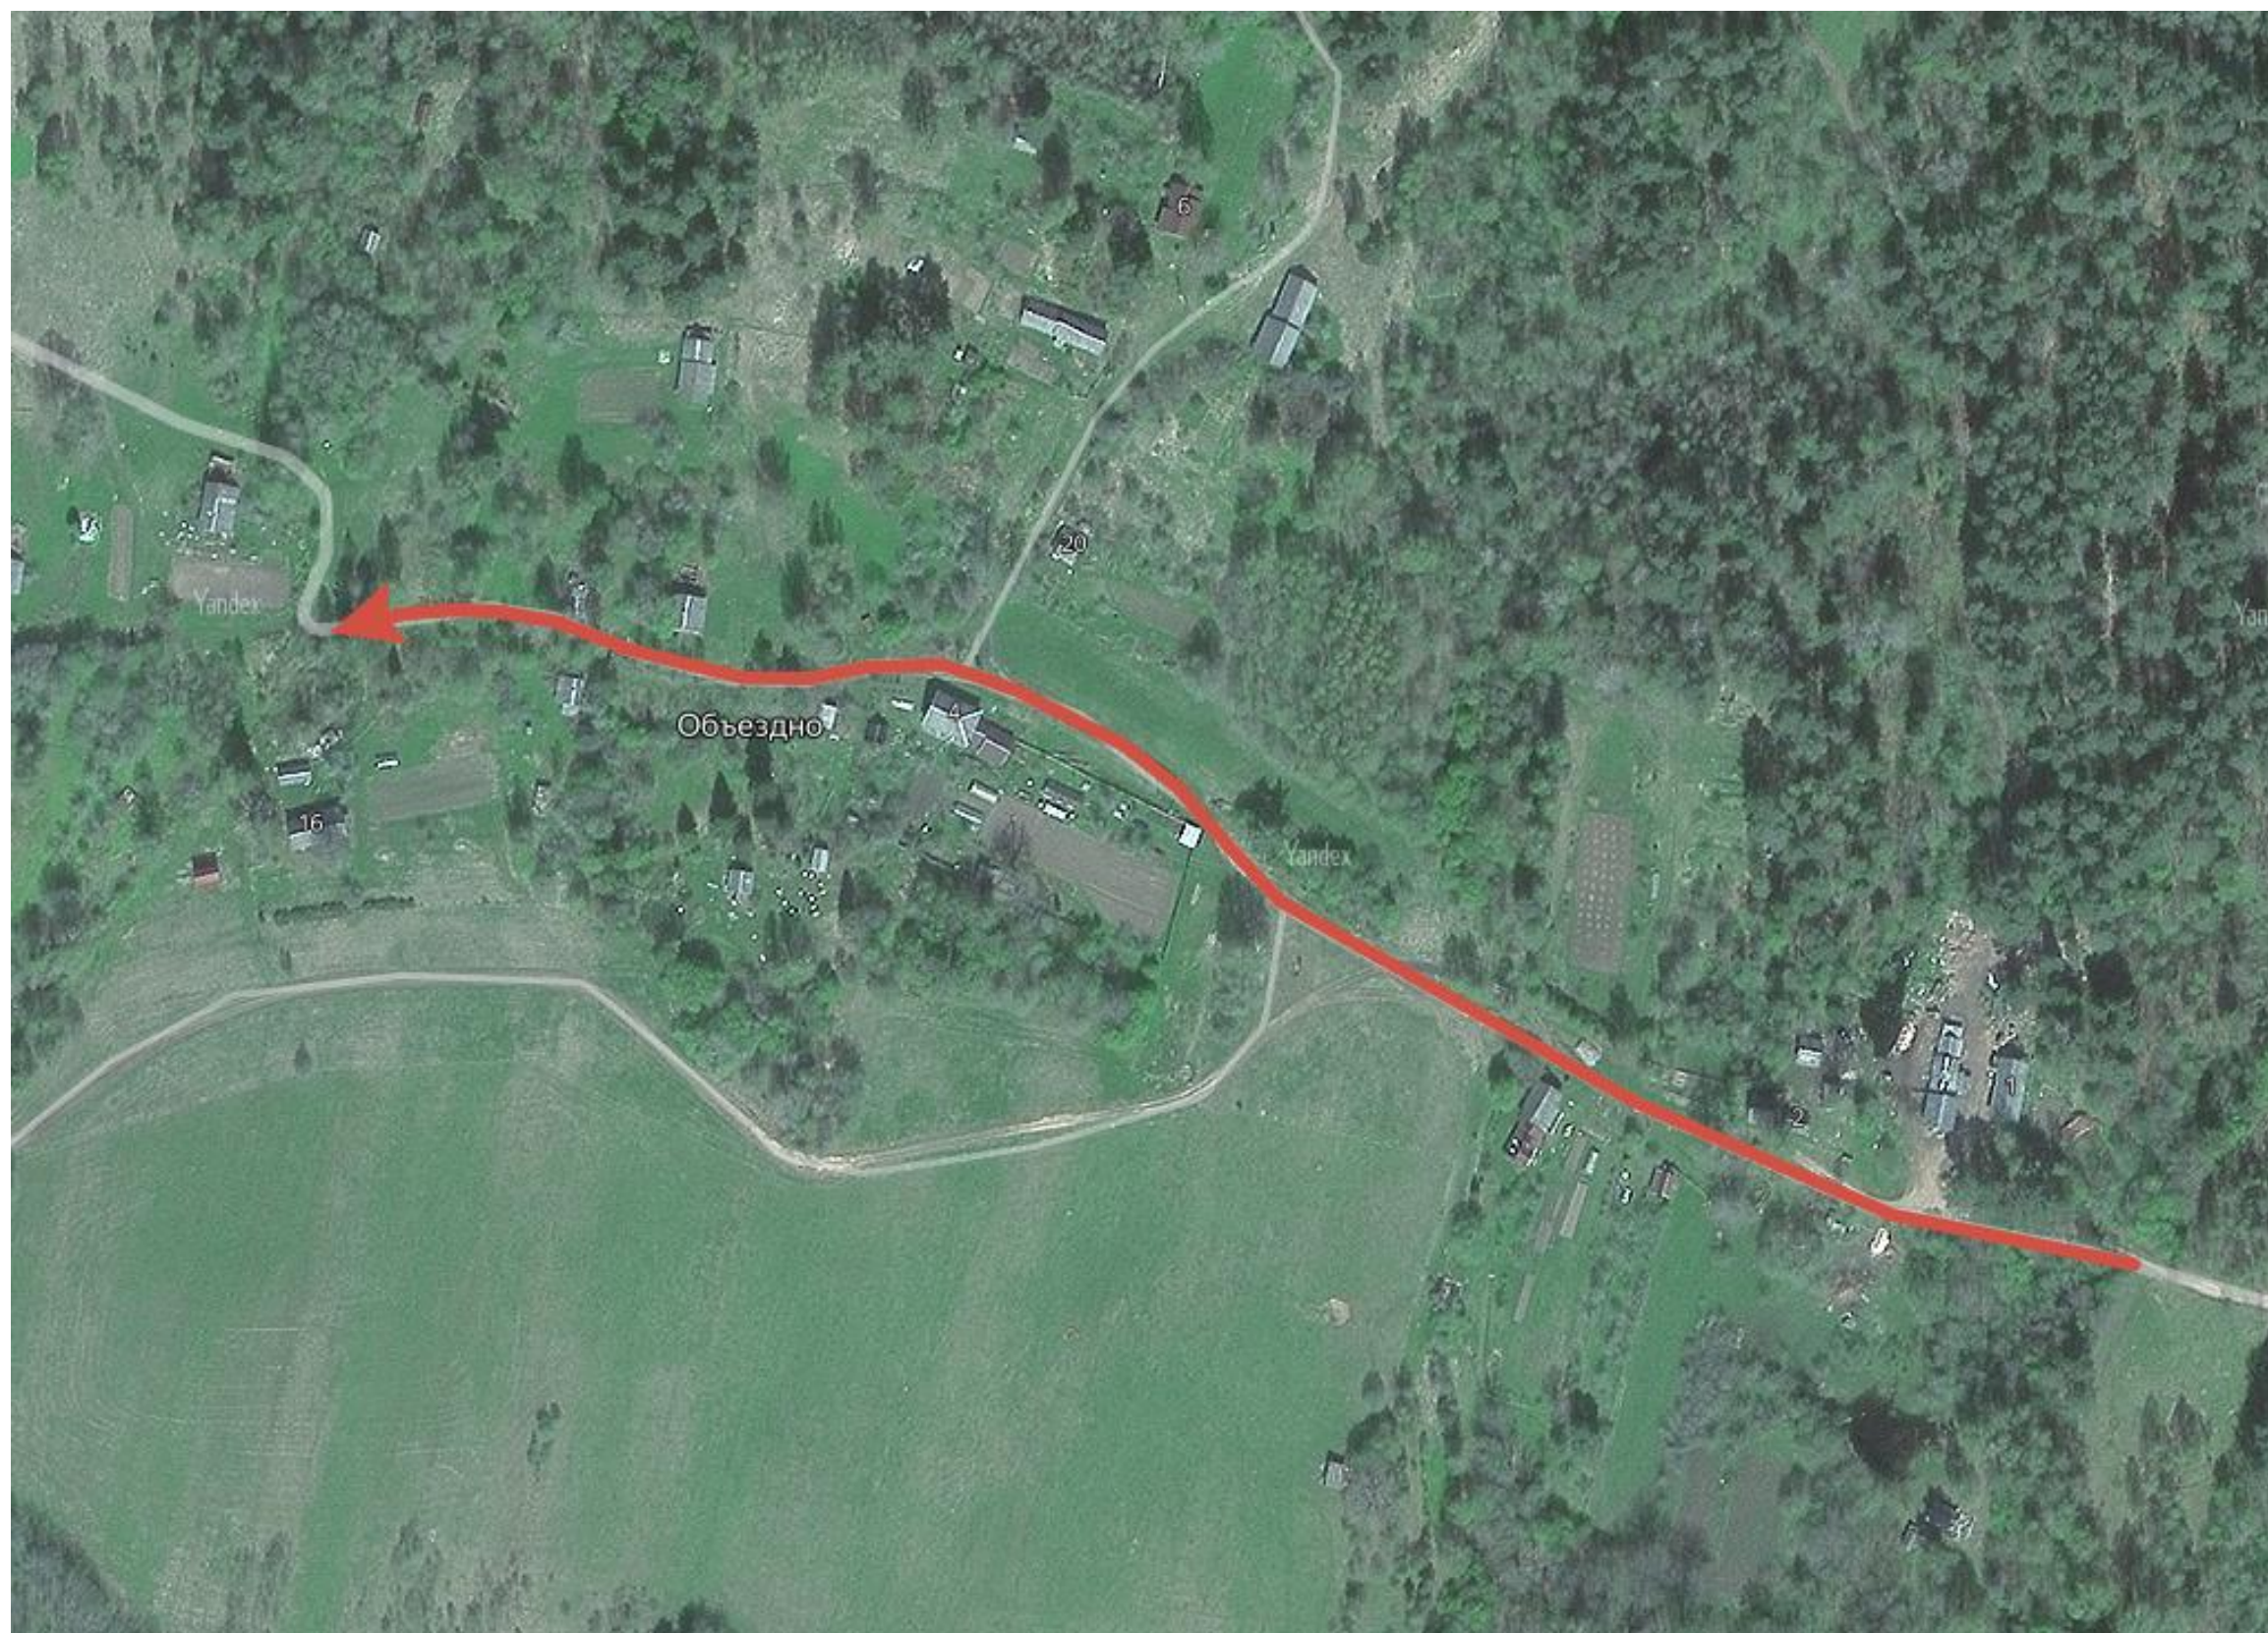


Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,25 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

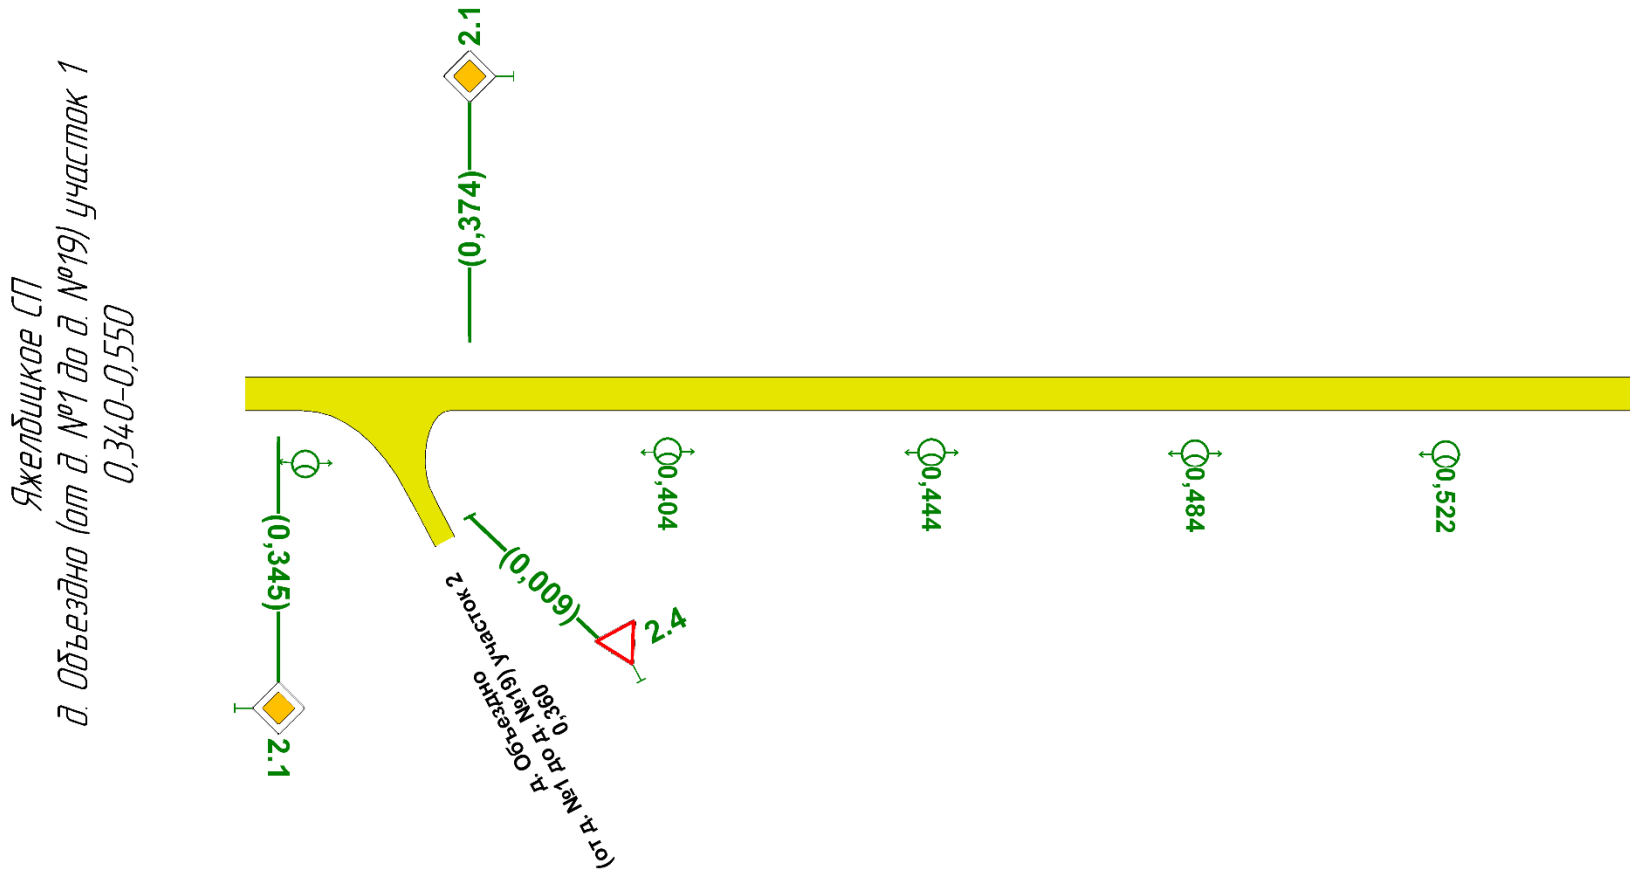

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,25 (грунт)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Объездно (от д. №1 до д.
№19) участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ

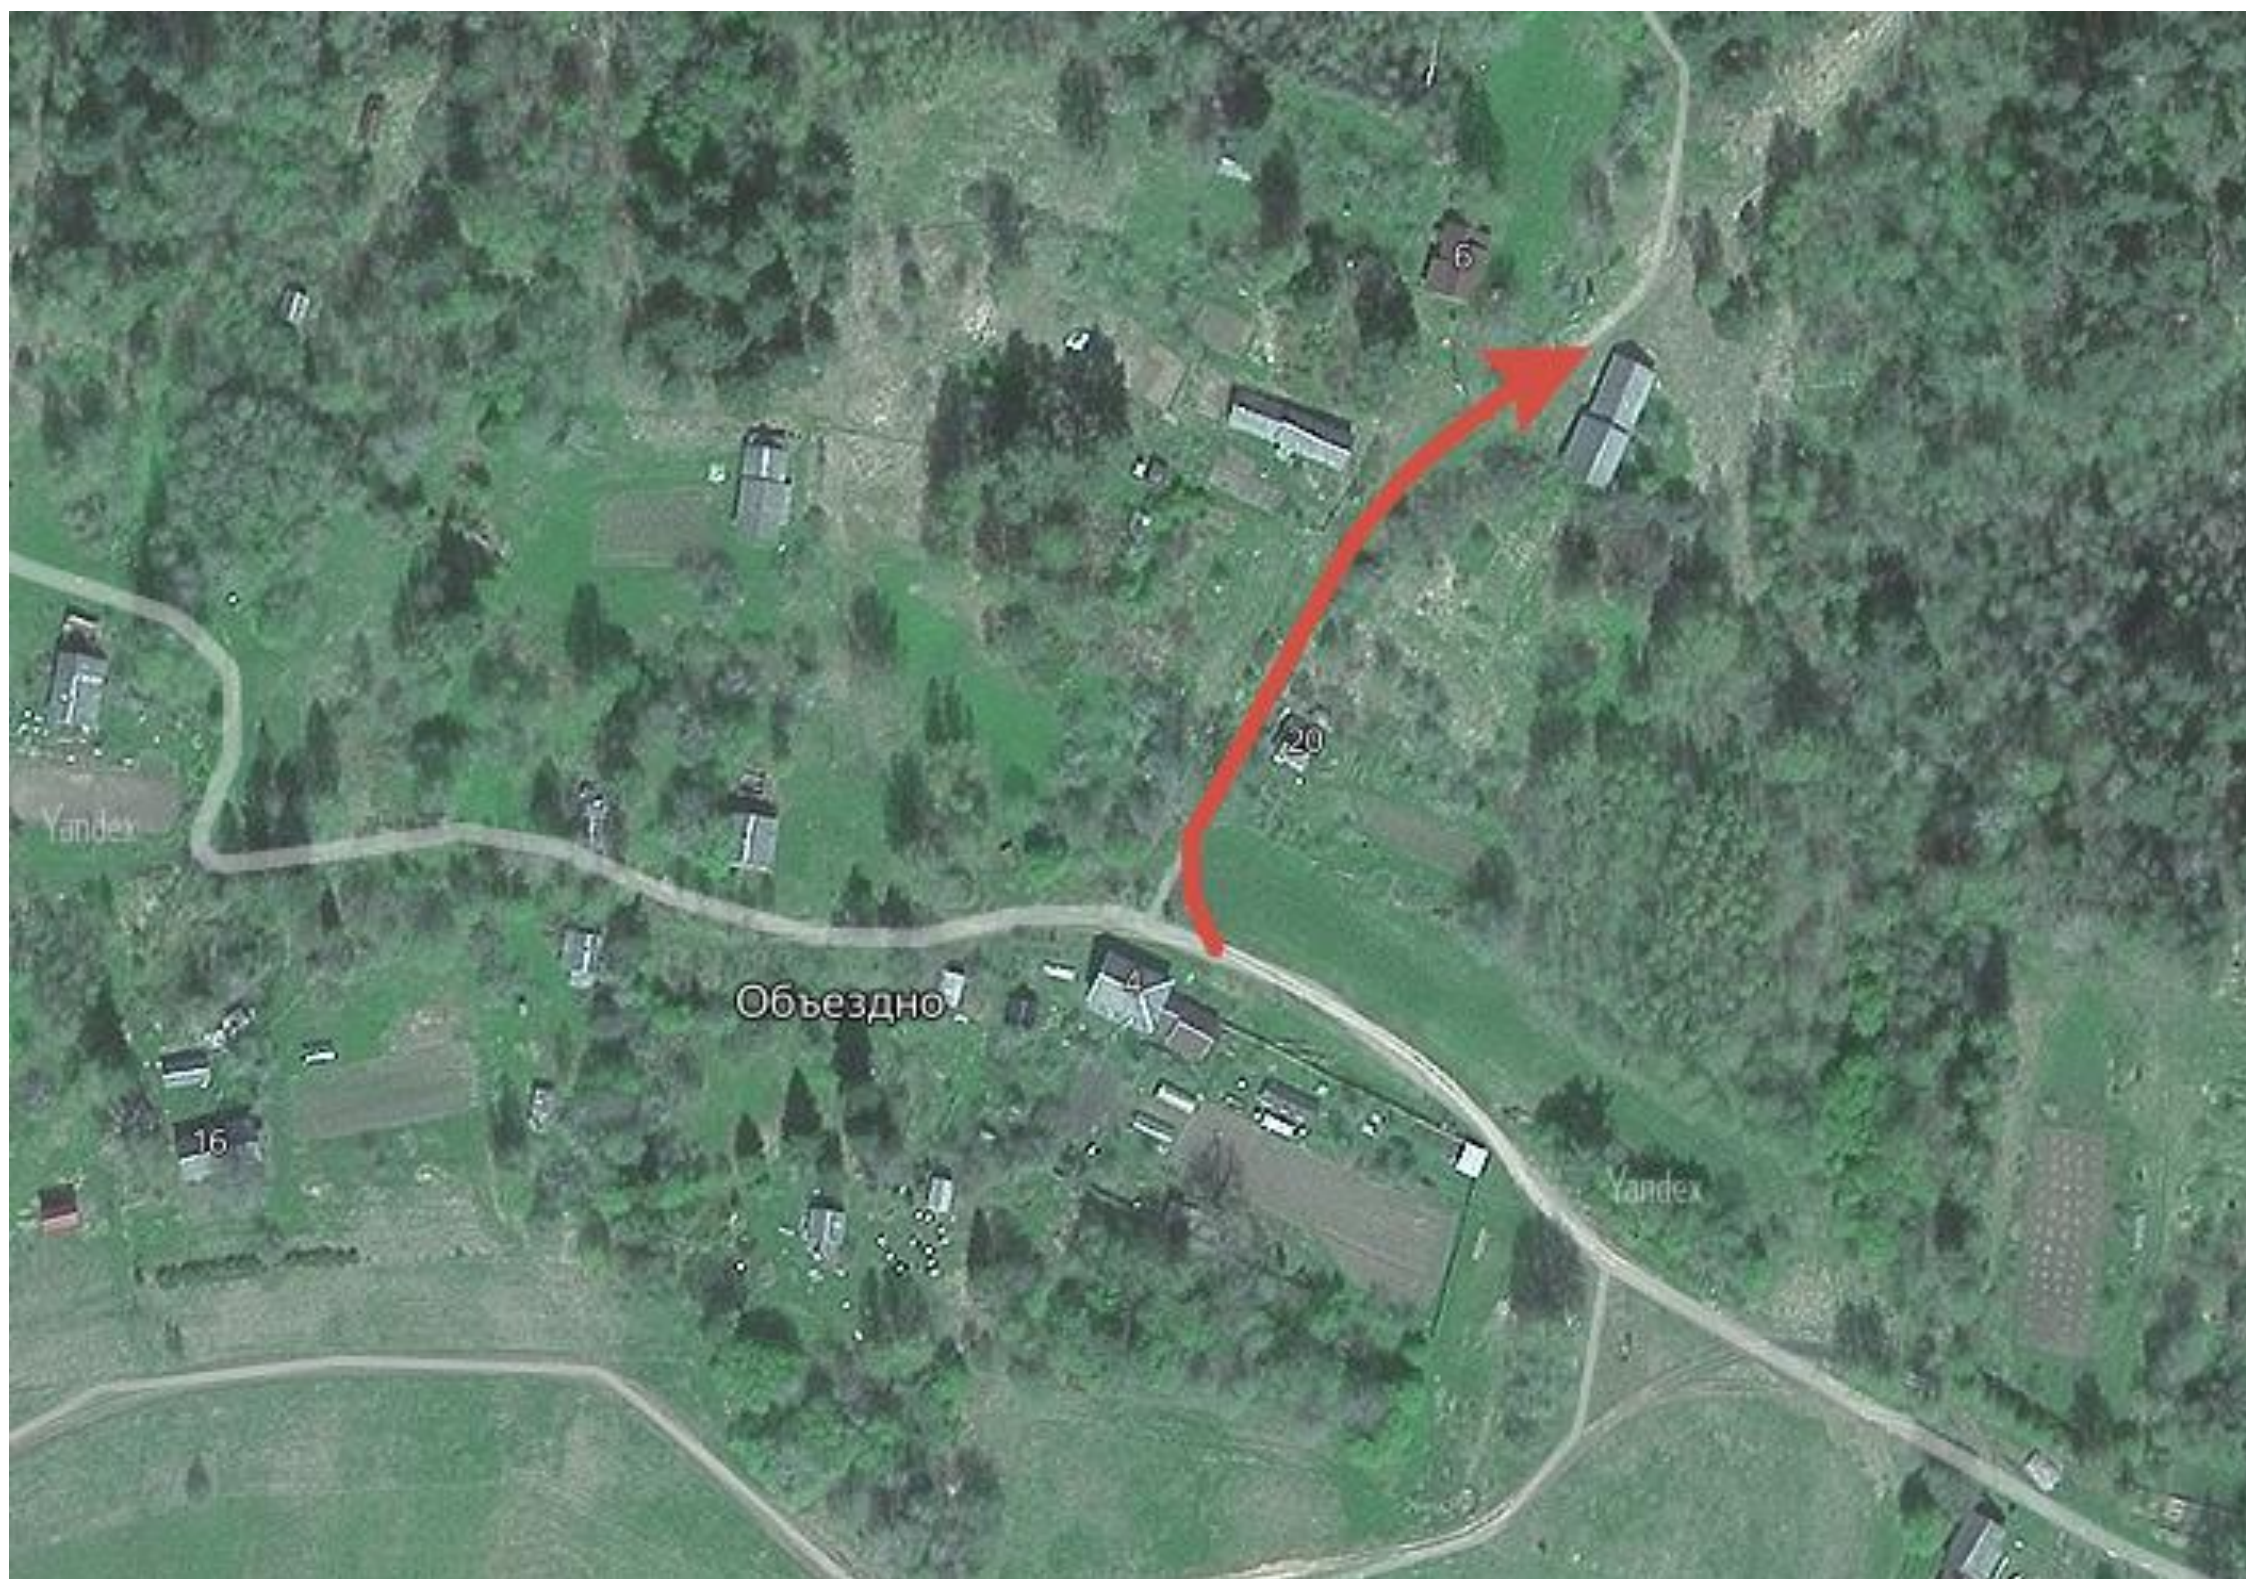

Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина		0,00
	Краевая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

Яжелдцкое СП
д. Объездно (от д. №1 до д. №19) участок 2
0,000-0,150

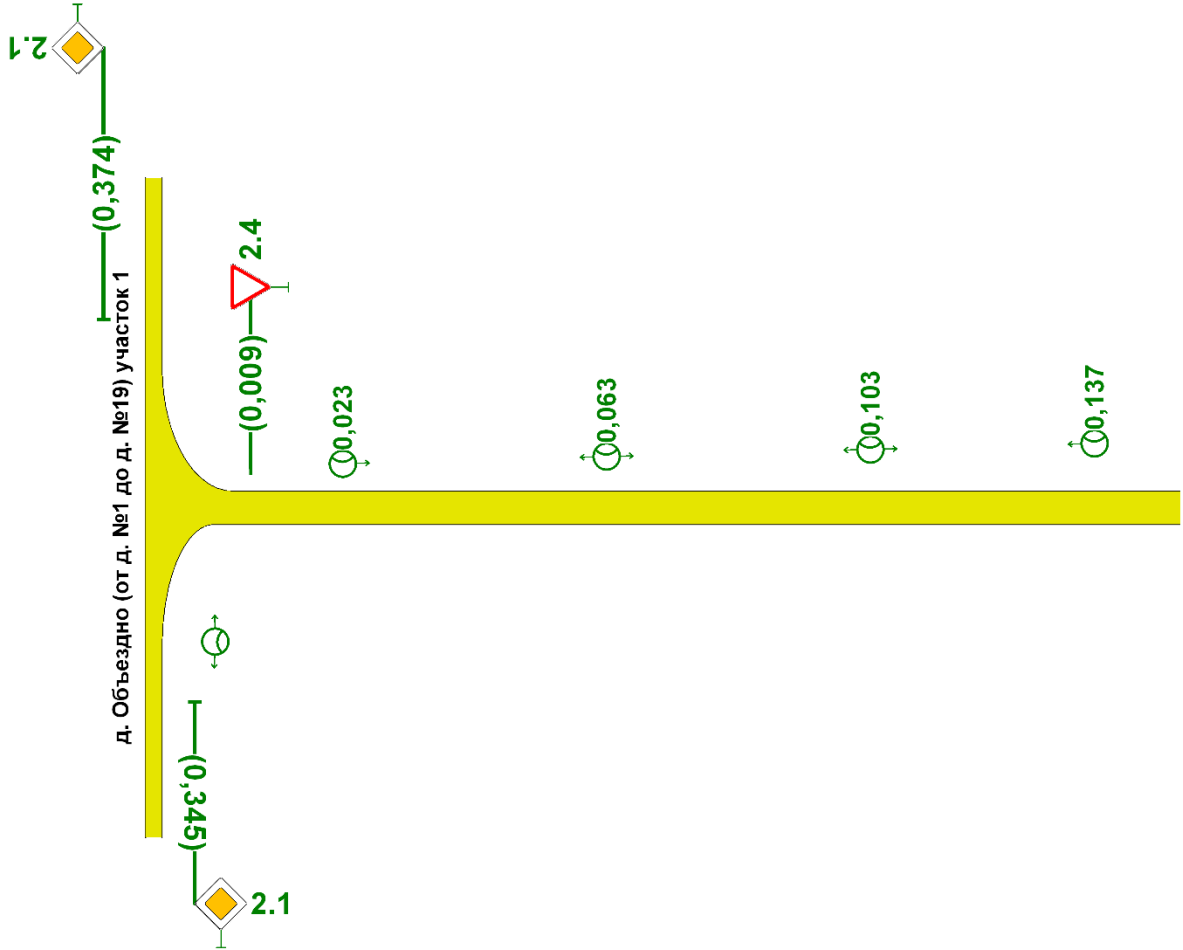

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (грунт)
	Краевая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Объездно (от д. №1 до д. №19) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,223	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,230	Требуется	1	Примыкание слева "Проезд" на 0,231
2.1	Главная дорога	II		0,242	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,345	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,374	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
Знаки особых предписаний							
5.23.1	Начало населённого пункта		0,54	0,008	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0,54	0,008	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.22	Фотовидеофиксация	II		0,008	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		8					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		8					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Обьездно (от д. №1 до д. №19) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,009	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Обьездно (от д. №1 до д. №19) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,008	Справа	5.23.1		1406×384	0,54		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			6.22	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.24.1		1406×384	0,54		Требуется			
2	0,223	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,230	Примыкание слева "Проезд" на 0,231	2.4	II	А900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,242	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,345	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,374	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого								Установлено	0		
								Требуется	8		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	8		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Обьездно (от д. №1 до д. №19) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,009	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B 700	Требуется	4
2.4	II	A900	Требуется	2
5.23.1		1406×384	Требуется	1
5.24.1		1406×384	Требуется	1
6.22	II	700×350	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	9
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	9

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
700×350		0,24	Требуется	1	0,24
1406×384		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Требуется	2	0,70
B 700		0,49	Требуется	4	1,96
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	9	3,98
			К демонтажу	0	0,00
			Все	9	3,98

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	8	24,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	8	24,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	8	24,00

Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	8	1,873
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	8	1,873
			К демонтажу	0	0,000
			Все	8	1,873

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Объездно (от д. №1 до д. №19) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,004	0,522		14/14	518	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Объездно (от д. №1 до д. №19) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,023	0,137		4/4	114	Требуется	Левая кромка

Итого по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	18/18	632