

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 24 (томов 30) д. Пестово

*Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области*

*Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович*

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ..... 358

Условные обозначения..... 359

д. Пестово (от д. №41 до электроподстанции)..... 360

Ведомости..... 363


*д. Пестово (от д. №41 до
электростанции)*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина	0,00	0,00
	Краявая полоса	0,00	0,00
	Проезжая часть	150 (архит)	150 (шпс)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане		0,028 R=36, L=97 0,125 R=127, L=30 0,155 R=256, L=33 0,189 R=162, L=43 0,231 R=218, L=40 0,271	
Продольный профиль		R=1944, L=44 0,044 R=2079, L=97 0,141 R=689, L=64 0,205 R=3506, L=95	
Видимость в обратном направлении			

Яжелдцкое СП
д. Пестова (от д. №41 до электроподстанции)
0,000-0,300

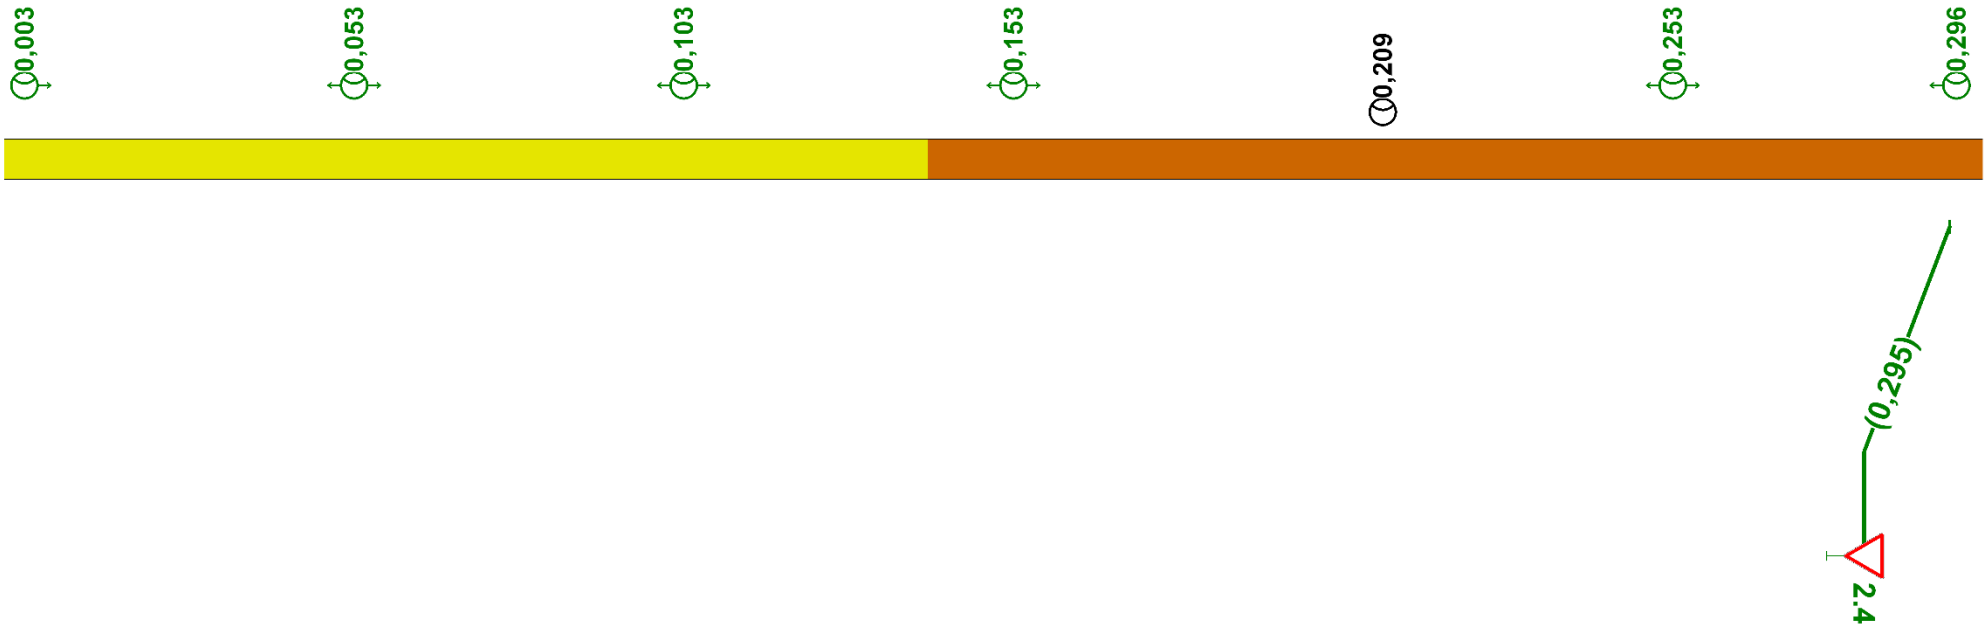

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00	0,00
	Проезжая часть	150 (архит)	150 (шпс)
	Краявая полоса	0,00	0,00
	Обочина	0,00	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Пестово (от д. №41 до электроподстанции)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,295	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Пестово (от д. №41 до электроподстанции)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,295	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	1	3,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	3,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	3,00

Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	1	0,234
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	1	0,234
			К демонтажу	0	0,000
			Все	1	0,234

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Пестово (от д. №41 до электроподстанции)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,003	0,296		6/6	293	Требуется	Левая кромка
2	0,209	0,209		1/1	0	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	6/6	293
Установлено	1/1	0