

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 25 (томов 30) д. Еремина Гора

Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области

Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ..... 366

Условные обозначения..... 367

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 1..... 368

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 2..... 372

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 3..... 375


д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 4..... 378

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 5..... 382

Ведомости..... 385


*д. Еремина Гора (от д. №1 до д.
№21) участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ

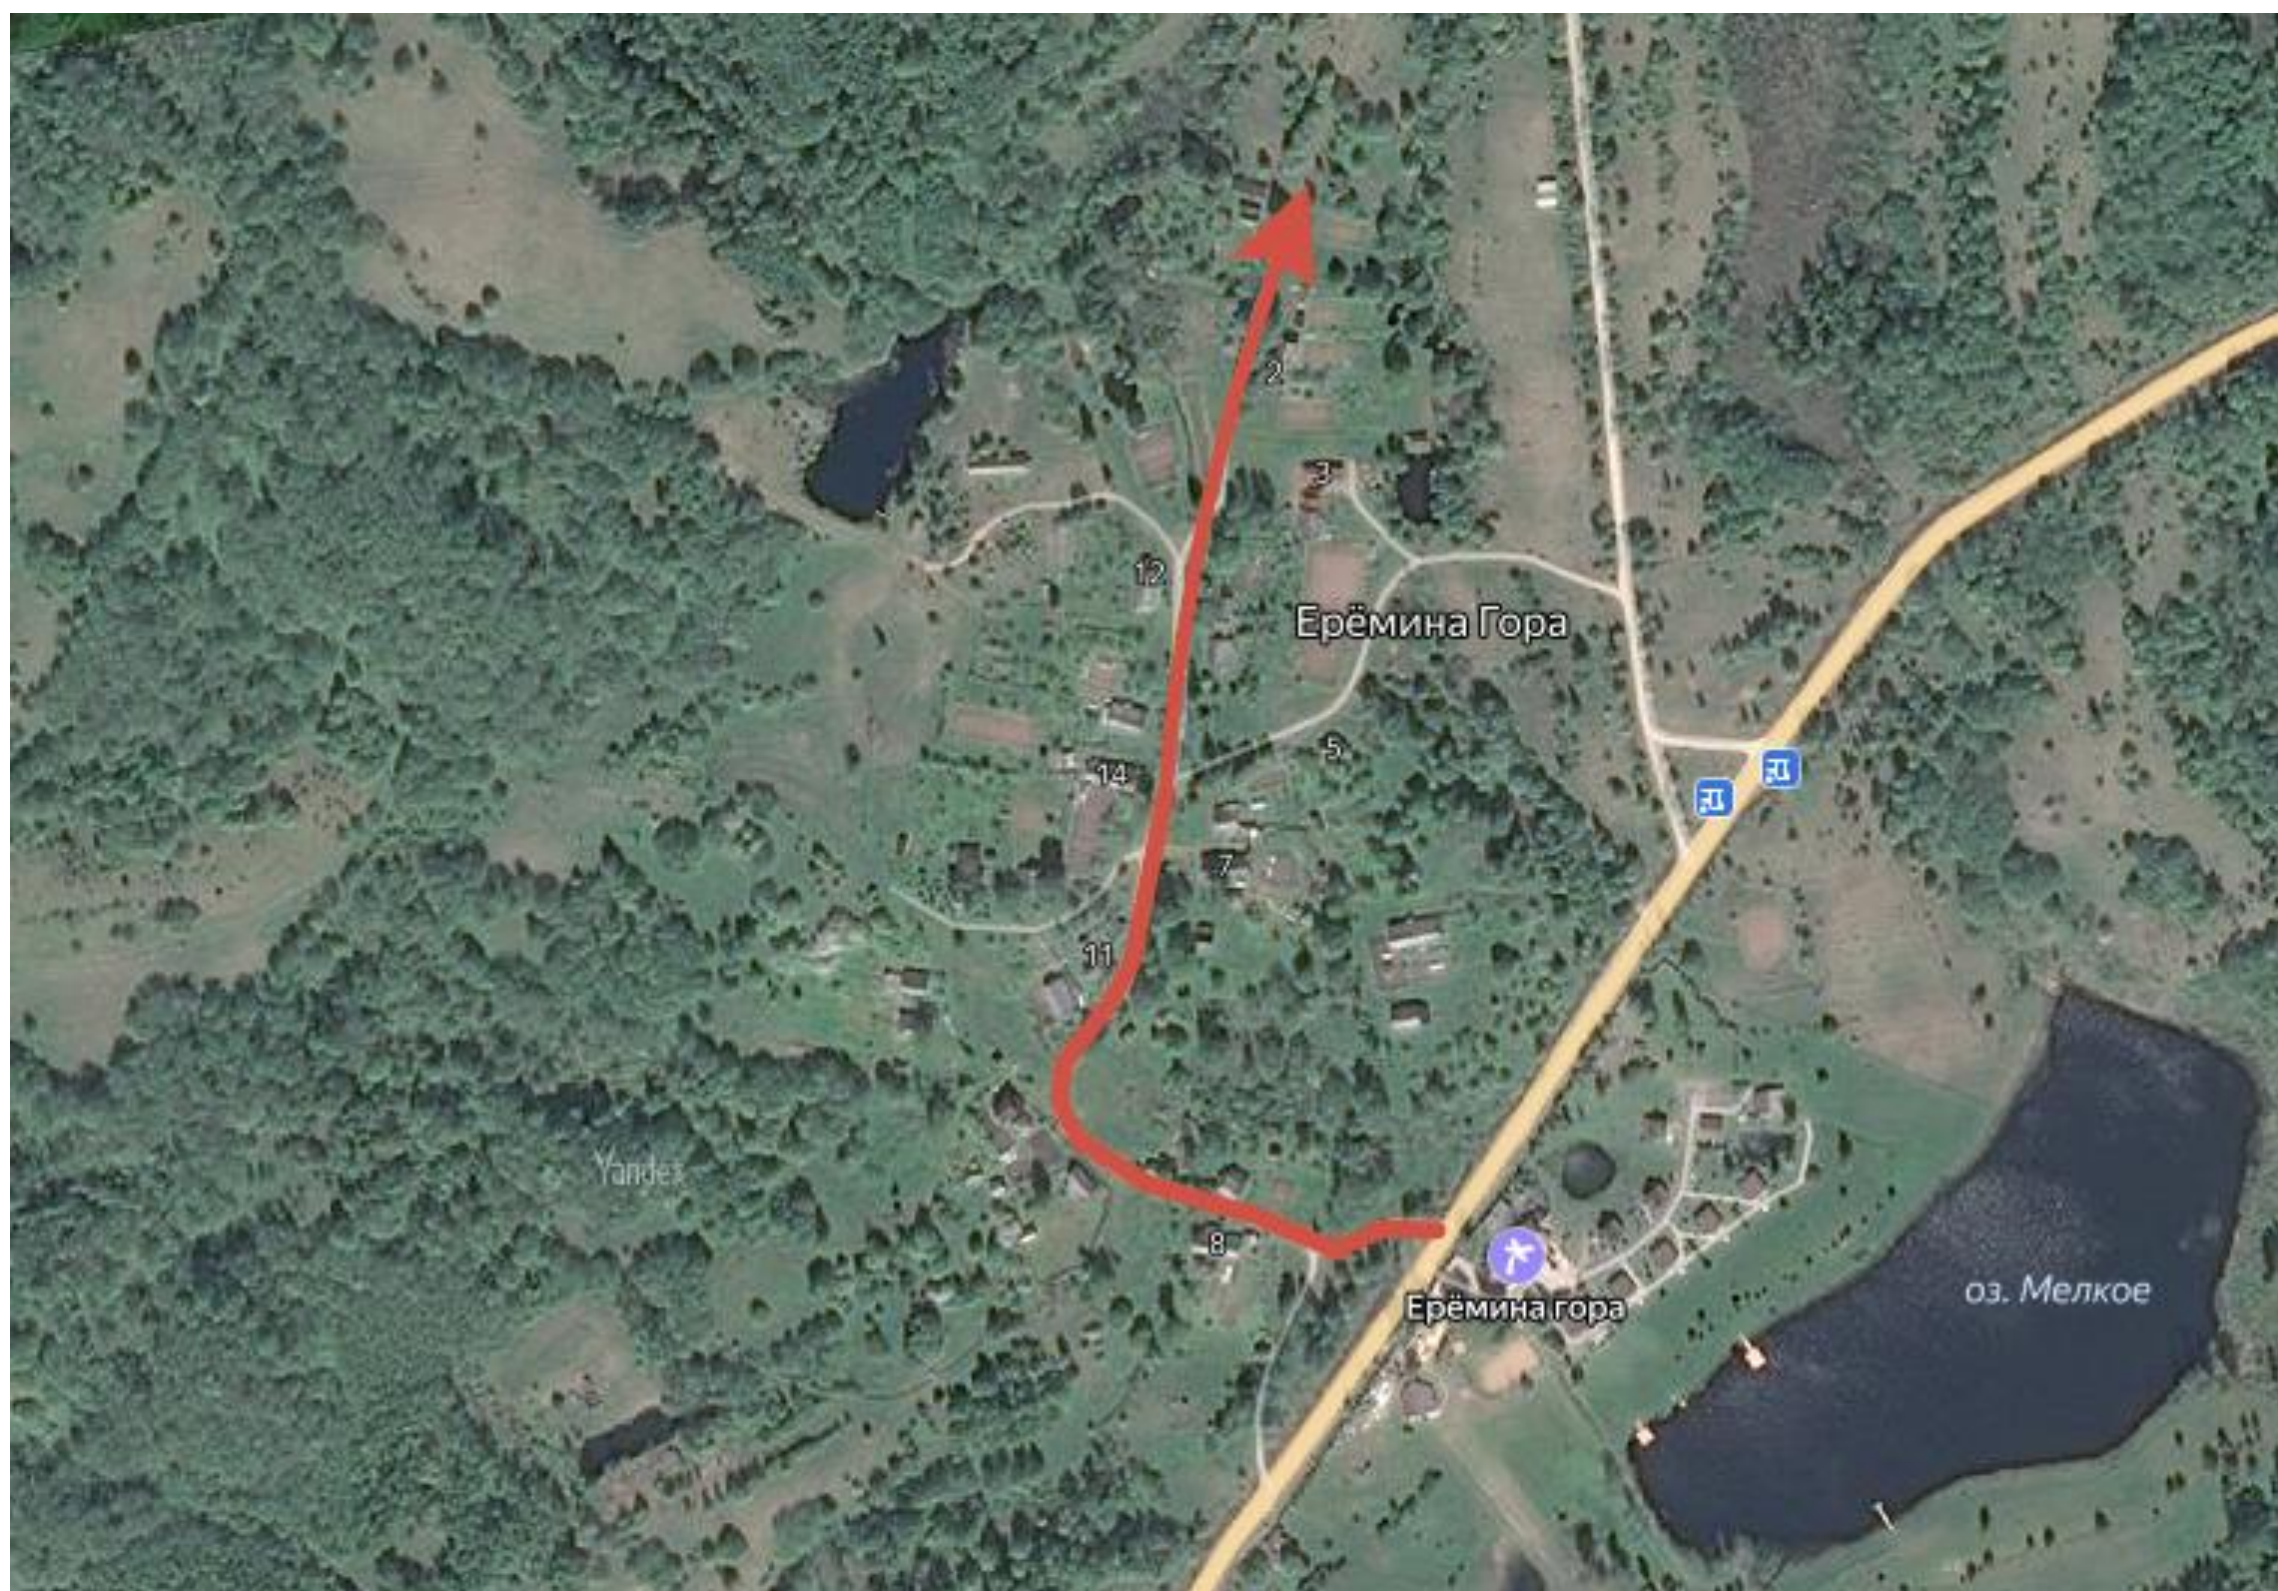

Тротуары слева					
Ширина слева, м	Обочина		0,00		0,00
	Краявая полоса		0,00		0,00
	Проезжая часть		150 (шпр)		150 (шпр)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					
Продольный профиль					
Видимость в обратном направлении					


Ягельницкое СП
д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 1
0,000-0,250

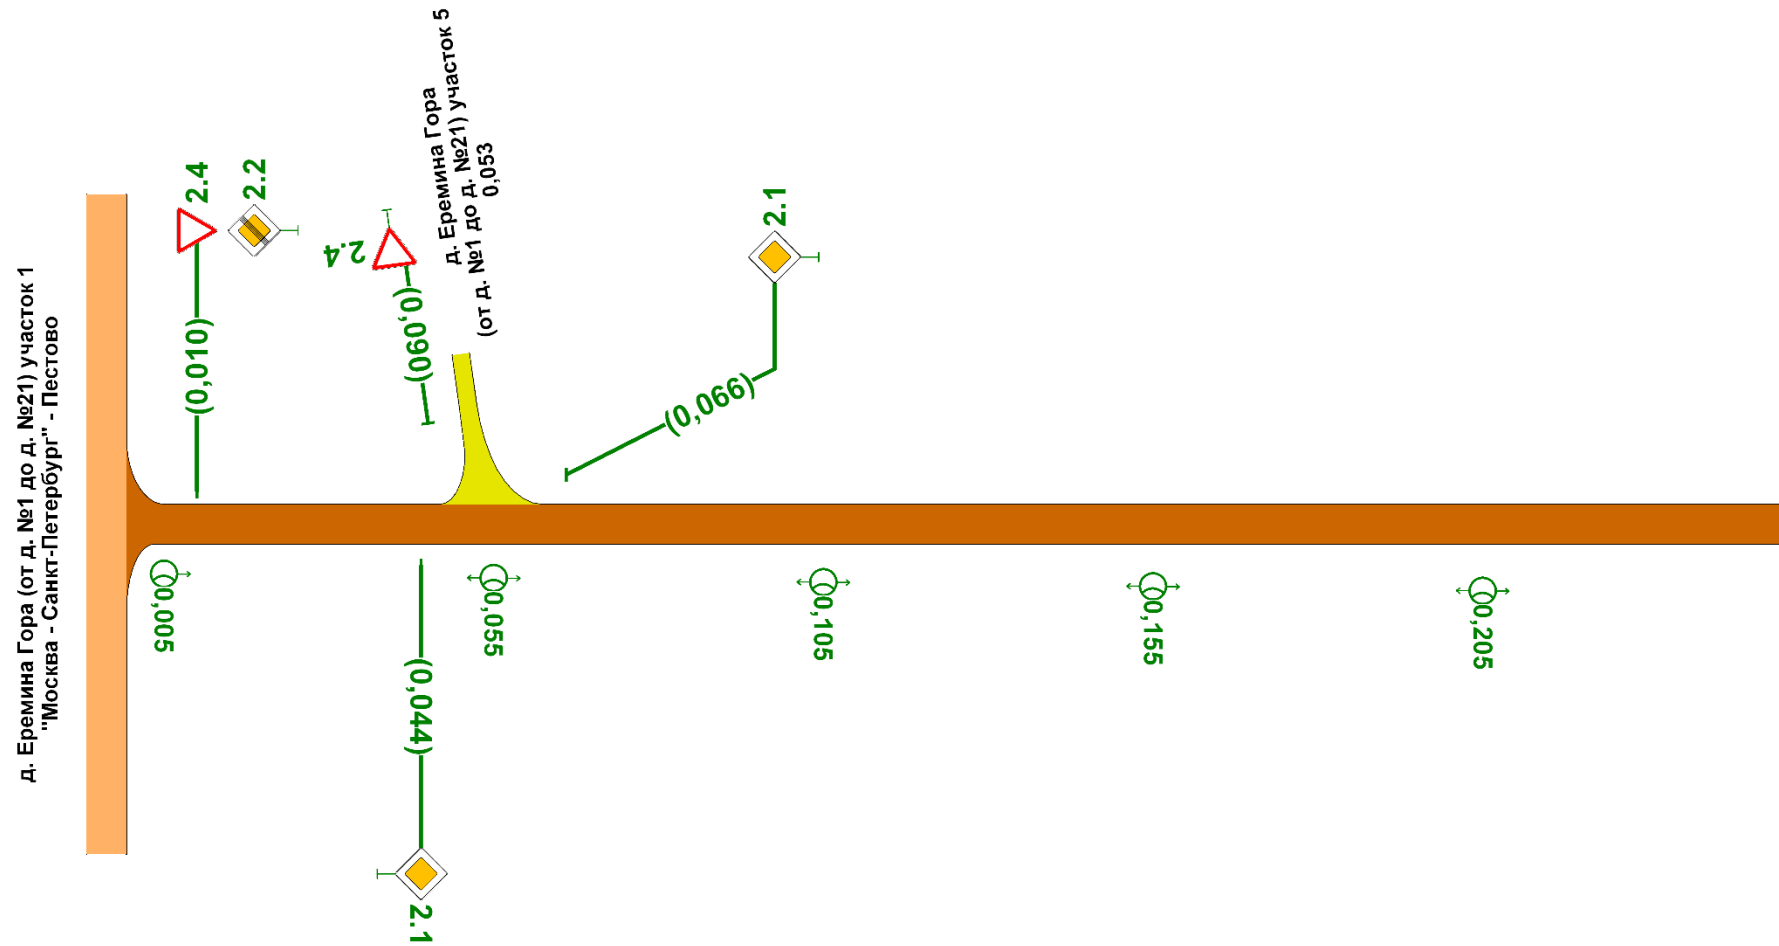

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00	0,00
	Проезжая часть	1,50 (л/п/с)	1,50 (л/п/с)
	Краяевая полоса	0,00	0,00
	Обочина	0,00	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			


*д. Еремина Гора (от д. №1 до д.
№21) участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ

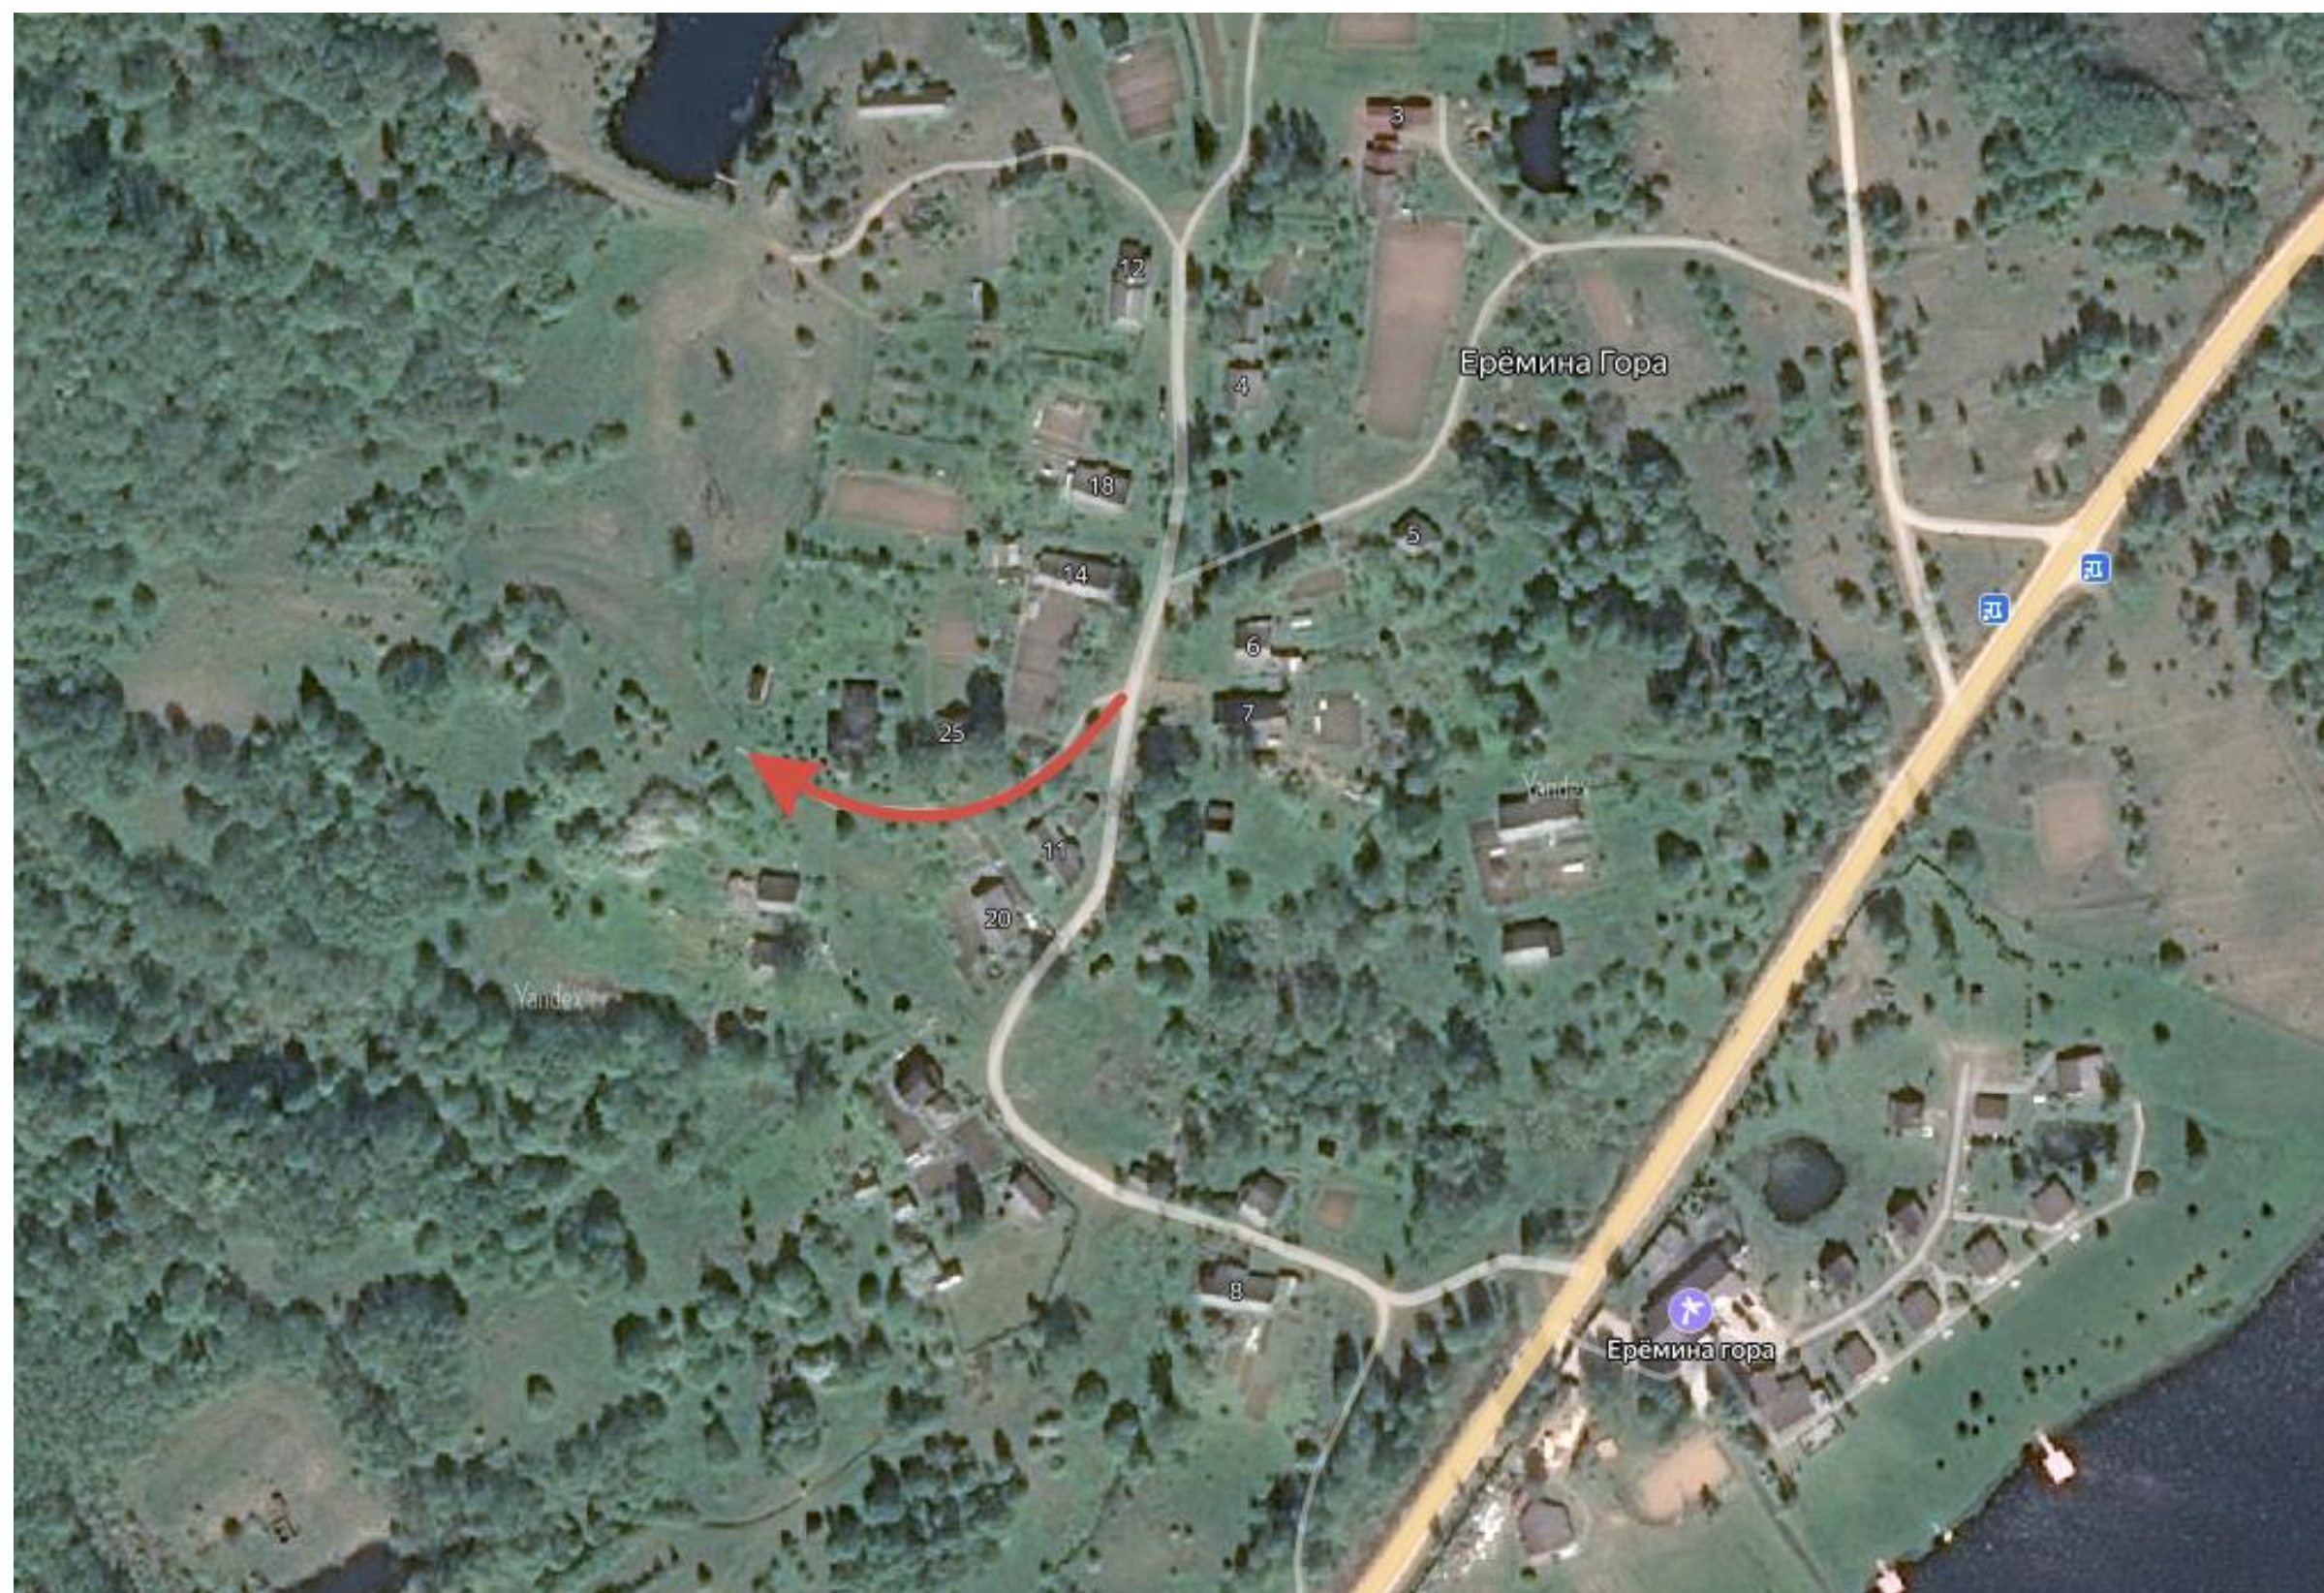

Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина		0,00
	Краевая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

Яжелдцкое СП
д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 2
0,000-0,120

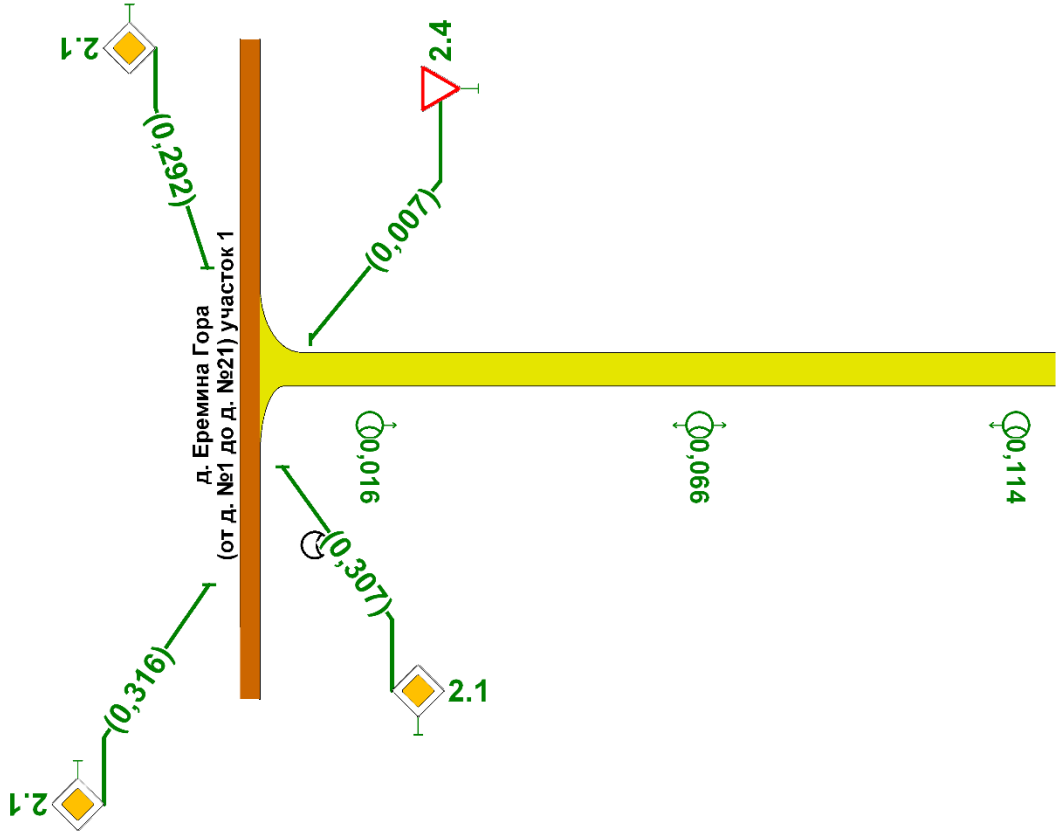

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (грунт)
	Краевая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			


*д. Еремина Гора (от д. №1 до д.
№21) участок 3*

СХЕМА АВТОДОРОГИ




*д. Еремина Гора (от д. №1 до д.
№21) участок 4*

СХЕМА АВТОДОРОГИ

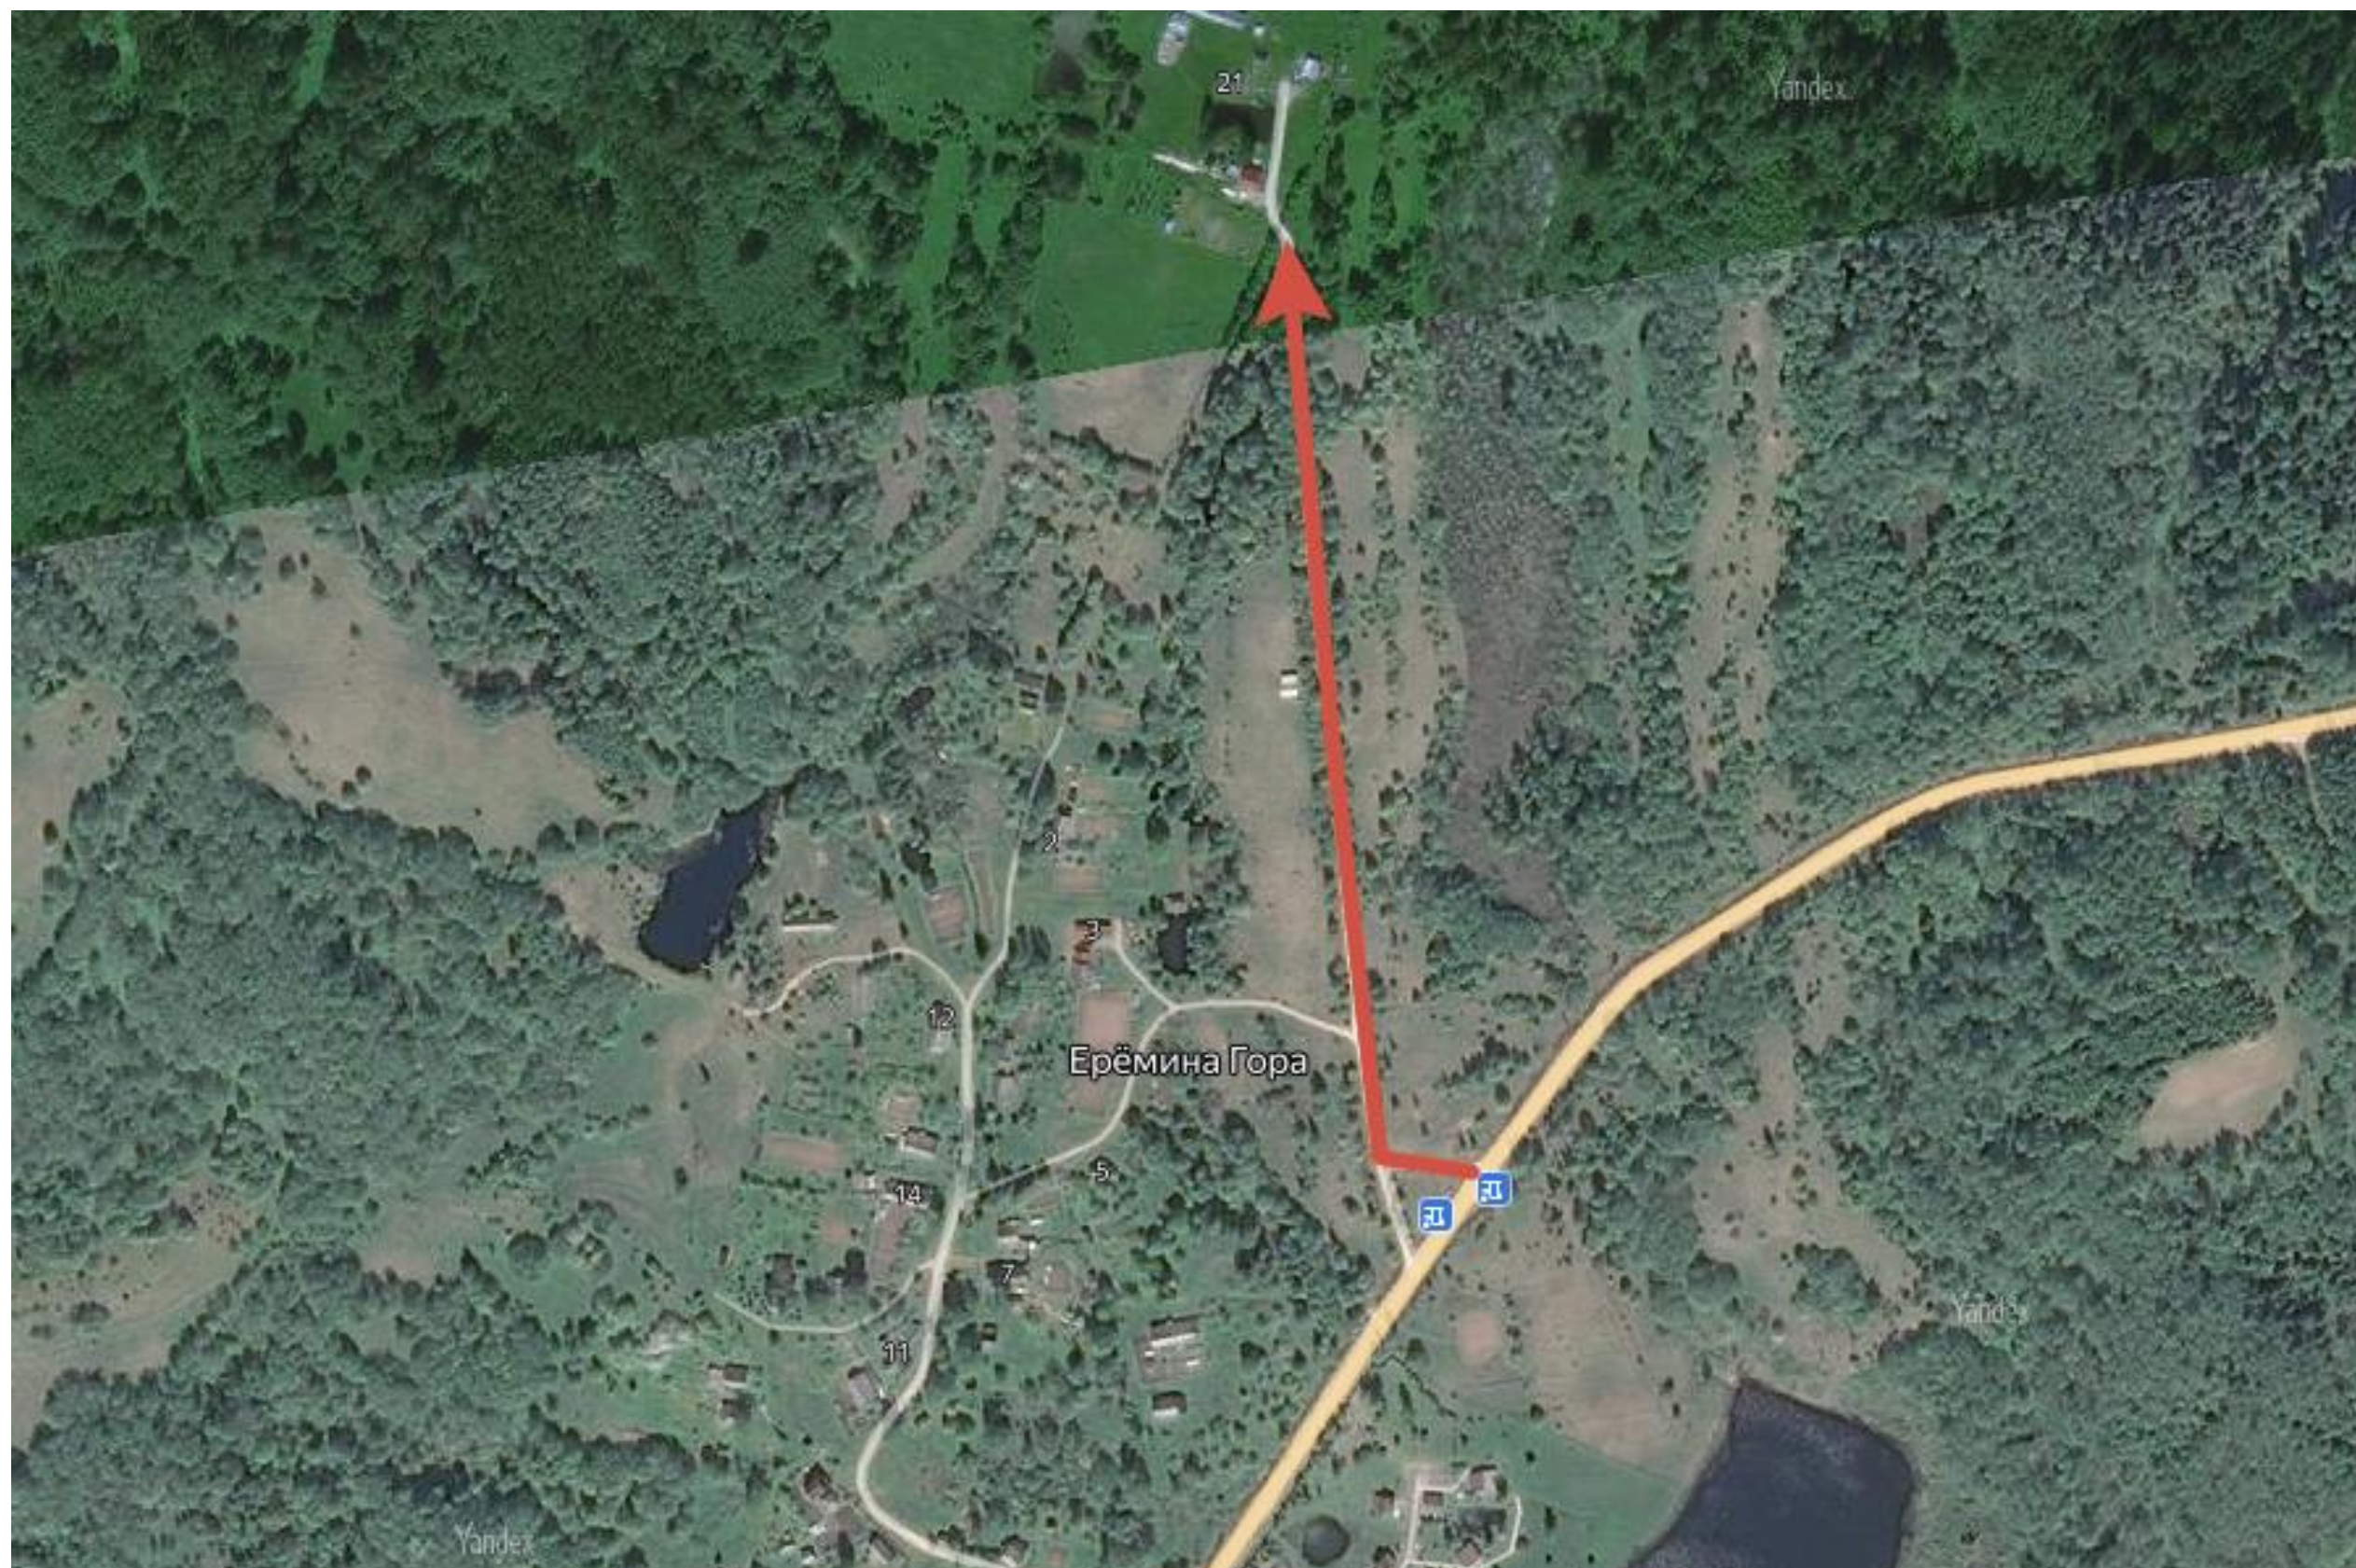

Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина		0,00
	Краевая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,80 (щеб.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

Яжелдцкое СП
д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 4
0,000-0,190

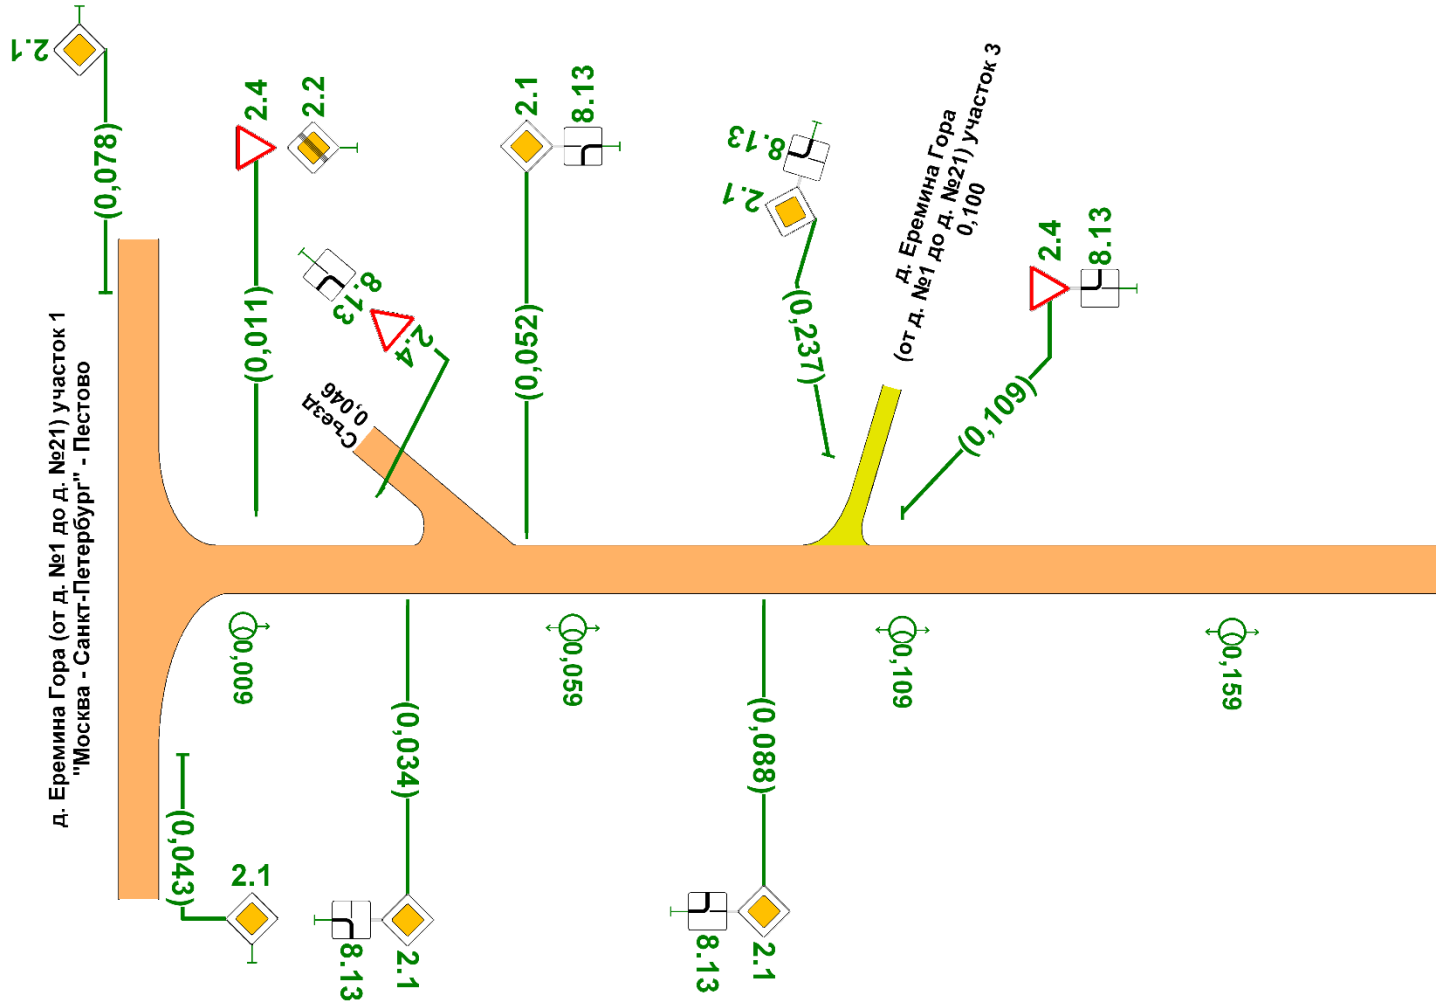

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевой) полоса		0,00
	Проезжая часть		1,80 (щеб.)
	Краевая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,80 (щеб.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0,437 R=235, L=39 0,476
Продольный профиль		R=26028, L=490
Видимость в обратном направлении		

Яжелдцкое СП
д. Еремينا Гора (от д. №1 до д. №21) участок 4
0,190-0,490



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,80 (щеб.)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

*д. Еремина Гора (от д. №1 до д.
№21) участок 5*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.2	Конец главной дороги	II		0,010	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,010	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,043	Требуется	1	“Москва – Санкт-Петербург” – Пестово Справа
2.1	Главная дорога	II		0,044	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,066	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,078	Требуется	1	“Москва – Санкт-Петербург” – Пестово Слева
2.1	Главная дорога	II		0,292	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,307	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,316	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,336	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		10					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		10					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		10					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		10					

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	1					

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,237	Требуется	1	Справа
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	2					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	2					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,237	Требуется	1	Справа
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	3					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.2	Конец главной дороги	II		0,011	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,011	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,034	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,038	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд" на 0,046
2.1	Главная дорога	II		0,052	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,088	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,109	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		7					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		7					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,034	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,038	Требуется	1	Примыкание слева "Съезд" на 0,046
8.13	Направление главной дороги	II		0,052	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II		0,088	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,109	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		12					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		12					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 5

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,002	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,090	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,010	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			2.2	II	B700	0,49		Требуется			
2	0,043	“Москва – Санкт-Петербург” – Пестово Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,044	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,066	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,078	“Москва – Санкт-Петербург” – Пестово Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,292	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
7	0,307	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный0,234
8	0,316	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234

9	0,336	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		10		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		10		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 3

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,005	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,237	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		3		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		3		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 4

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			2.2	II	B700	0,49		Требуется			
2	0,034	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
3	0,038	Примыкание слева "Съезд" на 0,046	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
4	0,052	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
5	0,088	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
6	0,109	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		12		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		12		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 5

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,002	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,090	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	12
2.2	II	B700	Требуется	2
2.4	II	A900	Требуется	8
8.13	II	B700	Требуется	6
Итого			Установлено	0
			Требуется	28
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	28

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	8	2,80
B700		0,49	Требуется	20	9,80
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	28	12,60
			К демонтажу	0	0,00
			Все	28	12,60

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	20	60,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	20	60,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	20	60,00

Итоги по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	20	4,682
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	20	4,682
			К демонтажу	0	0,000
			Все	20	4,682

Ведомость размещения искусственного освещения д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 1							
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,254		6/6	249	Требуется	Правая кромка
2	0,313	0,313		1/1	0	Установлено	Левая кромка
3	0,360	0,509		4/4	149	Требуется	Правая кромка
4	0,553	0,553		1/1	0	Установлено	Левая кромка
5	0,588	0,588		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 2							
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,016	0,114		3/3	98	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 3							
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,219		5/5	199	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 4							
№п/п	Начало участка,км,м	Конец участка,км,м	Объектустановки	Опор /светильников,шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,009	0,489		11/11	480	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения д. Еремина Гора (от д. №1 до д. №21) участок 5							
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,011	0,059		2/2	48	Требуется	Левая кромка

Итоги по всем дорогам							
Итого							
Состояние		Опор / светильников, шт		Протяжённость, м			
Требуется		32/32		1223			
Установлено		2/2		0			