

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 27 (томов 30) д. Овинчище

*Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области*

*Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович*

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ *И. Б. Панов*

Инженер проекта:

_____ *С. Р. Романов*

_____ *А. И. Иванов*

« _____ » _____ 2024 г.

« _____ » _____ 2024 г.

« _____ » _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	426
Условные обозначения.....	427
д. Овинчище (от д. №1 до д. №20) участок 1.....	428
д. Овинчище (от д. №1 до д. №20) участок 2.....	431
д. Овинчище (от д. №1 до д. №20) участок 3.....	435
д. Овинчище (от д. №1 до д. №20) участок 4.....	439
Ведомости.....	443

Условные обозначения

<p>2.4 —(0,002)—</p>	<p>2.4 - Существующий дорожный знак 2.4 - Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 - Местоположение знака</p>	<p>П.1 Пешеходный тип светофора П.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
<p>2.4</p>	<p>2.4 - Проектируемый дорожный знак</p>	<p>Т.5 Транспортный тип светофора Т.5</p>	<p>Покрытие проезжей части: грунт</p>
<p>2.4</p>	<p>2.4 - Знак, обслуживаемый сторонней организацией</p>	<p>Т.1 Транспортный тип светофора Т.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: ПГС</p>
<p>2.4</p>	<p>2.4 - Демонтируемый дорожный знак</p>	<p>Т.7 Транспортный тип светофора Т.7</p>	<p>Покрытие проезжей части: асфальтобетон</p>
<p>А</p>	<p>Автобусная остановка</p>	<p>Искусственная дорожная неровность</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
<p>1.11 60 0.517 0.577</p>	<p>Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 - 2011</p>	<p>Существующее освещение</p>	<p>Покрытие проезжей части: ЩПС</p>
<p>0.517 277 597</p>	<p>Проектируемое дорожное ограждение</p>	<p>679 0.079 0.000 100 100</p> <p>Проектируемое свечение</p>	
<p>0.441 0.464</p>	<p>Существующее дорожное ограждение</p>	<p>Мостовое сооружение</p>	
<p>660 617</p>	<p>Проектируемое пешеходное ограждение</p>	<p>0.396 ж/б, d=1,00(3) l=12,3</p> <p>Водопропускная труба</p>	
<p>617</p>	<p>Существующее пешеходное ограждение</p>	<p>Железнодорожный переезд</p>	
<p>9873</p>	<p>Существующие сигнальные столбики</p>		
<p>9873</p>	<p>Проектируемые сигнальные столбики</p>		
	<p>Существующий тротуар</p>		
	<p>Проектируемый тротуар</p>		
	<p>Проектируемый бордюр</p>		
	<p>Существующий бордюр</p>		
<p>ЛЭП 0.424</p>	<p>ЛЭП и другие коммуникации</p>		


*д. Обвинчище (от д. №1 до д.
№20) участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Яжелдичское СП
д. Овинчице (от д. №1 до д. №20) участок 1
0,000-0,330

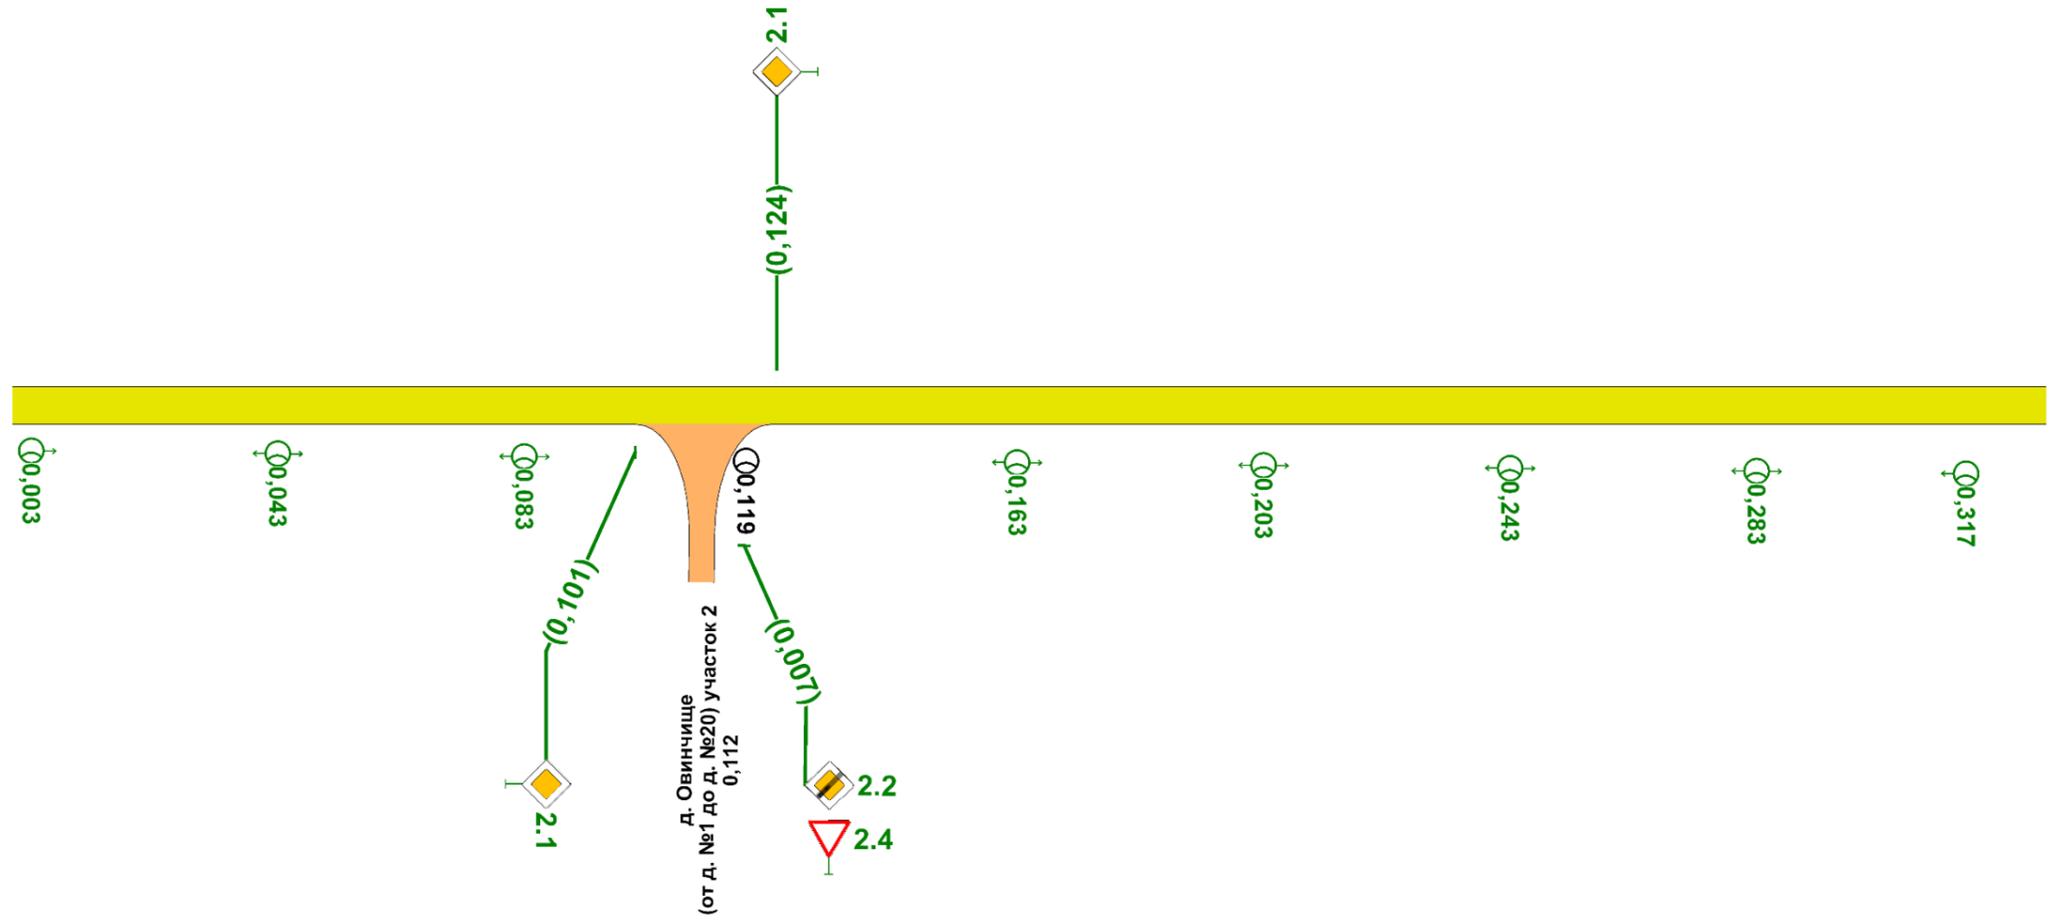


Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (асфальт) полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (грунт)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Обвинчище (от д. №1 до д.
№20) участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ




Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	2,00 (щеб.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Яжелдичское СП
д. Овинчище (от д. №1 до д. №20) участок 2
0,000-0,260

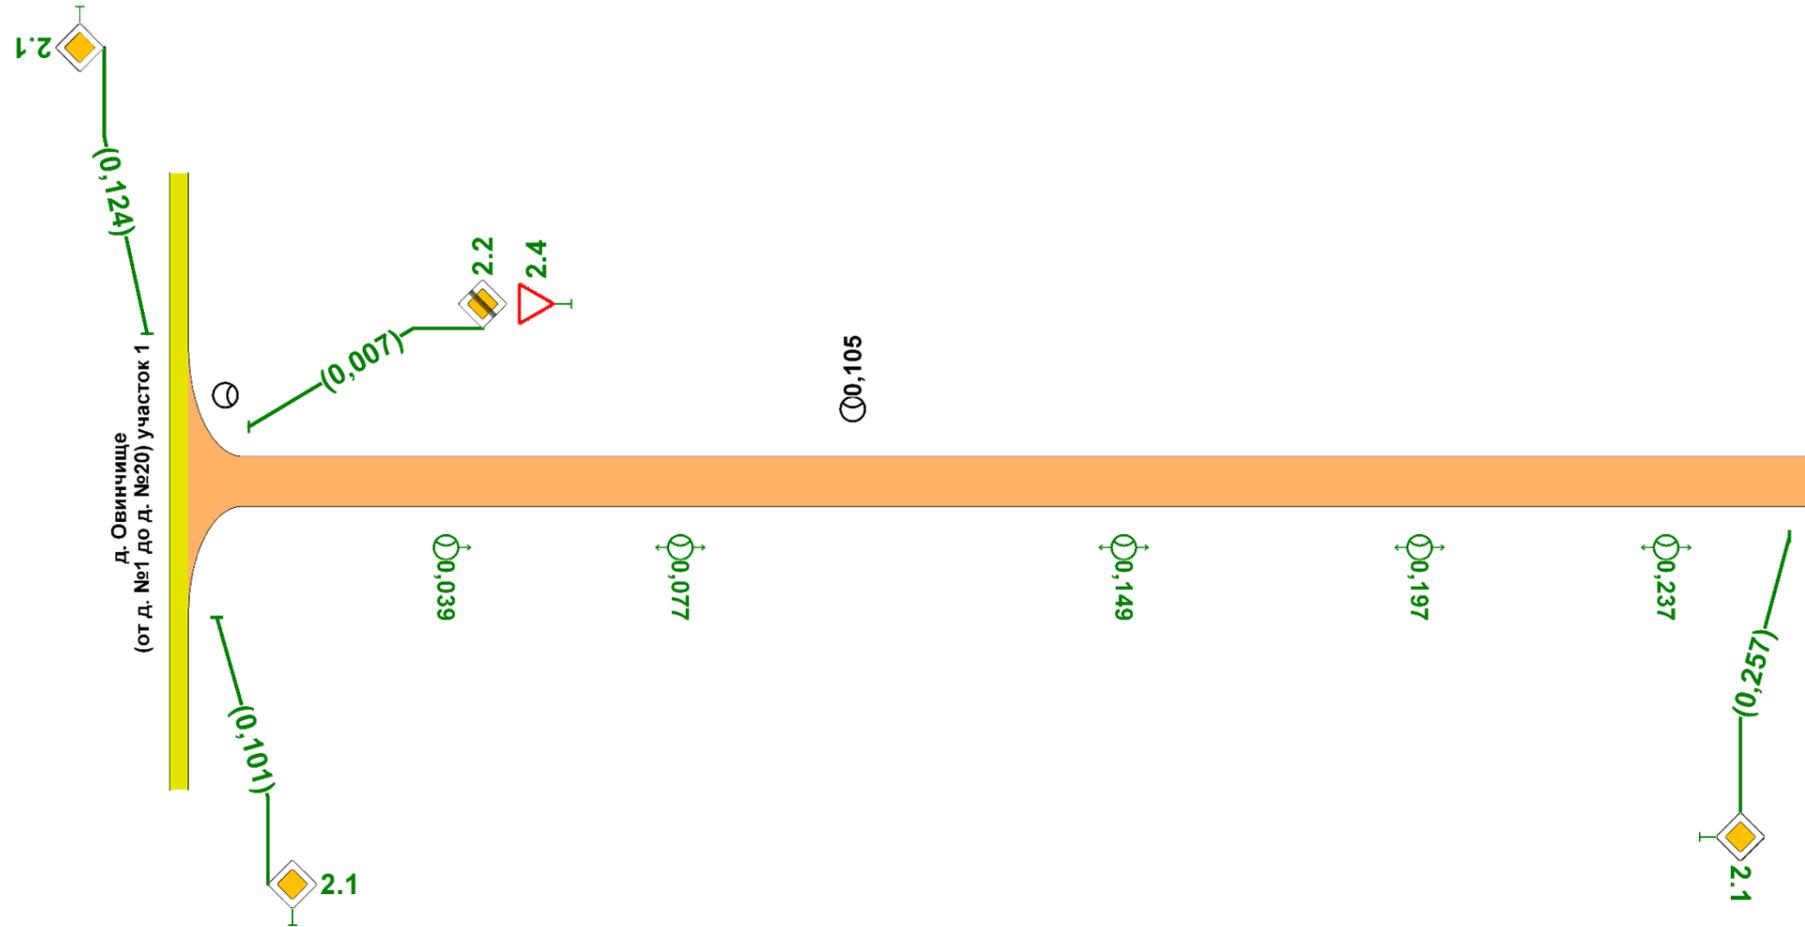

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (вспомог.) полоса	0,00
	Проезжая часть	2,00 (щеб.)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	2,00 (щеб)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

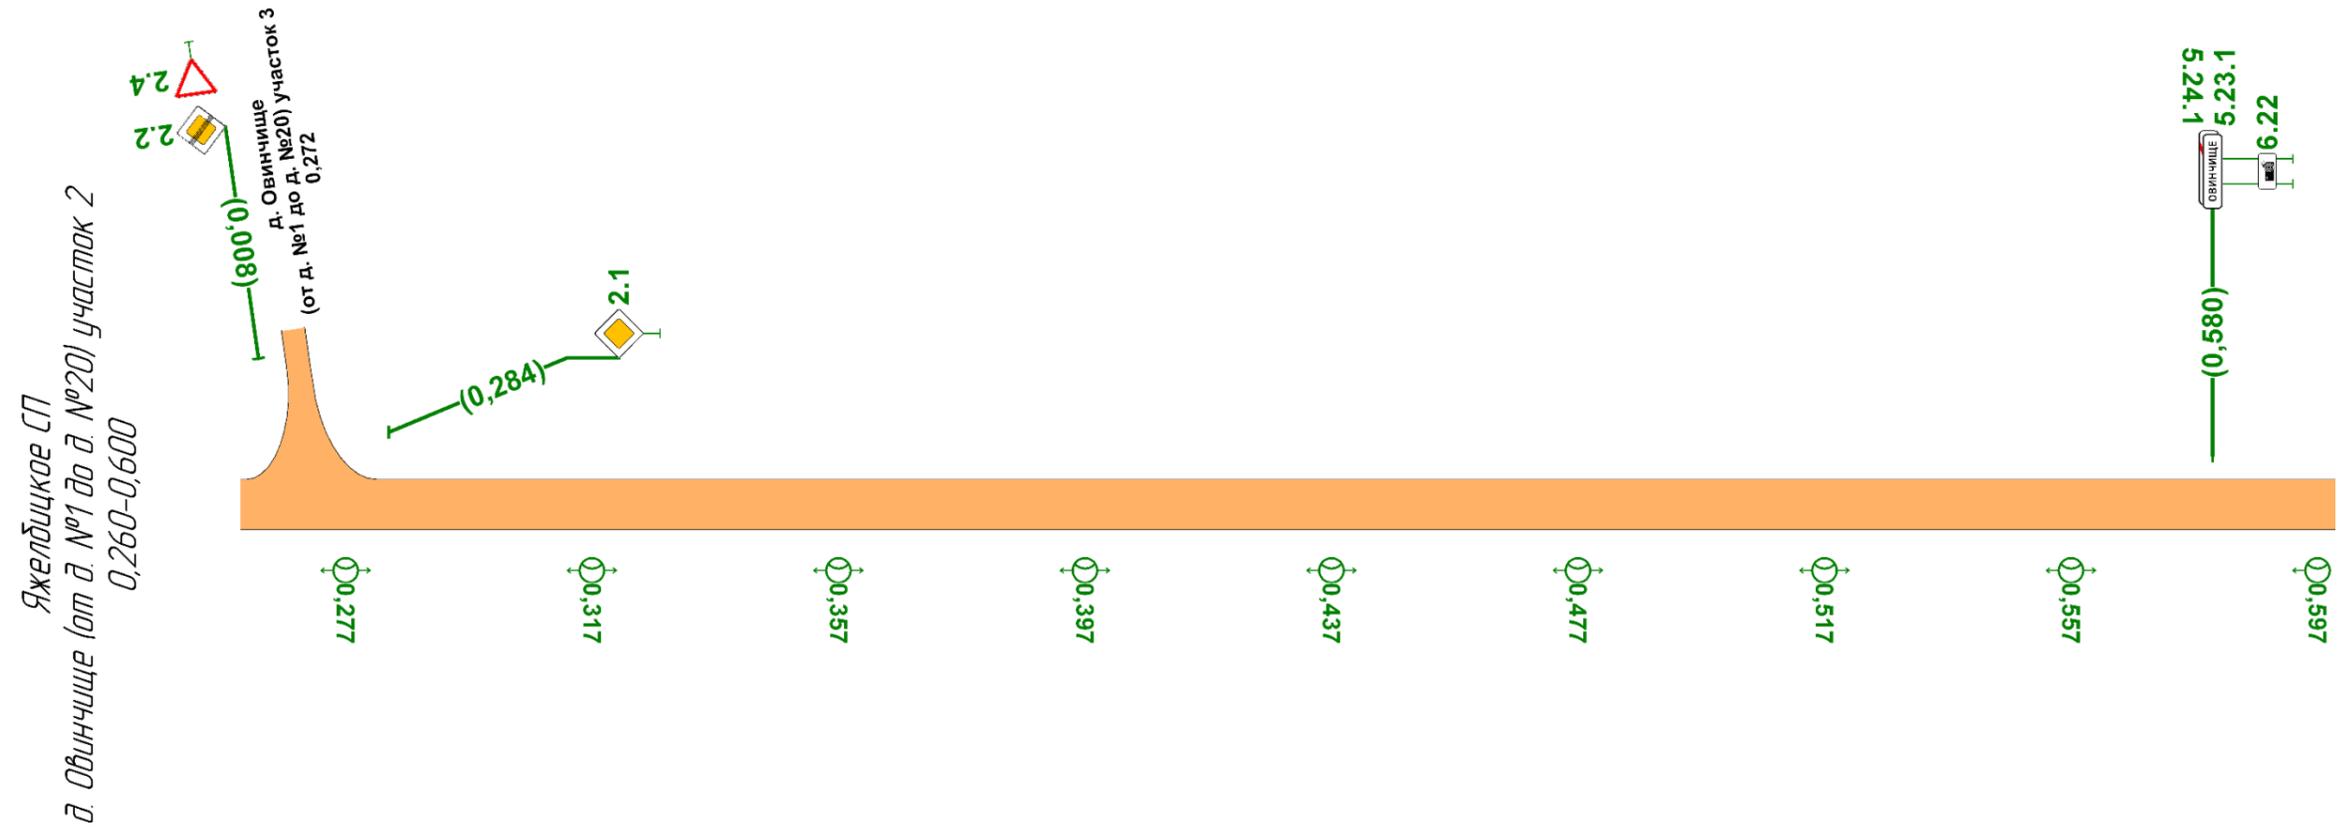

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (асфальт) полоса	0,00
	Проезжая часть	2,00 (щеб)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Обвинчище (от д. №1 до д.
№20) участок 3*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина	0,00	0,00
	Краевая полоса	0,00	0,00
	Проезжая часть	1,80 (шеб)	1,80 (шеб)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	-----	
	На разделительной	-----	
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

Яжелдичское СП
 д. Обвинчише (от д. №1 до д. №20) участок 3
 0,320-0,655

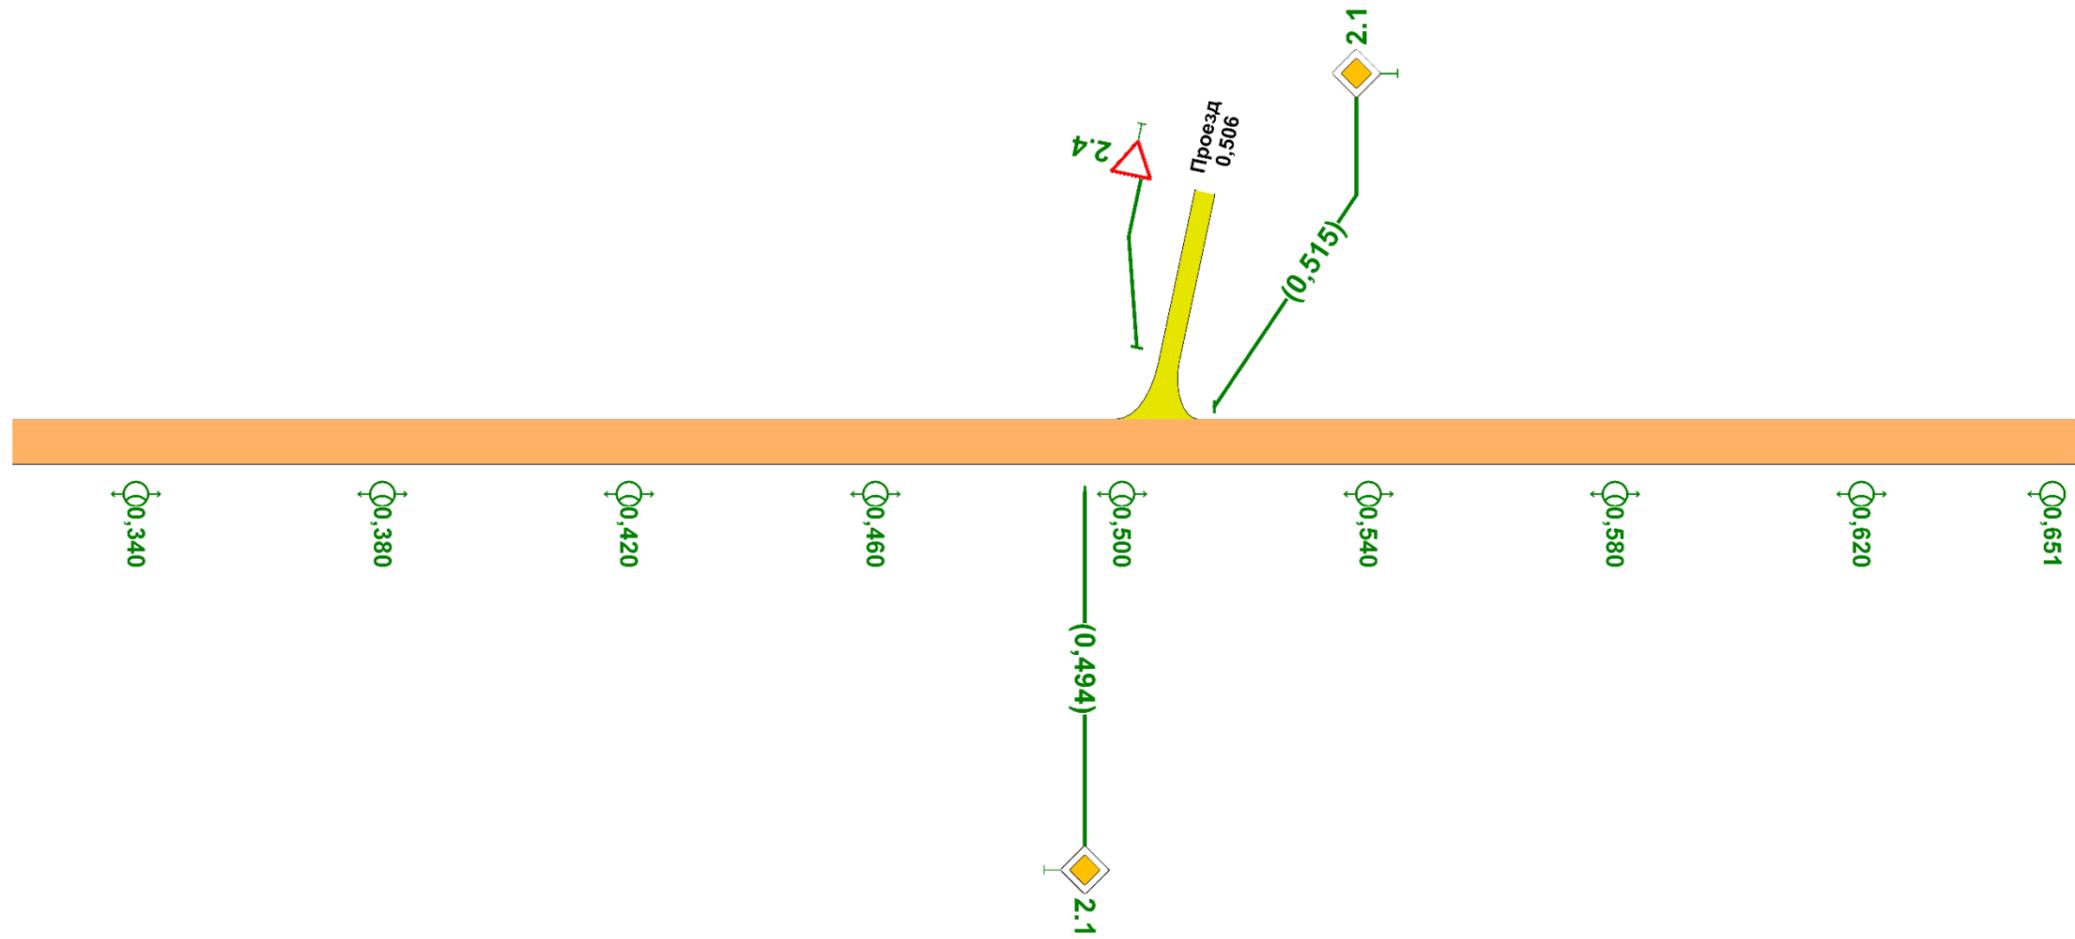

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (асфальт) полоса	0,00	0,00
	Проезжая часть	1,80 (шеб)	1,80 (шеб)
	Краевая полоса	0,00	0,00
	Обочина	0,00	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	-----	
	На обочине	-----	
Тротуары справа			


*д. Обвинчище (от д. №1 до д.
№20) участок 4*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		0,003 R=162, L=28 0,0032 R=223, L=42 0,003 R=1240, L=41 0,014 R=1406, L=268
Продольный профиль		R=5721, L=270
Видимость в обратном направлении		

Яжелбичское СП
 д. Овинчище (от д. №1 до д. №20) участок 4
 0,000-0,235

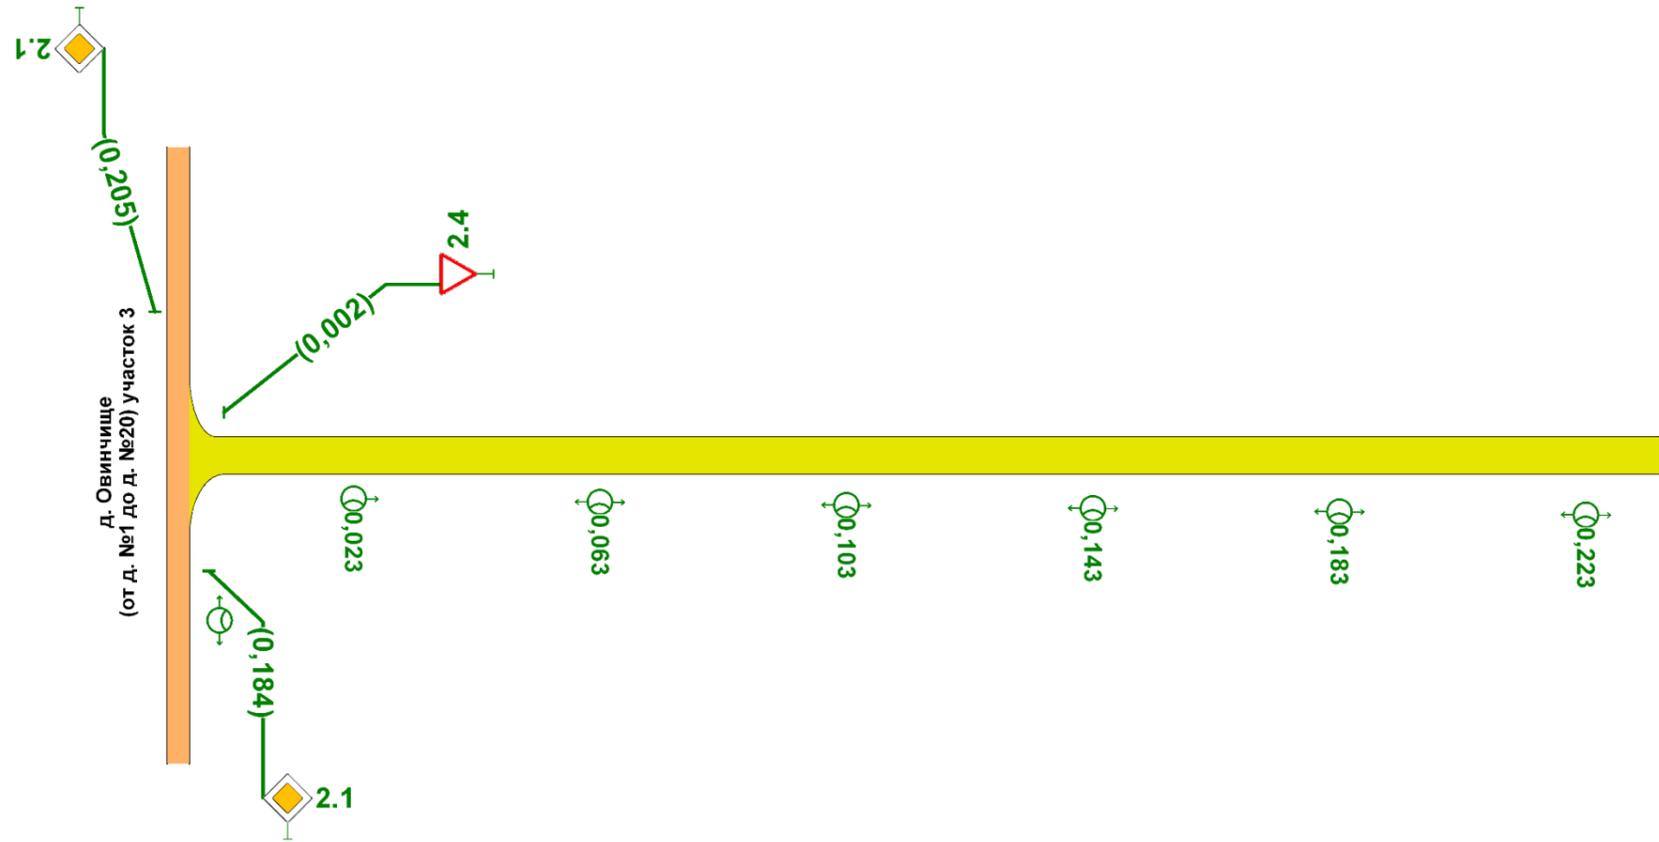

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (вспомог) полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (грунт)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

4 км участок №20 (от д. №1 до д. №20) участка 4
 Ясельцкое СП
 0,235-0,575
 д. Овдино



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (асфальт) полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (грунт)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,101	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,124	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	2					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	2					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	2					

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.2	Конец главной дороги	II		0,007	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,257	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,284	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	4					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	4					
Знаки особых предписаний							
5.23.1	Начало населённого пункта		0,56	0,580	Требуется	1	Слева
5.24.1	Конец населённого пункта		0,56	0,580	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	2					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	2					

Информационные знаки

6.22	Фотовидеофиксация	II		0,580	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	7					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Обвинчище (от д. №1 до д. №20) участок 3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.2	Конец главной дороги	II		0,008	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,008	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,184	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,205	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,494	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,504	Требуется	1	Примыкание слева "Проезд" на 0,506
2.1	Главная дорога	II		0,515	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	7					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	7					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	7					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	7					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 4

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,002	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	1					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,101	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,124	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								Перенести		0	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,007	Слева	2.2	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			2.4	II	А900	0,35		Требуется			
2	0,257	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,284	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,580	Слева	5.23.1		1459×384	0,56		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			6.22	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.24.1		1459×384	0,56		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	7		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	7		

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 3

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,008	Слева	2.2	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			2.4	II	А900	0,35		Требуется			
2	0,184	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,205	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,494	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,504	Примыкание слева "Проезд" на 0,506	2.4	II	А900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,515	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого								Установлено	0		
								Требуется	7		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	7		

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 4

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,002	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого								Установлено	0		
								Требуется	1		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	1		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	8
2.2	II	B700	Требуется	2
2.4	II	A900	Требуется	4
5.23.1		1459×384	Требуется	1
5.24.1		1459×384	Требуется	1
6.22	II	700×350	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	17
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	17

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
700×350		0,24	Требуется	1	0,24
1459×384		0,56	Требуется	2	1,12
A900		0,35	Требуется	4	1,40
B700		0,49	Требуется	10	4,90
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	17	7,66
			К демонтажу	0	0,00
			Все	17	7,66

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	14	42,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	14	42,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	14	42,00

Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м ³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м ³
Монолитный		0,234	Проектируемый	14	3,278
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	14	3,278
			К демонтажу	0	0,000
			Все	14	3,278

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,003	0,317		8/8	314	Требуется	Правая кромка
2	0,119	0,119		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,039	0,597		14/14	558	Требуется	Правая кромка
2	0,105	0,105		1/1	0	Установлено	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,651		17/17	631	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Обвинчице (от д. №1 до д. №20) участок 4

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,023	0,572		15/15	549	Требуется	Правая кромка

Итого по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	54/54	2052
Установлено	2/2	0