

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



# **ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

*автодорог Яжелдицкого сельского поселения*

*Валдайского района Новгородской области*

*том 28 (томов 30) д. Борцово*

*Заказчик: Администрация Яжелдицкого  
сельского поселения Валдайского района  
Новгородской области*

*Разработчик: Индивидуальный предприниматель  
Панов Иван Борисович*

**СОГЛАСОВАНО**

*Утверждено: Главой поселения*

\_\_\_\_\_ *И. Б. Панов*

*Инженер проекта:*

\_\_\_\_\_ *С. Р. Романов*

\_\_\_\_\_ *А. И. Иванов*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	451
Условные обозначения.....	452
д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 1.....	453
д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 2.....	457
д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 3.....	461
Ведомости.....	464

# Условные обозначения

	<p>2.4 - Существующий дорожный знак 2.4 - Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 - Местоположение знака</p>		<p>Пешеходный тип светофора П.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>2.4 - Проектируемый дорожный знак</p>		<p>Транспортный тип светофора Т.5</p>	<p>Покрытие проезжей части: грунт</p>
	<p>2.4 - Знак, обслуживаемый сторонней организацией</p>		<p>Транспортный тип светофора Т.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: ППС</p>
	<p>2.4 - Демонтируемый дорожный знак</p>		<p>Транспортный тип светофора Т.7</p>	<p>Покрытие проезжей части: асфальтобетон</p>
	<p>Автобусная остановка</p>		<p>Искусственная дорожная неровность</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 - 2011</p>		<p>Существующее освещение</p>	<p>Покрытие проезжей части: ЩПС</p>
	<p>Проектируемое дорожное ограждение</p>		<p>Проектируемое свечение</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>Существующее дорожное ограждение</p>		<p>Мостовое сооружение</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>Проектируемое пешеходное ограждение</p>		<p>Водопропускная труба</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>Существующее пешеходное ограждение</p>		<p>Железнодорожный переезд</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>Существующие сигнальные столбики</p>		<p>ЛЭП и другие коммуникации</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>Проектируемые сигнальные столбики</p>		<p>Существующий тротуар</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>Проектируемый тротуар</p>		<p>Проектируемый бордюр</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>Существующий бордюр</p>		<p>ЛЭП и другие коммуникации</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>

*д. Борцово (от д. №32 до д.  
№42) участок 1*


# СХЕМА АВТОДОРОГИ





Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,80 (щеб.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Яжелдичское СП  
д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 1  
0,190-0,355

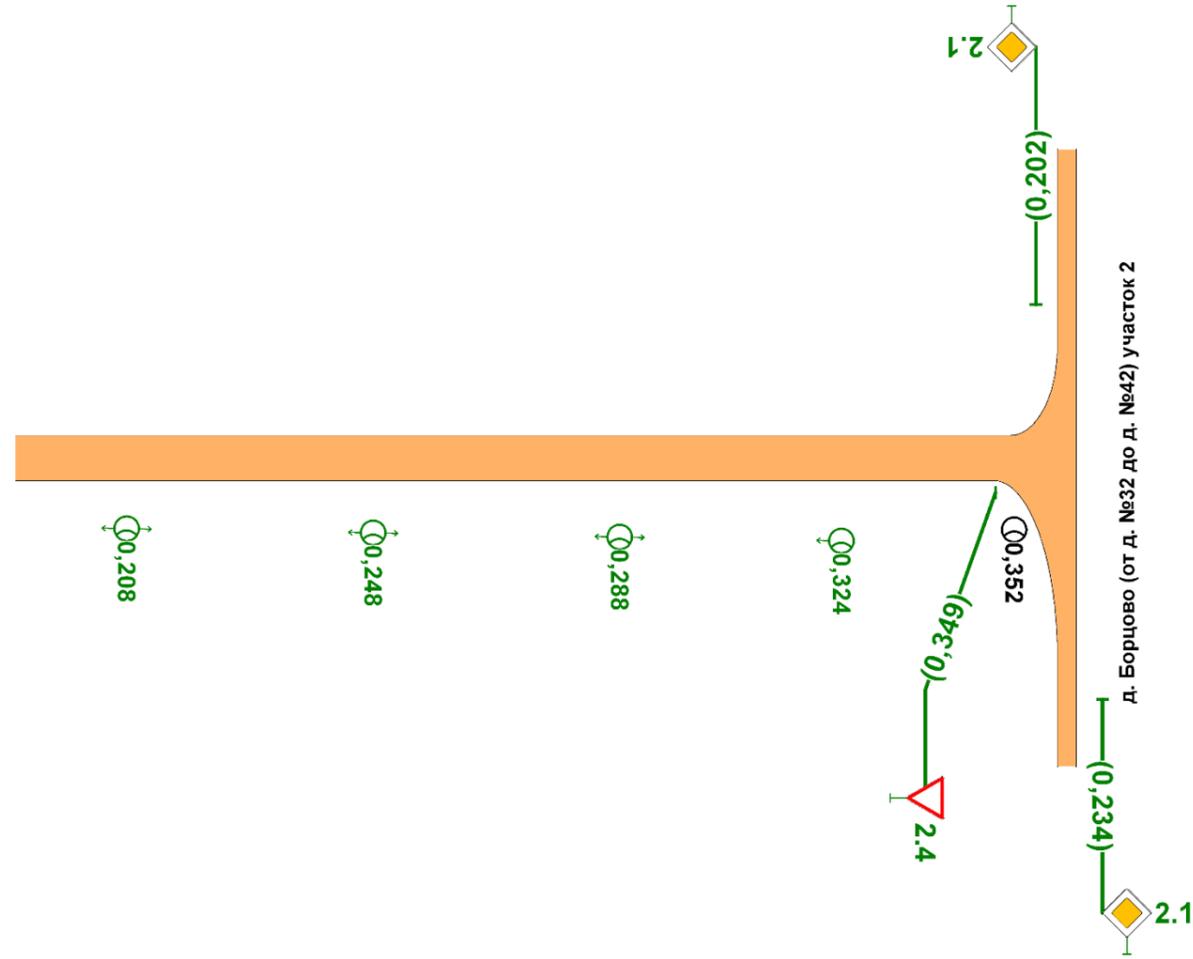

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (всего) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,80 (щеб.)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Борцово (от д. №32 до д.  
№42) участок 2*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ






Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,50 (щеб.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=4819, L=16,2
Видимость в обратном направлении		

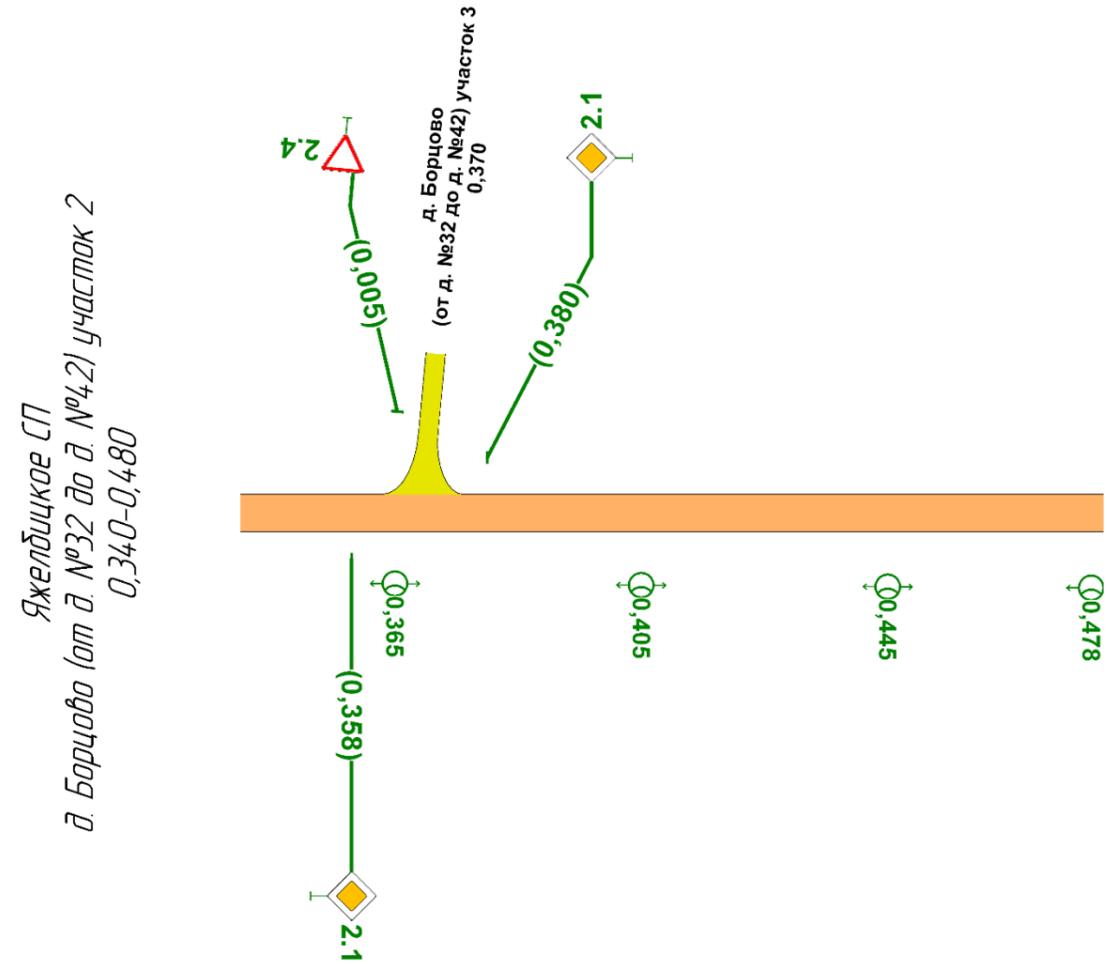

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (белой) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,50 (щеб.)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Борцово (от д. №32 до д.  
№42) участок 3*

# СХЕМА АВТОДОРОГИ

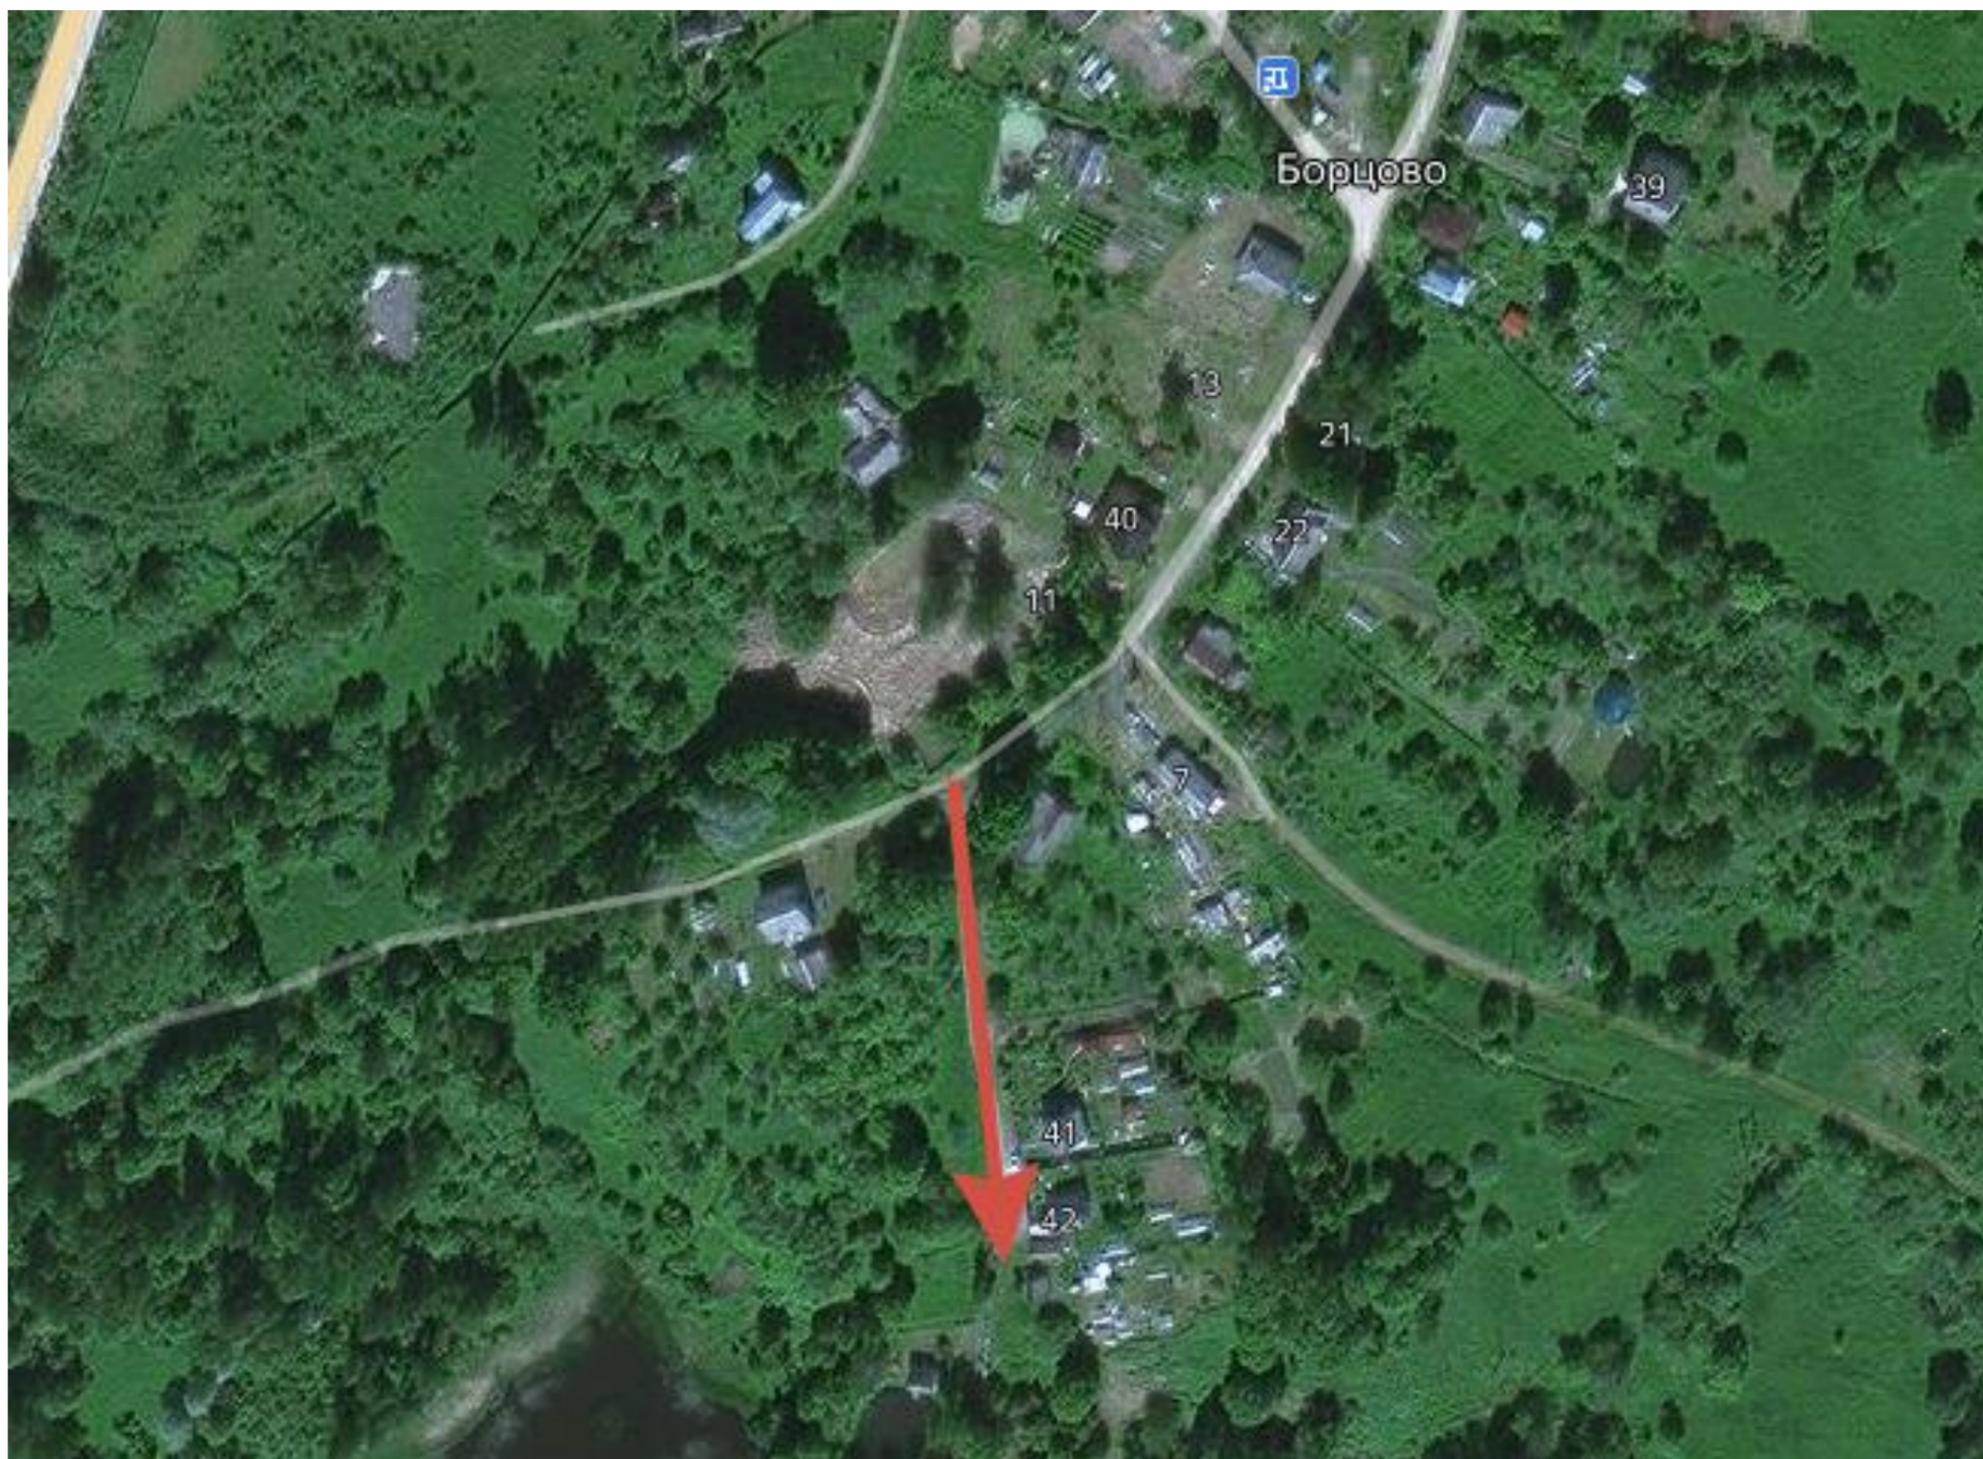

Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина		0,00
	Краевая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,50 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

Яжелдыцкое СП  
д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 3  
0,000-0,090

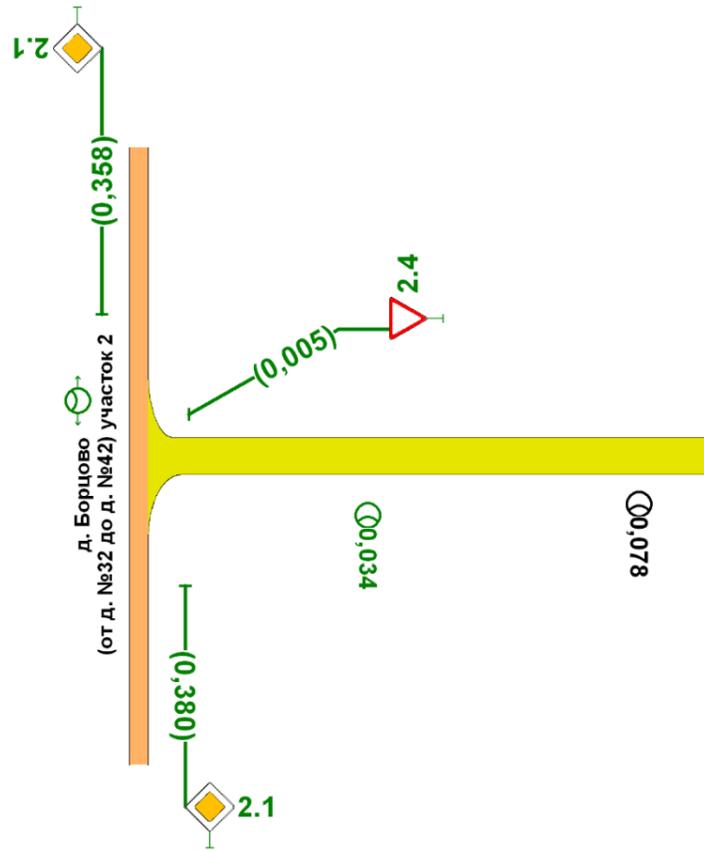

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная боковая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,50 (грунт)
	Краевая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

## Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков  
д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
<b>Знаки приоритета</b>							
2.2	Конец главной дороги	II		0,005	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,040	Требуется	1	"Москва - Санкт-Петербург" - Пестово Справа
2.1	Главная дорога	II		0,075	Требуется	1	"Москва - Санкт-Петербург" - Пестово Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,349	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		5					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость размещения дорожных знаков  
д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
<b>Знаки приоритета</b>							
2.1	Главная дорога	II		0,202	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,234	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,358	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,380	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок Э

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
<b>Знаки приоритета</b>							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	1					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,005	Слева	2.2	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			2.4	II	A900	0,35		Требуется			
2	0,040	"Москва - Санкт-Петербург" - Пестово Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,075	"Москва - Санкт-Петербург" - Пестово Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,349	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
<b>Итого</b>								Установлено	0		
								Требуется	5		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	5		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,202	Справа	2.1	II	В700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,234	Слева	2.1	II	В700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,358	Справа	2.1	II	В700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,380	Слева	2.1	II	В700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
<b>Итого</b>								Установлено		0	
								Требуется		4	
								Перенести		0	
								К демонтажу		0	
								Все		4	

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 3

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,005	Слева	2.4	II	А900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
<b>Итого</b>								Установлено		0	
								Требуется		1	
								Перенести		0	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	В700	Требуется	6
2.2	II	В700	Требуется	1
2.4	II	А900	Требуется	3
<b>Итого</b>			Установлено	0
			Требуется	10
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	10

## Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
A900		0,35	Требуется	3	1,05
B700		0,49	Требуется	7	3,43
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	10	4,48
			К демонтажу	0	0,00
			Все	10	4,48

## Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	9	27,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	9	27,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	9	27,00

## Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м <sup>3</sup>	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м <sup>3</sup>
Монолитный		0,234	Проектируемый	9	2,107
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	9	2,107
			К демонтажу	0	0,000
			Все	9	2,107

## Ведомость размещения искусственного освещения

## д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,008	0,324		9/9	316	Требуется	Правая кромка
2	0,148	0,148		1/1	0	Установлено	Правая кромка
3	0,352	0,352		1/1	0	Установлено	Правая кромка

## Ведомость размещения искусственного освещения

## д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,478		11/11	473	Требуется	Правая кромка
2	0,082	0,082		1/1	0	Установлено	Левая кромка
3	0,300	0,300		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Борцово (от д. №32 до д. №42) участок 3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,034	0,034		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,078	0,078		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	21/21	789
Установлено	5/5	0