

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 2 (томов 30) д. Крестовая

Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области

Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ..... 13

Условные обозначения..... 14

д. Крестовая (от д. №1 до д. №21) участок 1..... 15

д. Крестовая (от д. №1 до д. №21) участок 2..... 19


Ведомости..... 22

Условные обозначения

	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				


*д. Крестовая (от д. №1 до д.
№21) участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ

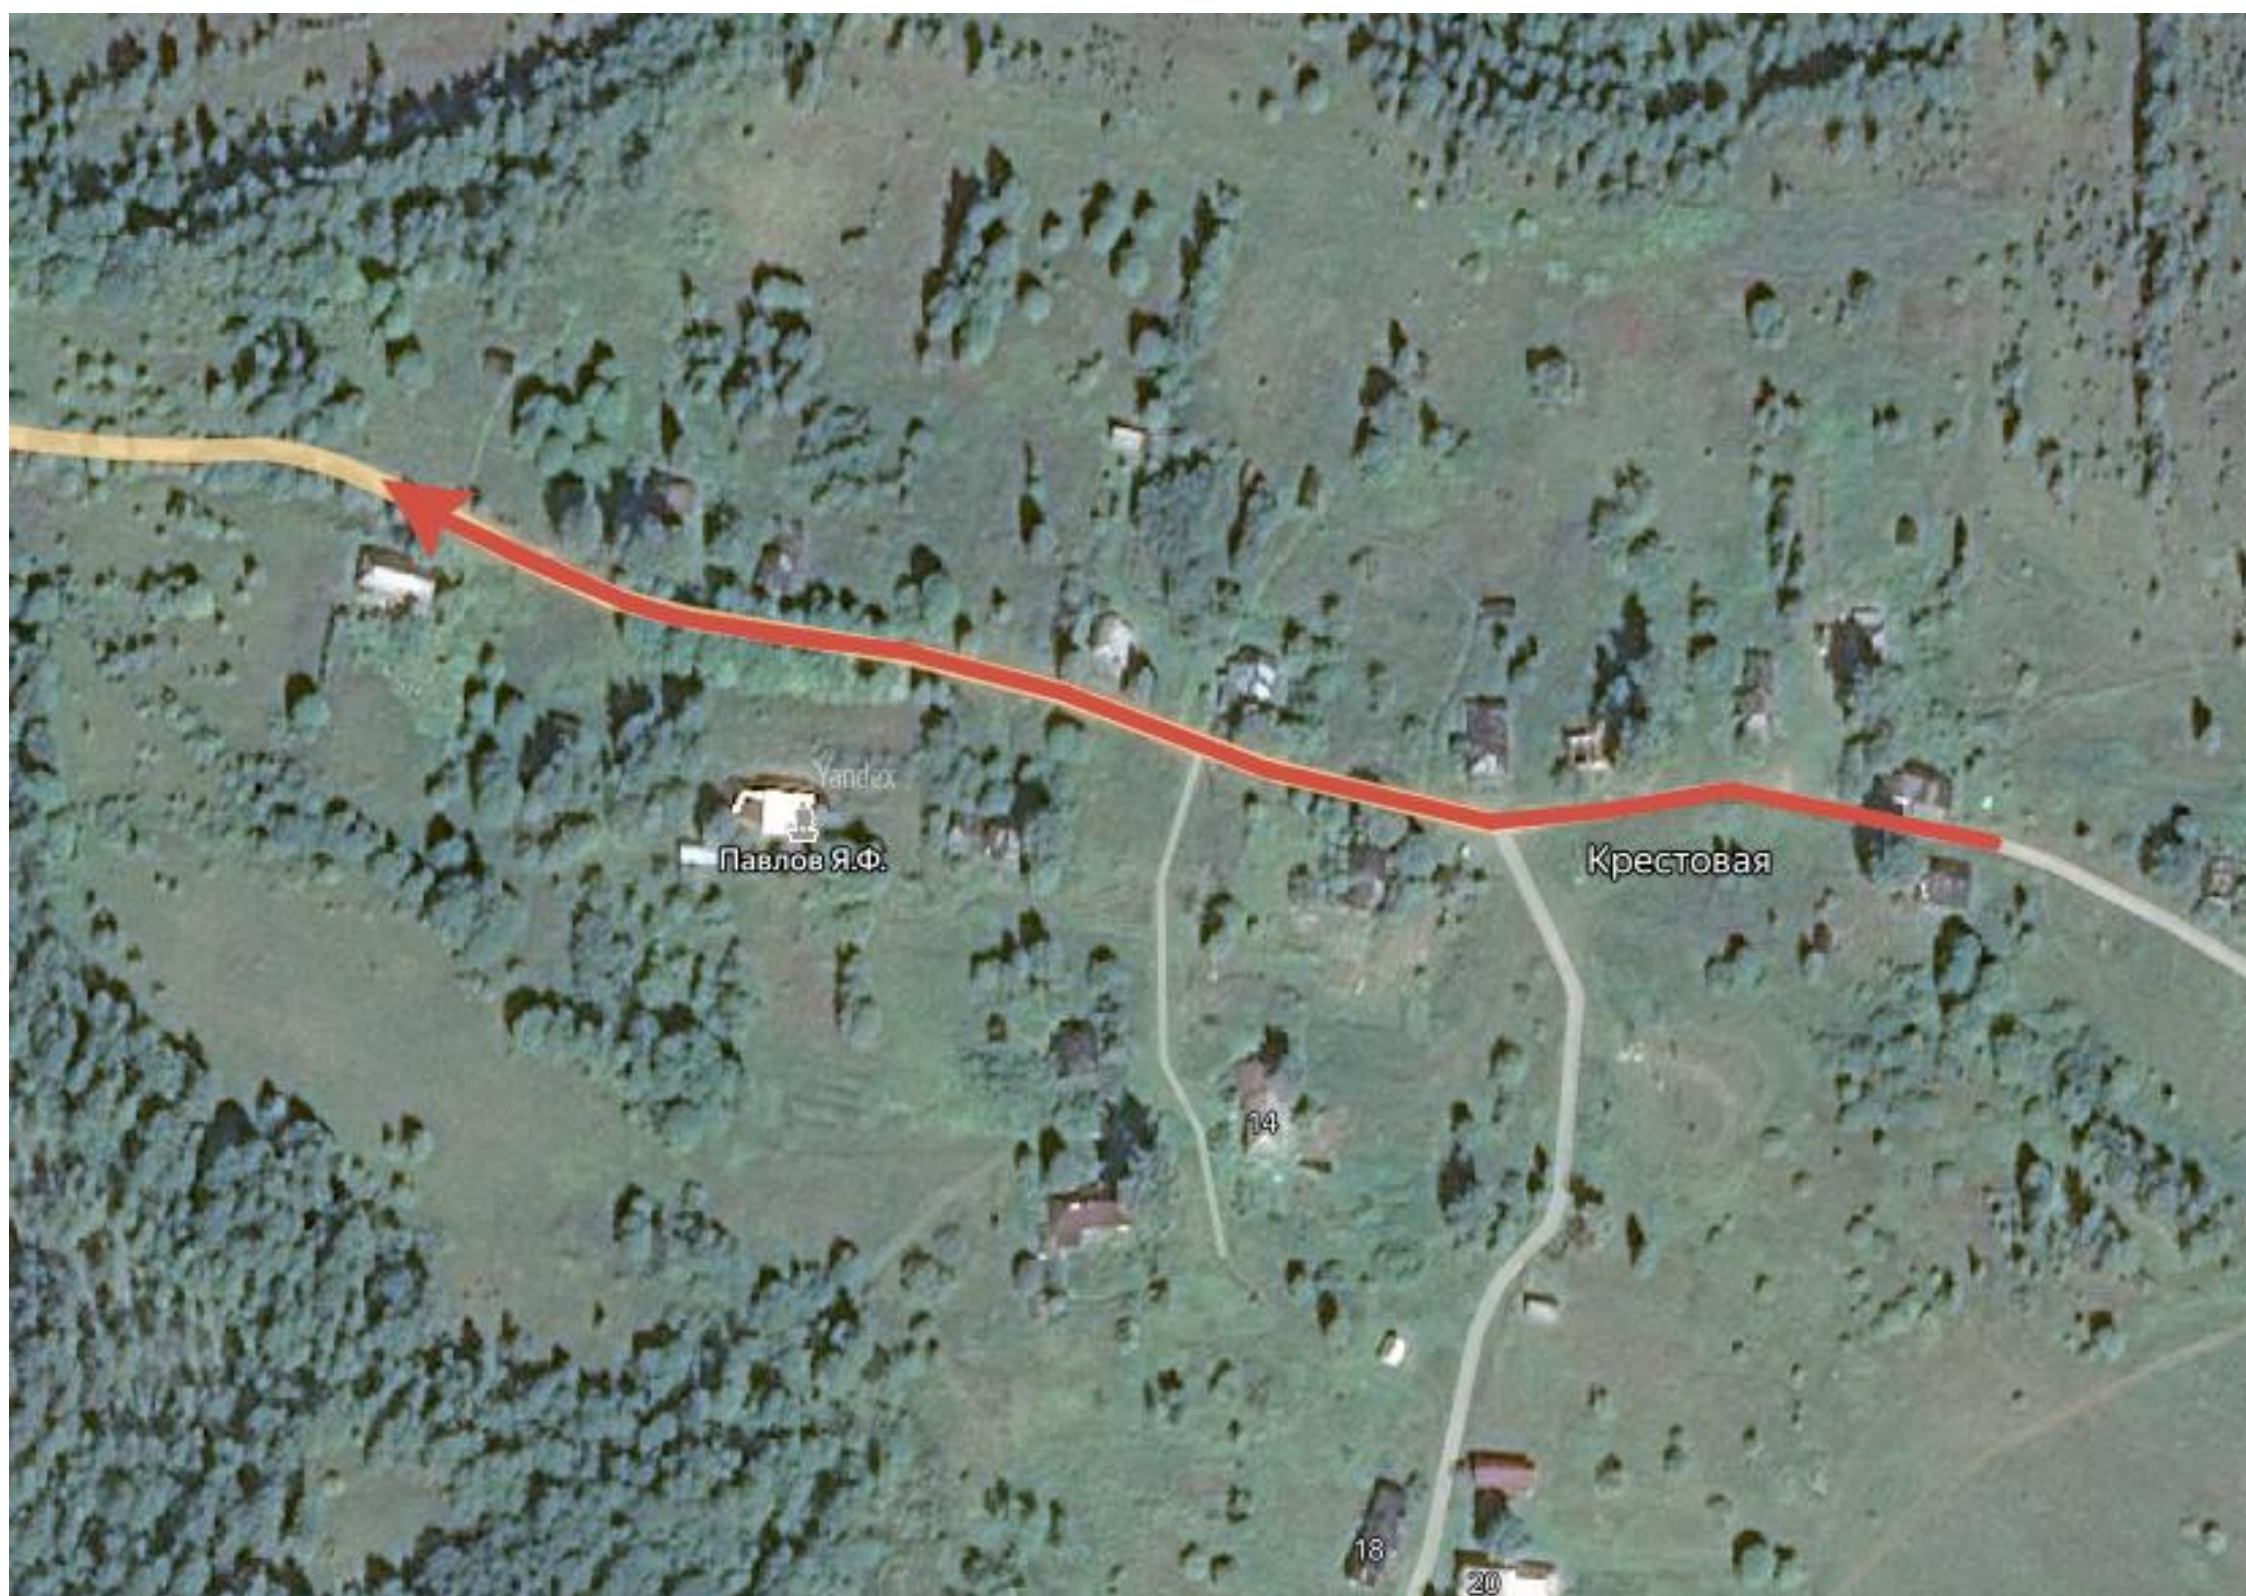

Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,25 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Яжелдцкое СП
д. Крестовая (от д. №1 до д. №21) участок 1
0,340-0,400

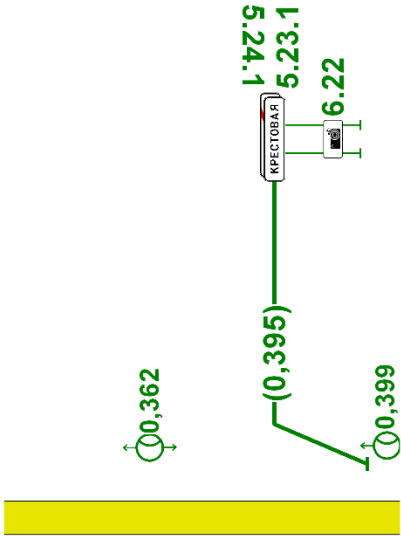

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,25 (грунт)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

*д. Крестовая (от д. №1 до д.
№21) участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Крестовая (от д. №1 до д. №21) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,183	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,195	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки особых предписаний							
5.23.1	Начало населённого пункта		0,59	0,395	Требуется	1	Слева
5.24.1	Конец населённого пункта		0,59	0,395	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Информационные знаки							
6.22	Фотовидеофиксация	II		0,395	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		5					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		5					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Крестовая (от д. №1 до д. №21) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,005	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Крестовая (от д. №1 до д. №21) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,183	Справа	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,195	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,395	Слева	5.23.1		1538×384	0,59		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			6.22	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.24.1		1538×384	0,59		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		5		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		5		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Крестовая (от д. №1 до д. №21) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,005	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B 700	Требуется	2
2.4	II	A900	Требуется	1
5.23.1		1538×384	Требуется	1
5.24.1		1538×384	Требуется	1
6.22	II	700×350	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	6
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Требуется	1	0,24
1538×384		0,59	Требуется	2	1,18
A900		0,35	Требуется	1	0,35
B 700		0,49	Требуется	2	0,98
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	6	2,75
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,75

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	5	15,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	5	15,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	15,00

Итоги по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	5	1,171
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	5	1,171
			К демонтажу	0	0,000
			Все	5	1,171

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Крестовая (от д. №1 до д. №21) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,002	0,399		9/9	397	Требуется	Левая кромка
2	0,111	0,111		1/1	0	Установлено	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Крестовая (от д. №1 до д. №21) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,064		2/2	44	Требуется	Левая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	11/11	441
Установлено	1/1	0