

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 30 (томов 30) д. Чирки

*Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области*

*Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович*

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

« _____ » _____ 2024 г.

« _____ » _____ 2024 г.

« _____ » _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	482
Условные обозначения.....	483
д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 1.....	484
д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 2.....	488
Ведомости.....	491

Условные обозначения

	<p>2.4 - Существующий дорожный знак 2.4 - Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 - Местоположение знака</p>		<p>П.1 Пешеходный тип светофора П.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: бетон</p>
	<p>2.4 - Проектируемый дорожный знак</p>		<p>Т.5 Транспортный тип светофора Т.5</p>	<p>Покрытие проезжей части: грунт</p>
	<p>2.4 - Знак, обслуживаемый сторонней организацией</p>		<p>Т.1 Транспортный тип светофора Т.1</p>	<p>Покрытие проезжей части: ПГС</p>
	<p>2.4 - Демонтируемый дорожный знак</p>		<p>Т.7 Транспортный тип светофора Т.7</p>	<p>Покрытие проезжей части: асфальтобетон</p>
	<p>Автобусная остановка</p>		<p>Искусственная дорожная неровность</p>	<p>Существующее освещение</p>
	<p>Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 - 2011</p>		<p>Проектируемое свечение</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Проектируемое дорожное ограждение</p>		<p>Мостовое сооружение</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Существующее дорожное ограждение</p>		<p>Водопропускная труба</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Проектируемое пешеходное ограждение</p>		<p>Железнодорожный переезд</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Существующее пешеходное ограждение</p>		<p>Существующий тротуар</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Проектируемый тротуар</p>		<p>Проектируемый бордюр</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>
	<p>Существующий бордюр</p>		<p>ЛЭП и другие коммуникации</p>	<p>Покрытие проезжей части: щебень</p>


*д. Чирки (от д. №1 до д. №7)
участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Яжелдцкое СП
д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 1
0,000-0,340

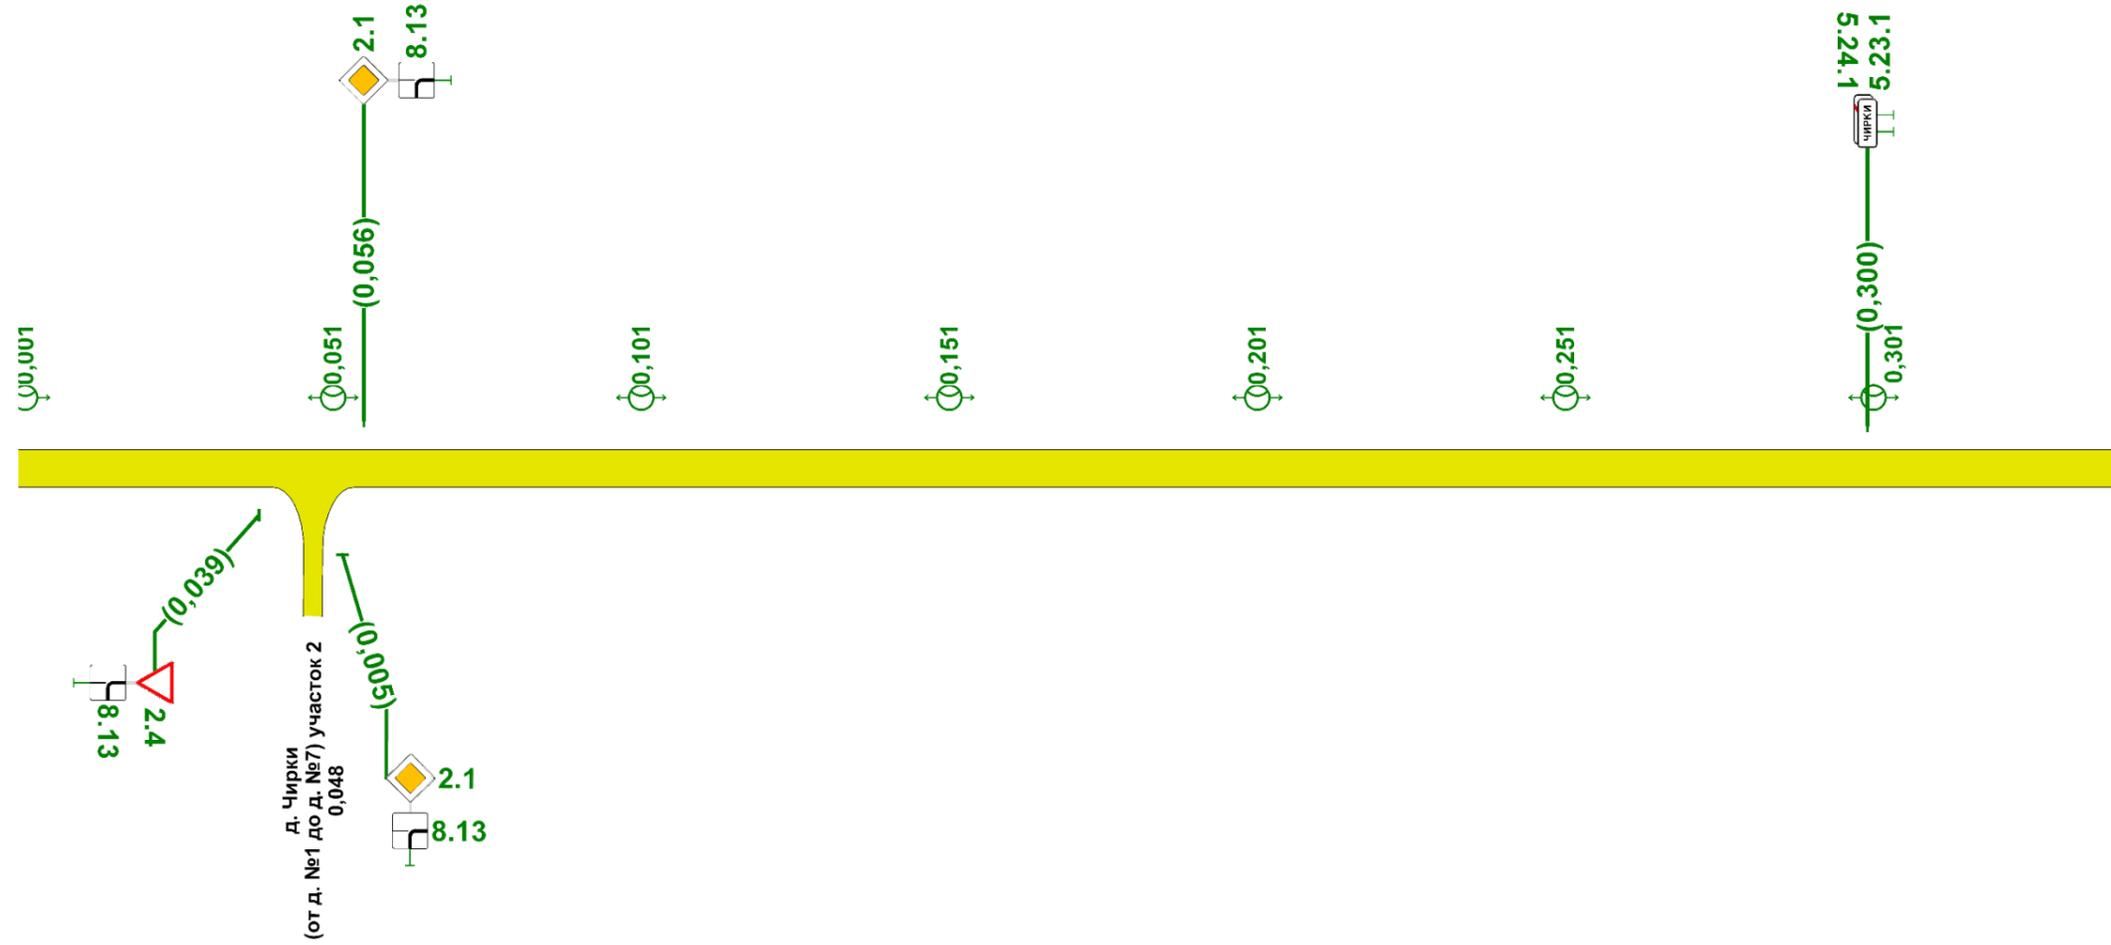

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (вспомог) полоса	0,00
	Проезжая часть	150 (грунт)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары слева		
Ширина слева, м	Обочина	0,00
	Краевая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,50 (серпант)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		R=128, L=150 Q=463 R=268, L=71 Q=534
Продольный профиль		R=1679, L=69 0,406 R=3803, L=110 0,516 0=3 L=34
Видимость в обратном направлении		

Яжелдцкое СП
д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 1
0,340-0,550

00,351
00,401
00,449



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (обочина) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,50 (серпант)
	Краевая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Чирки (от д. №1 до д. №7)
участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина		0,00
	Краевая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,50 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			0,150
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

Яжелдичское СП
д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 2
0,000-0,166

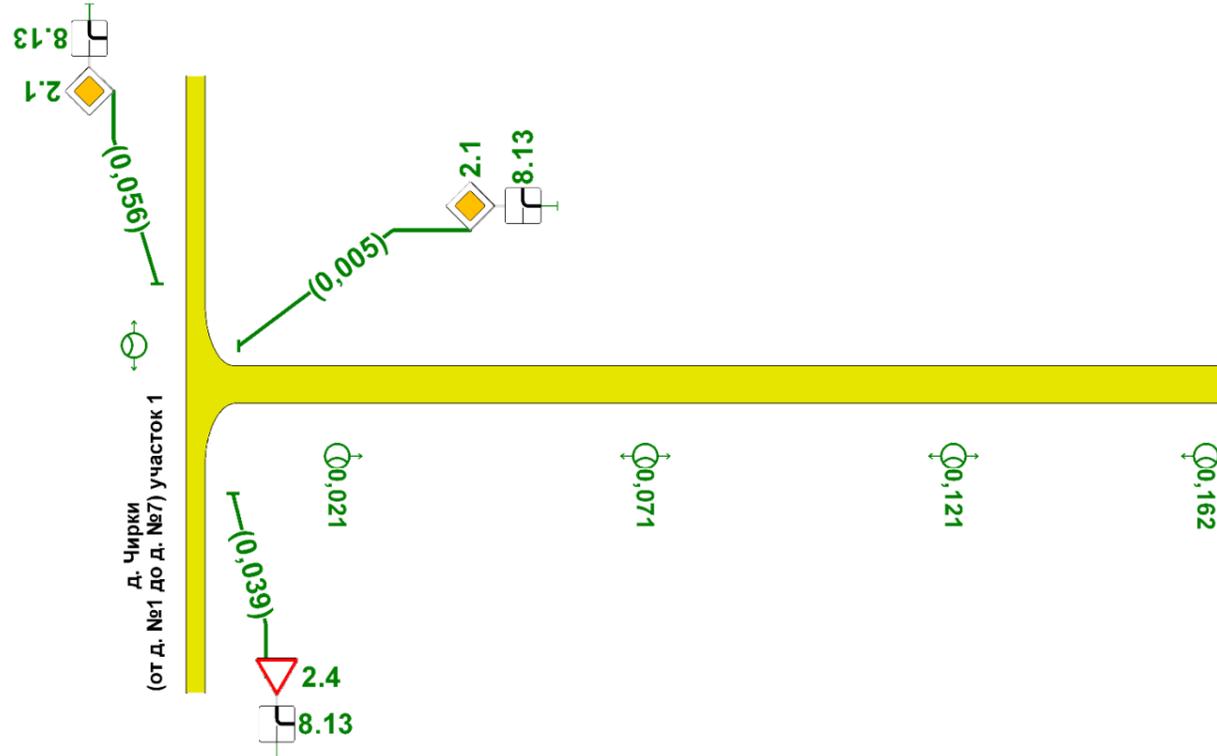

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (вспомог) полоса		0,00
	Проезжая часть		1,50 (грунт)
	Краевая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,039	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,056	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки особых предписаний							
5.23.1	Начало населённого пункта		0,37	0,300	Требуется	1	Слева
5.24.1	Конец населённого пункта		0,37	0,300	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,039	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,056	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		6					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,005	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,005	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого перенести:	0					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0					
	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	2					
	ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:	0					
	ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0					
	ВСЕГО:	2					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,039	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
2	0,056	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
3	0,300	Слева	5.23.1		970×384	0,37		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			5.24.1		970×384	0,37		Требуется			
Итого								Установлено		0	
								Требуется		6	
								Перенести		0	
								К демонтажу		0	
								Все		6	

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,005	Слева	2.1	II	В 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	В 700	0,49		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	В 700	Требуется	2
2.4	II	А 900	Требуется	1
5.23.1		970×384	Требуется	1
5.24.1		970×384	Требуется	1
8.13	II	В 700	Требуется	3
Итого			Установлено	0
			Требуется	8
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	8

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
970×384		0,37	Требуется	2	0,74
А 900		0,35	Требуется	1	0,35
В 700		0,49	Требуется	5	2,45
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	8	3,54
			К демонтажу	0	0,00
			Все	8	3,54

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	5	15,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	5	15,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	15,00

Итоги по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м ³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м ³
Монолитный		0,234	Проектируемый	5	1,171
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	5	1,171
			К демонтажу	0	0,000
			Все	5	1,171

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,001	0,449		10/10	448	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Чирки (от д. №1 до д. №7) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,021	0,162		4/4	141	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	14/14	589