

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения
Валдайского района Новгородской области
том 3 (томов 30) д. Моисеевичи

Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области

Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ..... 27

Условные обозначения..... 28

д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 1..... 29

д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 2..... 33

д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 3..... 37

Ведомости..... 40


Условные обозначения

	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				


*д. Моисеевичи (от д. №1 до д.
№43) участок 1*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары следа		
Ширина следа, м	Обочина	0,00
	Краявая полоса	0,00
	Проезжая часть	2,25 (щеб)
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Яжелбцкое СП
д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 1
0,340-0,440

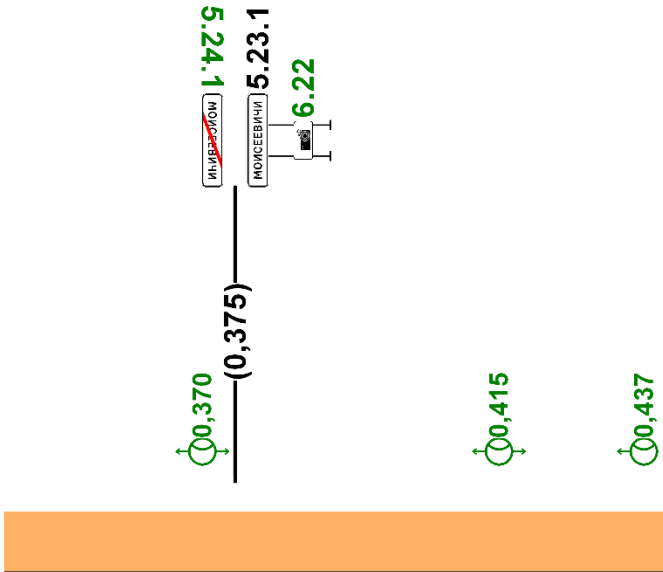

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (асфальт) полоса	0,00
	Проезжая часть	2,25 (щеб)
	Краявая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Моисеевичи (от д. №1 до д.
№43) участок 2*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары следа		
Ширина следа, м	Обочина	0,00
	Краявая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,75 (щеб.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		0,000 29 0,015 0,024 R=46, L=66 0,091 0,072 R=69, L=68 0,169
Продольный профиль		0,000 R=1014, L=108 0,108 R=3445, L=165
Видимость в обратном направлении		

Яжелдцкое СП
д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 2
0,000-0,190

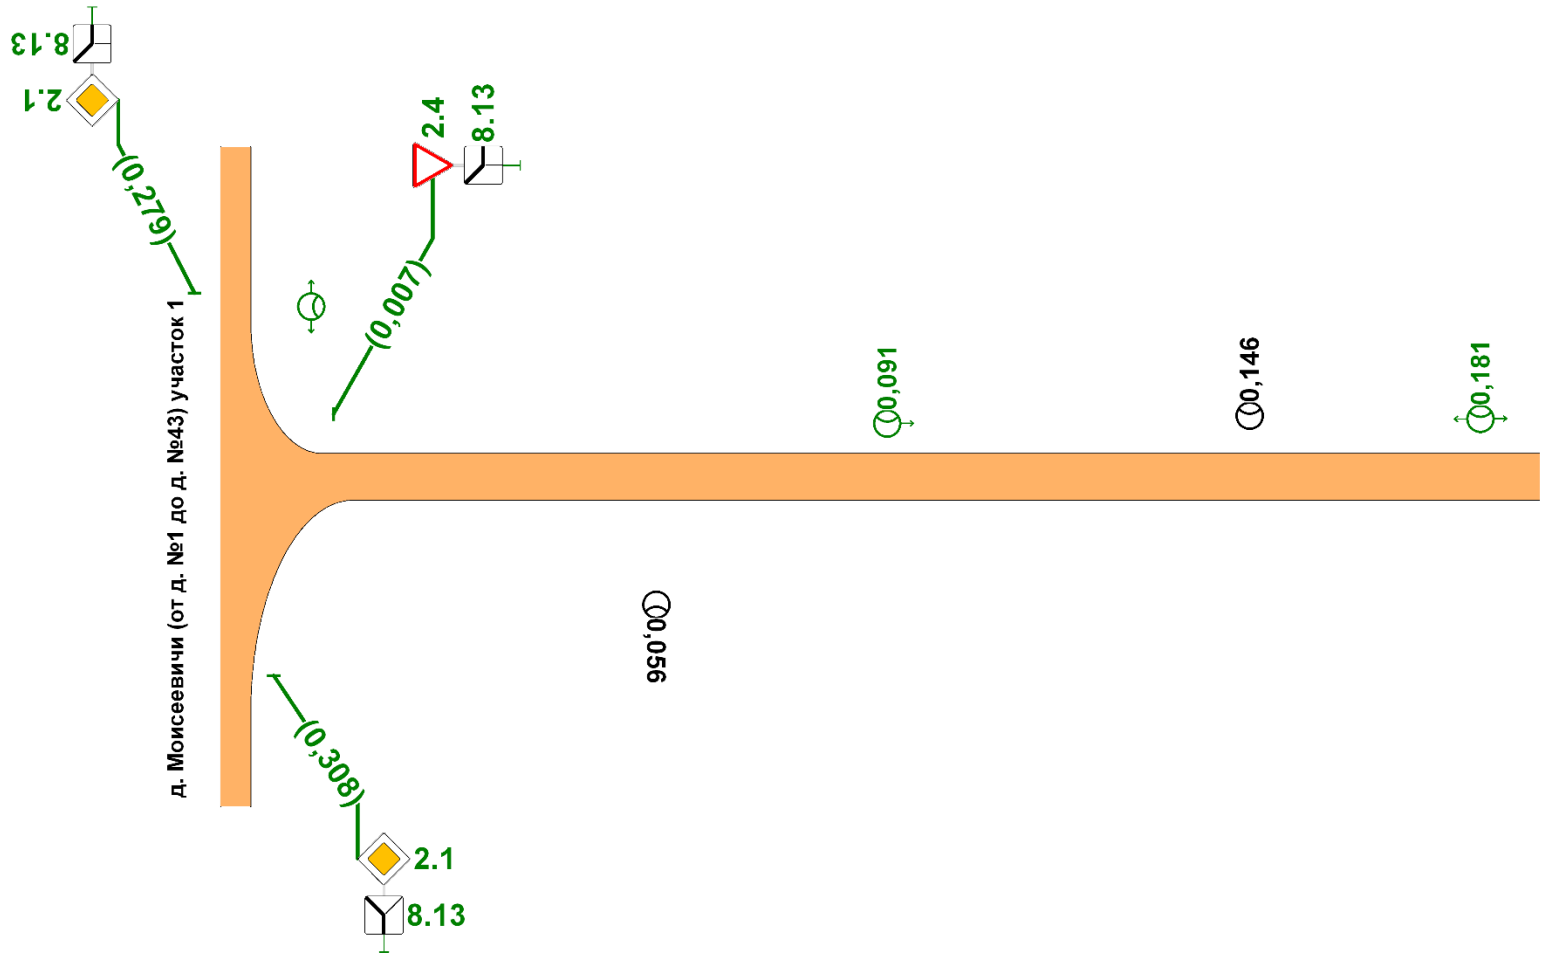

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (асфальт) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,75 (щеб.)
	Краявая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		


*д. Моисеевичи (от д. №1 до д.
№43) участок 3*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары следа		
Ширина следа, м	Обочина	0,00
	Краявая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,25 (шея)
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Яжелбцкое СП
д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 3
0,000-0,150

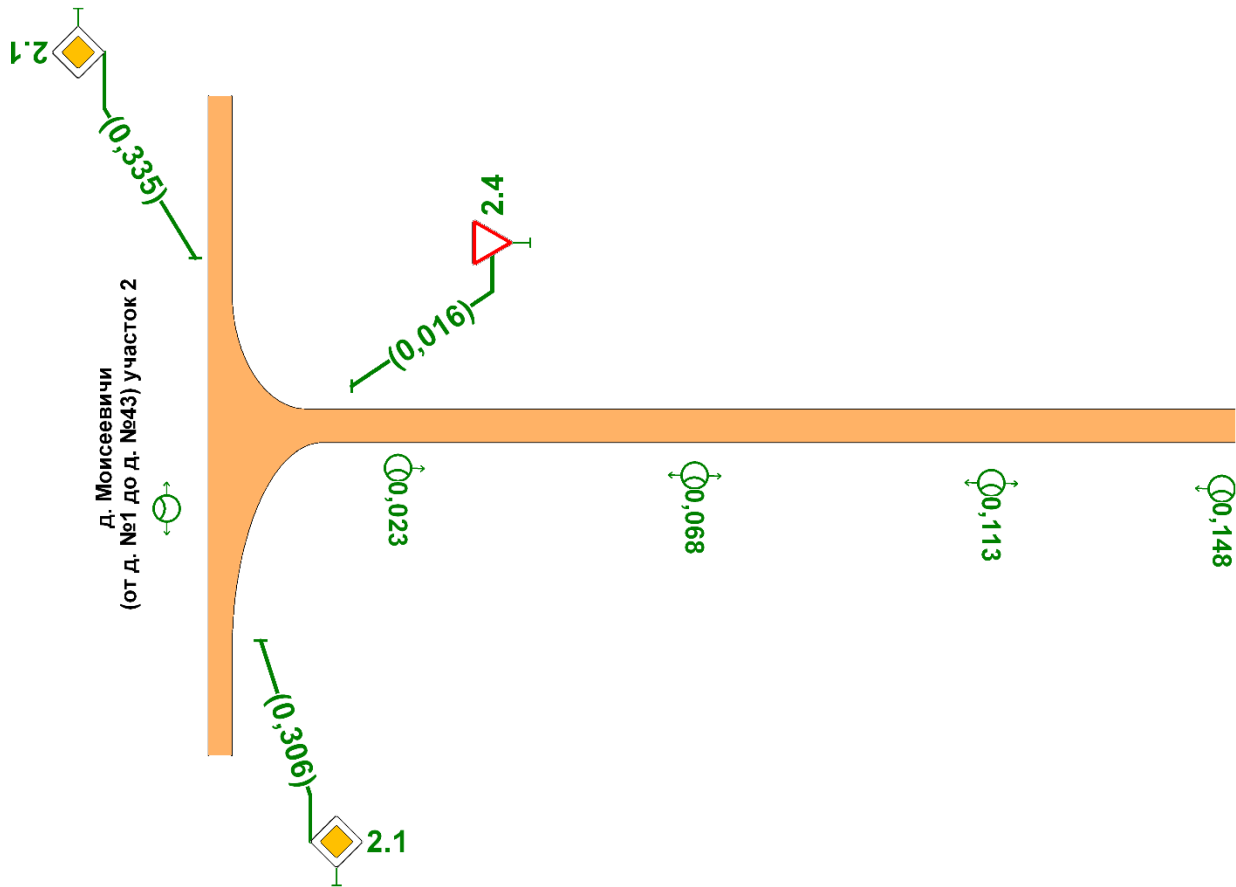

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,25 (шея)
	Краявая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,279	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,308	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки особых предписаний							
5.23.1	Начало населённого пункта		0,65	0,000	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0,65	0,000	Требуется	1	Справа
5.23.1	Начало населённого пункта		0,65	0,375	Установлено	1	Слева
5.24.1	Конец населённого пункта		0,65	0,375	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Информационные знаки							
6.22	Фотофиксация	II		0,000	Требуется	1	Справа
6.22	Фотофиксация	II		0,375	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,279	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,308	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		1					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		9					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		10					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,007	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,306	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,335	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II		0,007	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 3

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,016	Требуется	1	На разделительной
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		1					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		1					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Мусеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,000	Справа	5.23.1		1699×384	0,65		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный0,468
			6.22	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.24.1		1699×384	0,65		Требуется			
2	0,279	Справа	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
3	0,308	Слева	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
4	0,375	Слева	5.23.1		1699×384	0,65		Установлено	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			6.22	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.24.1		1699×384	0,65		Требуется			
Итого							Установлено		1		
							Требуется		9		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		10		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Мусеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
2	0,306	Справа	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,335	Слева	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		4		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		4		

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 3

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,016	На разделительной	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	4
2.4	II	A900	Требуется	2
5.23.1		1699×384	Требуется	1
5.23.1		1699×384	Установлено	1
5.24.1		1699×384	Требуется	2
6.22	II	700×350	Требуется	2
8.13	II	B700	Требуется	3
Итого			Установлено	1
			Требуется	14
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	15

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
1699×384		0,65	Требуется	3	1,95
1699×384		0,65	Установлено	1	0,65
A900		0,35	Требуется	2	0,70
B700		0,49	Требуется	7	3,43
Итого			Установлено	1	0,65
			Требуется	14	6,56
			К демонтажу	0	0,00
			Все	15	7,21

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	8	24,00
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Существующий	2	6,00
Итого				Установлено	2	6,00
				Требуется	8	24,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	10	30,00

Итоги по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	8	1,873
Монолитный		0,234	Существующий	2	0,468
Итого			Установлено	2	0,468
			Требуется	8	1,873
			К демонтажу	0	0,000
			Все	10	2,341

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор /светильников,шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,437		11/11	427	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,056	0,056		1/1	0	Установлено	Правая кромка
2	0,091	0,402		5/5	311	Требуется	Левая кромка
3	0,146	0,146		1/1	0	Установлено	Левая кромка
4	0,225	0,225		1/1	0	Установлено	Левая кромка
5	0,379	0,379		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Моисеевичи (от д. №1 до д. №43) участок 3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,023	0,148		4/4	125	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	20/20	863
Установлено	4/4	0