

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 4 (томов 30) д. Паршино

*Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области*

*Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович*

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ..... 47

Условные обозначения..... 48

д. Паршино (от д. №1 до д. №10) участок 1..... 49

д. Паршино (от д. №1 до д. №10) участок 2..... 52


Ведомости..... 56

Условные обозначения

	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				

д. Паршино (от д. №1 до д. №10)
участок 1

СХЕМА АВТОДОРОГИ

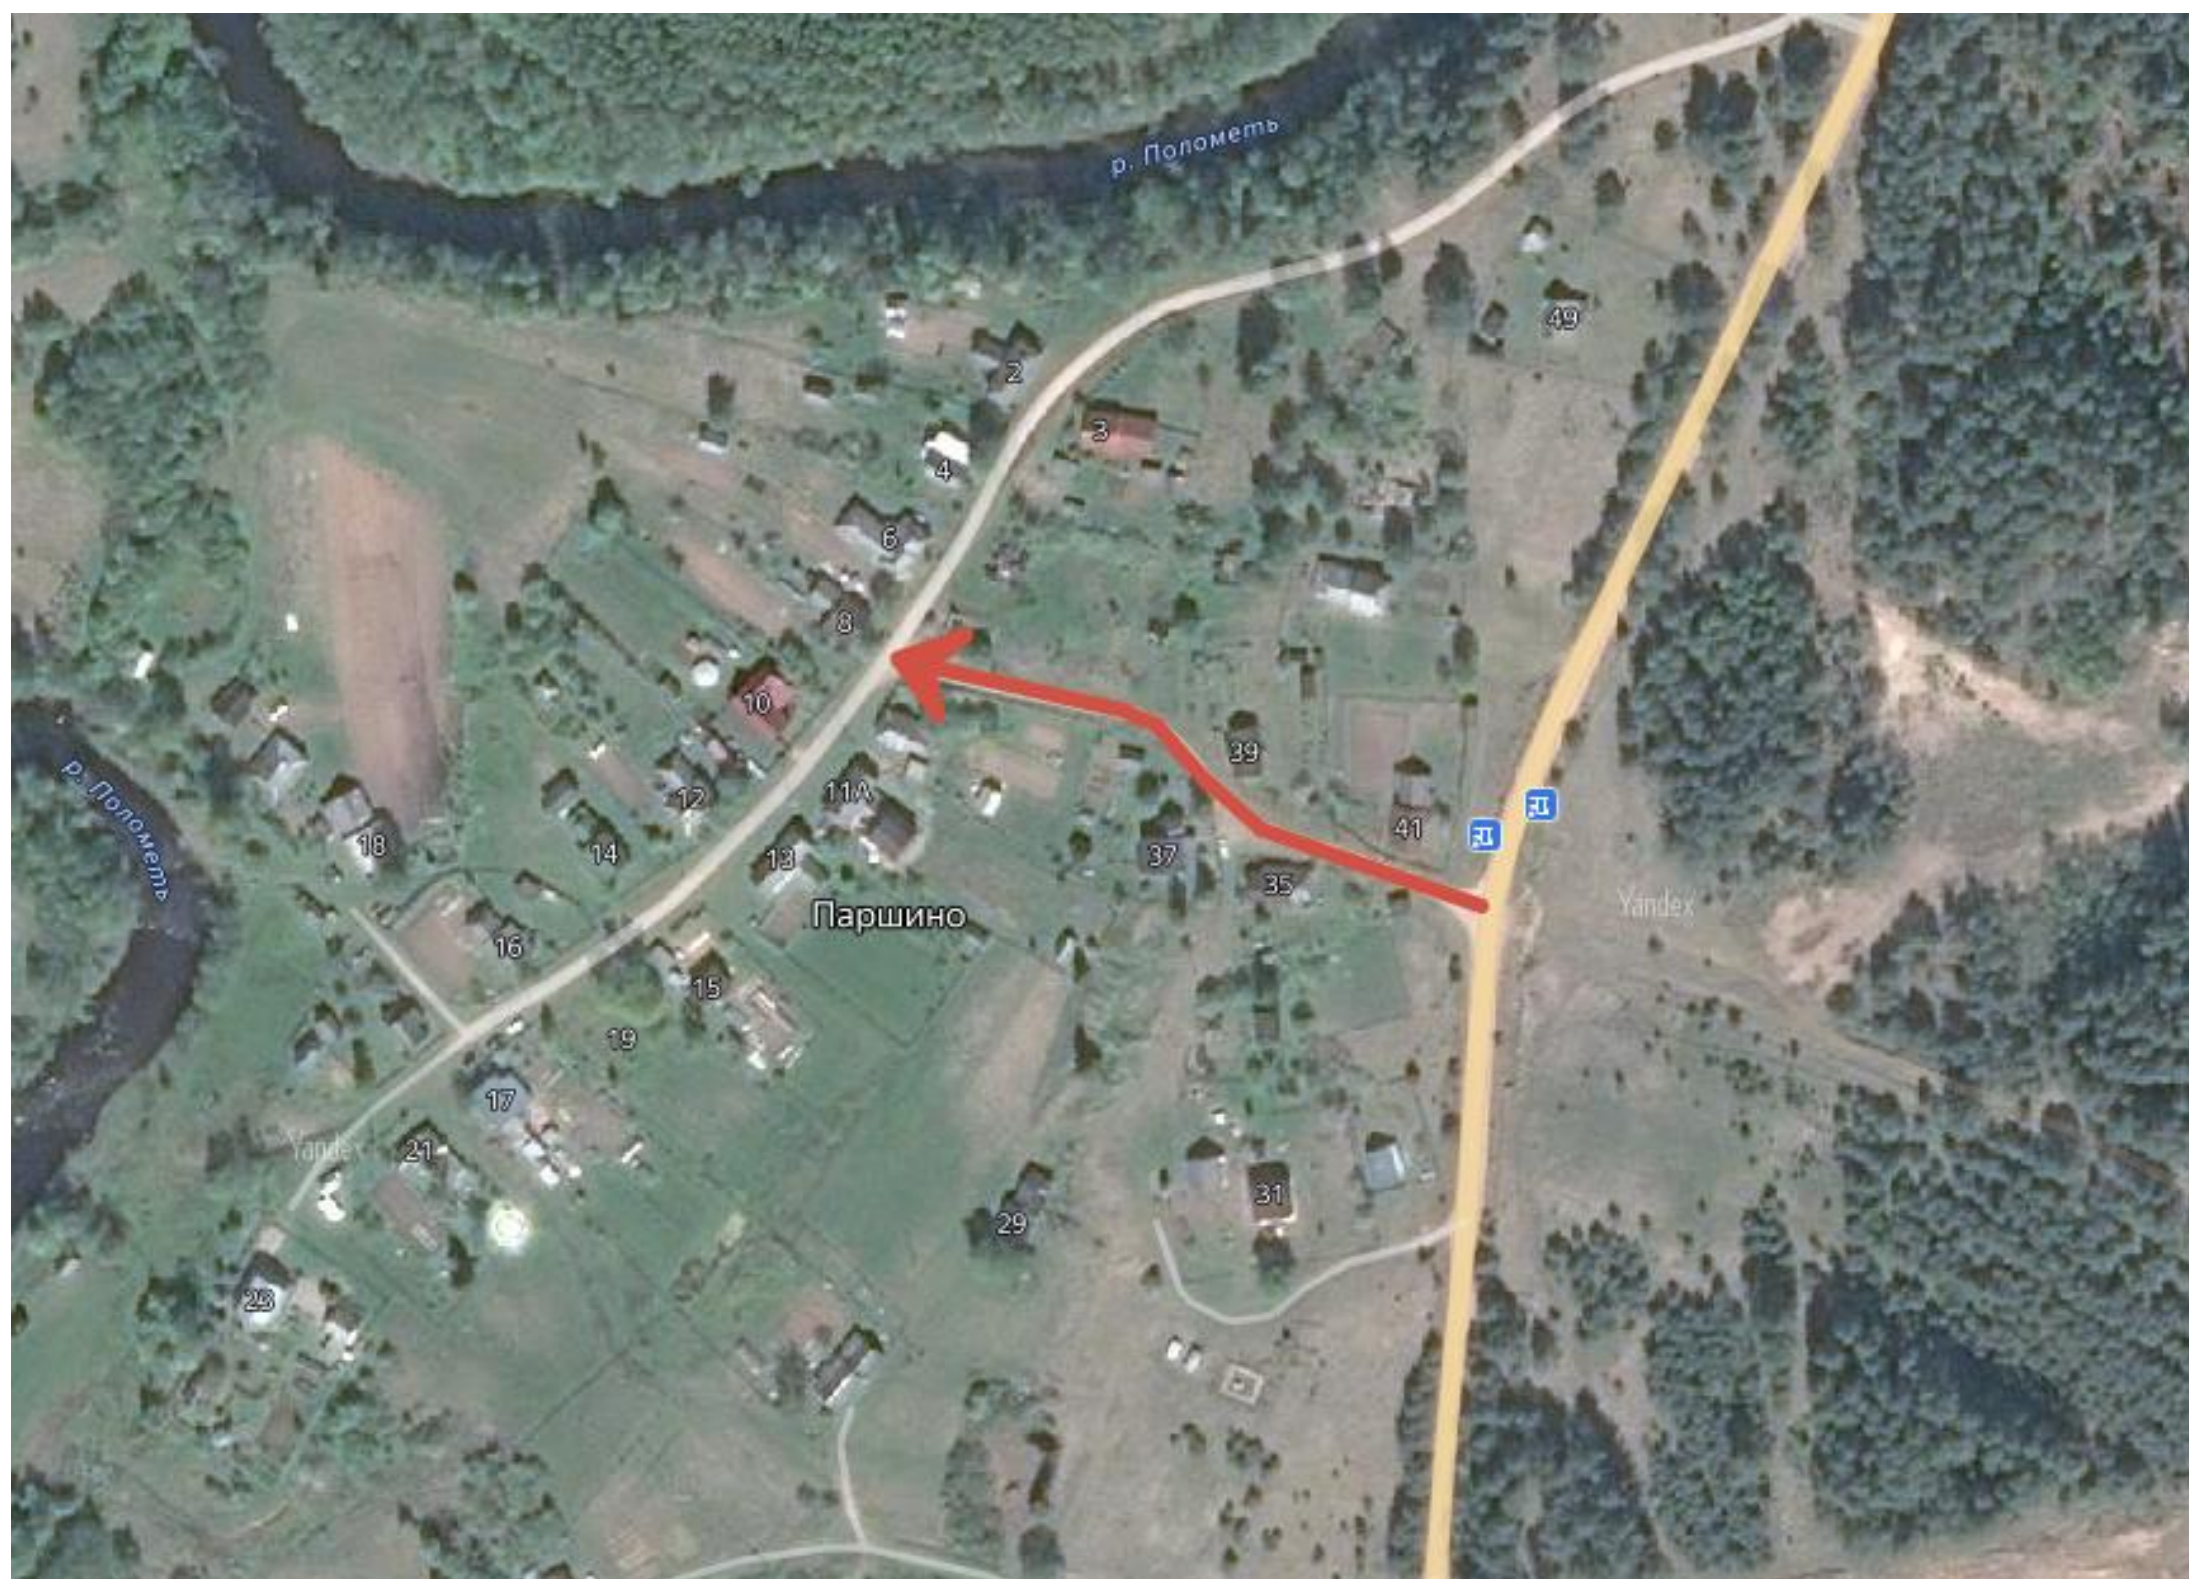


д. Паршино (от д. №1 до д. №10)
участок 2

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары слева			
Ширина слева, м	Обочина	0,00	
	Краявая полоса	0,00	
	Проезжая часть	1,25 (hес)	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

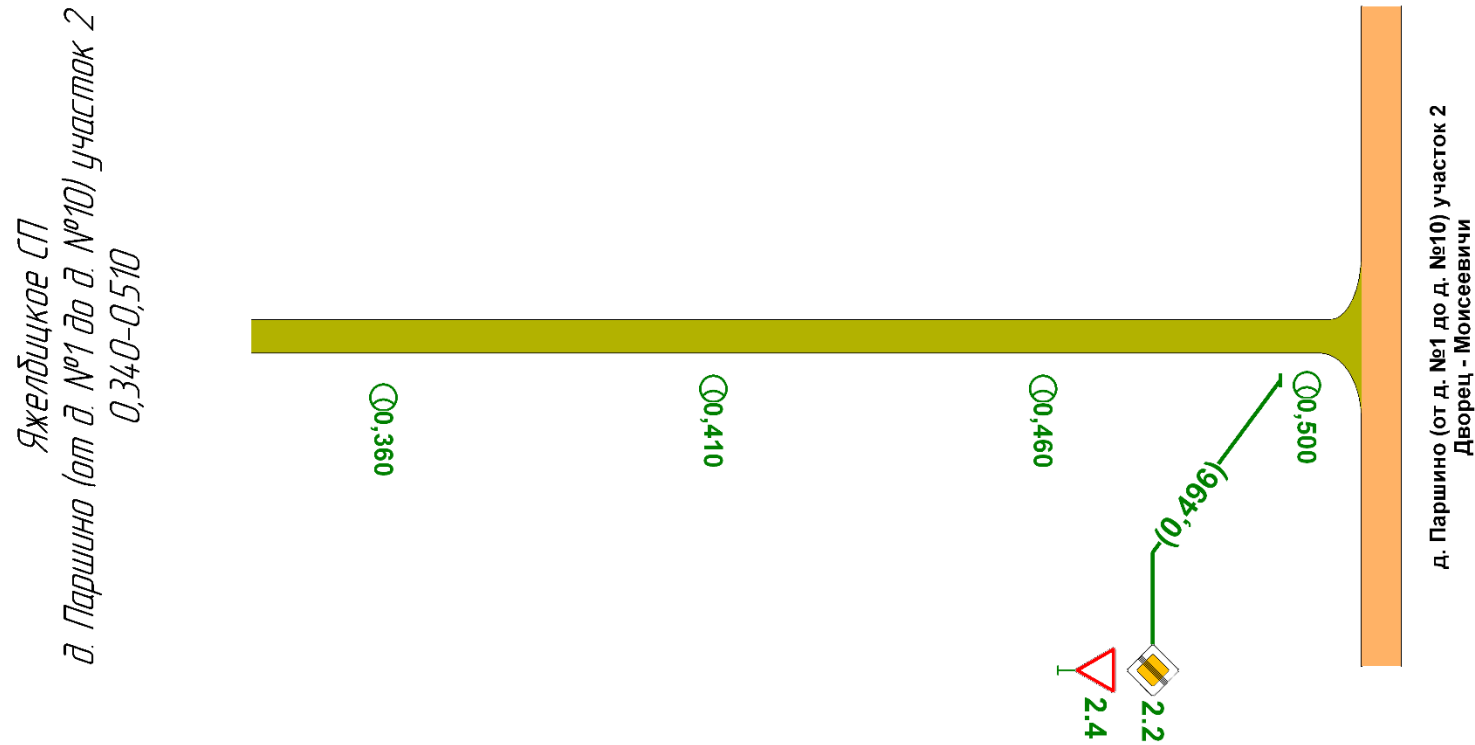

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса	0,00	
	Проезжая часть	1,25 (hес)	
	Краявая полоса	0,00	
	Обочина	0,00	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Паршино (от д. №1 до д. №10) участок 1

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,006	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,148	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		2					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		2					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Паршино (от д. №1 до д. №10) участок 2

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,189	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,212	Требуется	1	Слева
2.2	Конец главной дороги	II		0,496	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,496	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		4					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		4					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Паршино (от д. №1 до д. №10) участок 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,006	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,148	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Паршино (от д. №1 до д. №10) участок 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,189	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,212	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,496	Справа	2.2	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			2.4	II	A900	0,35		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		4		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	2
2.2	II	B700	Требуется	1
2.4	II	A900	Требуется	3
Итого			Установлено	0
			Требуется	6
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	6

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Требуется	3	1,05
B700		0,49	Требуется	3	1,47
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	6	2,52
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,52

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	5	15,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	5	15,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	5	15,00

Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м ³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м ³
Монолитный		0,234	Проектируемый	5	1,171
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	5	1,171
			К демонтажу	0	0,000
			Все	5	1,171

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Паршино (от д. №1 до д. №10) участок 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,040	0,040		1/1	0	Установлено	Левая кромка
2	0,085	0,085		1/1	0	Установлено	Правая кромка
3	0,127	0,127		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Паршино (от д. №1 до д. №10) участок 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,002	0,210		4/4	208	Установлено	Правая кромка
2	0,098	0,098		1/1	0	Требуется	Правая кромка
3	0,257	0,257		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,310	0,310		1/1	0	Требуется	Правая кромка
5	0,360	0,360		1/1	0	Требуется	Правая кромка
6	0,410	0,410		1/1	0	Требуется	Правая кромка
7	0,460	0,460		1/1	0	Требуется	Правая кромка
8	0,500	0,500		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	6/6	208
Требуется	8/8	0