

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения
Валдайского района Новгородской области
том 8 (томов 30) д. Аксентьево

Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области

Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....108

Условные обозначения.....109

д. Аксентьево (от д. №10 до д. №24)..... 110

д. Аксентьево (от д. №52 до д. №64)..... 113

д. Аксентьево (от а/д на д. Мосолино до д. №46)..... 117

д. Аксентьево (от а/д на д. Мосолино до д. №48).....120

Ведомости.....123

Условные обозначения

	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				


*д. Аксентьево (от д. №10 до д.
№24)*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары следа			
Ширина следа, м	Обочина		0,00
	Краявая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка следа			
Элементы в плане			
Продольный профиль			
Видимость в обратном направлении			

Яжелбичское СП
д. Аксентьево (от д. №10 до д. №24)
0,000-0,140

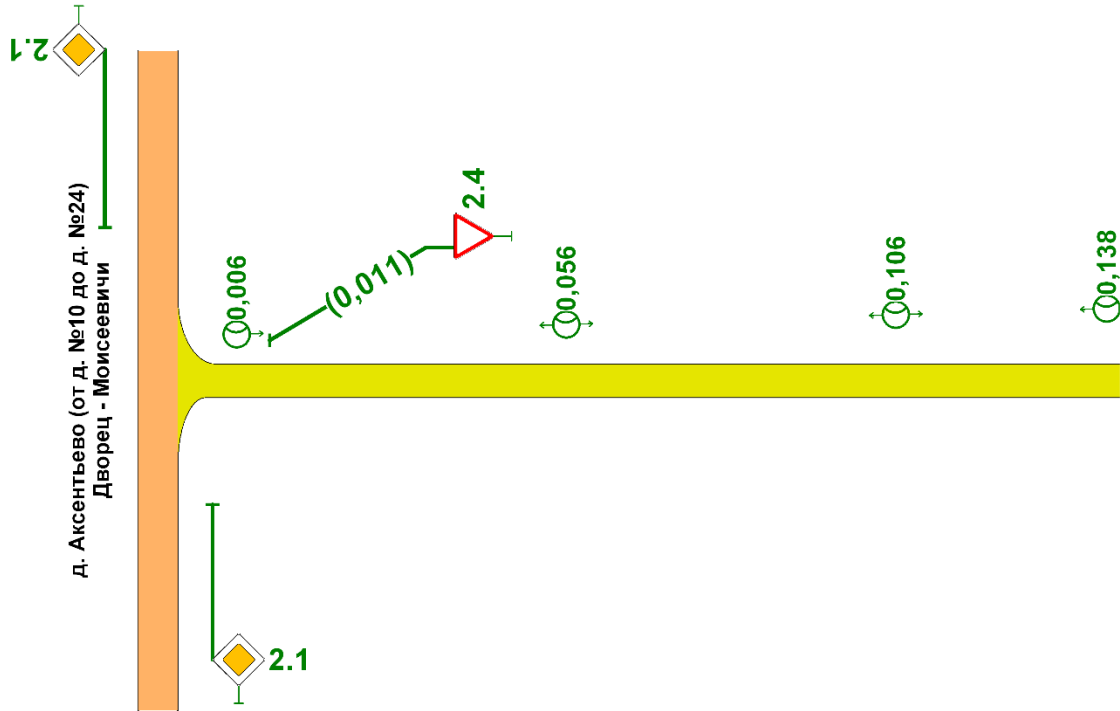

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (грунт)
	Краявая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			


*д. Аксентьево (от д. №52 до д.
№64)*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары следа		
Ширина следа, м	Обочина	0,00
	Краявая полоса	0,00
	Проезжая часть	1,60 (щеб.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		0,005 R=83, L=64 0,069 0,152 R=268, L=30 0,083 529
Продольный профиль		R=944,3, L=269
Видимость в обратном направлении		


Яжелдцкое СП
д. Аксентьево (от д. №52 до д. №64)
0,000-0,190

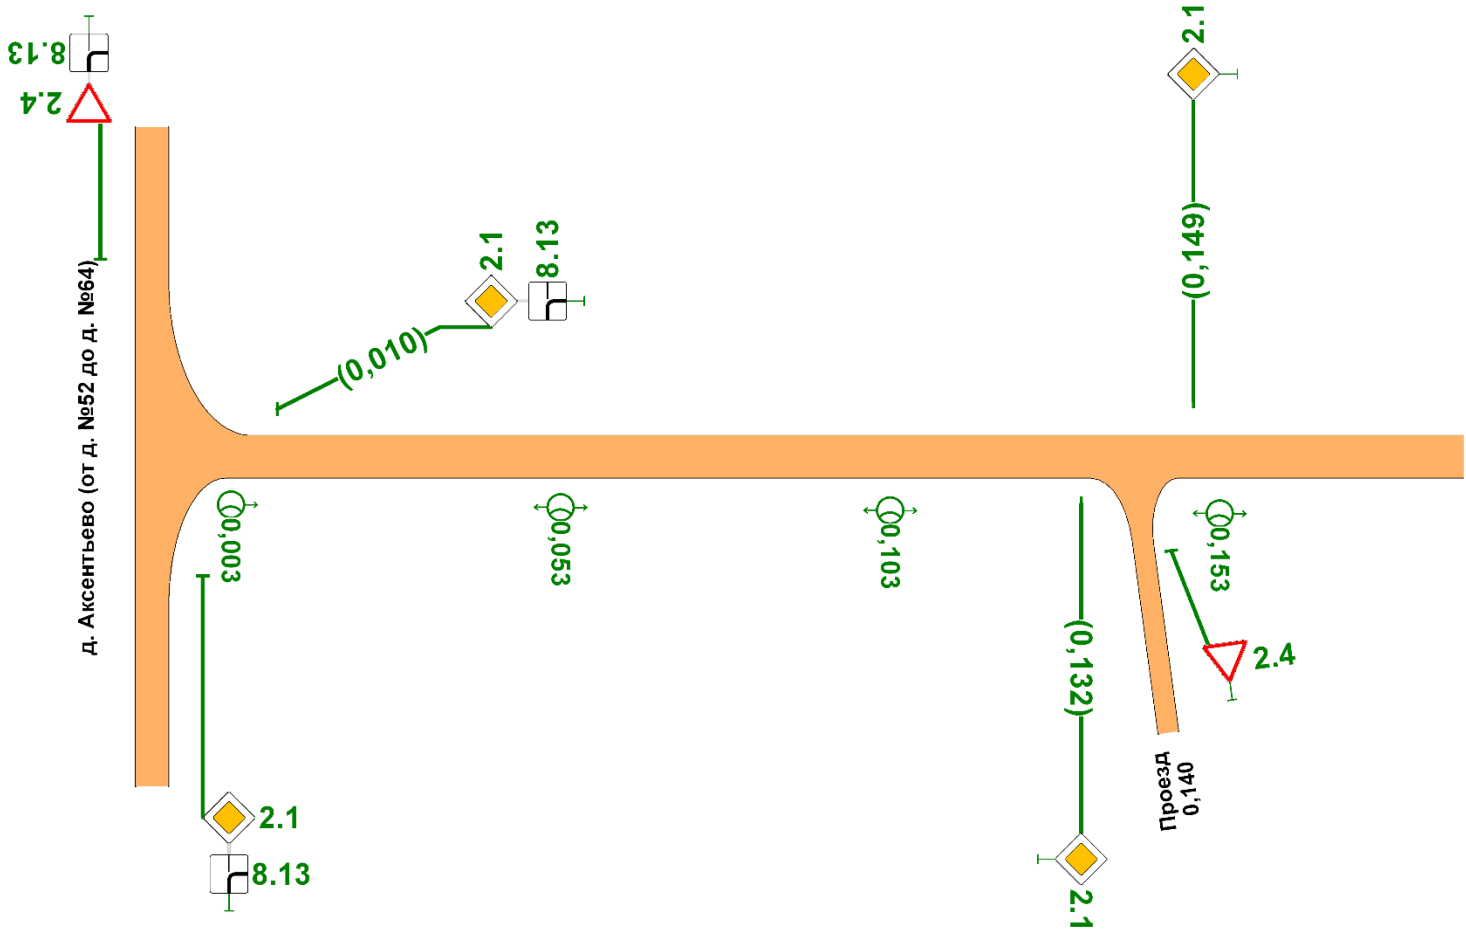

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (асфальт) полоса	0,00
	Проезжая часть	1,60 (щеб.)
	Краявая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Тротуары следа		
Ширина следа, м	Обочина	0,00
	Краявая полоса	0,00
	Проезжая часть	160 (щеб.)
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Яжелдцкое СП
д. Аксентьево (от д. №52 до д. №64)
0,190-0,430

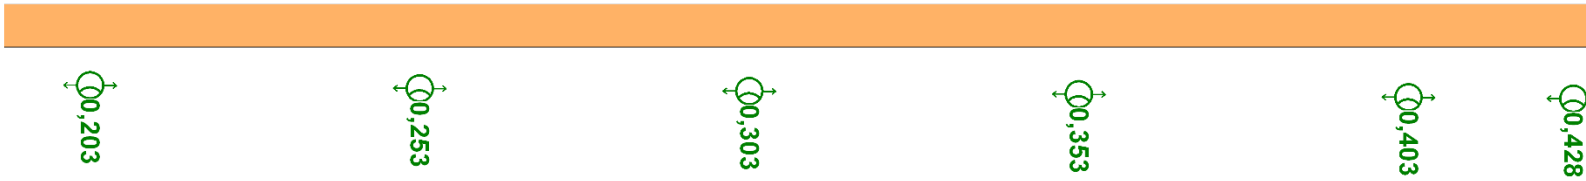

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Ширина справа, м	Разделительная (асфальт) полоса	0,00
	Проезжая часть	160 (щеб.)
	Краявая полоса	0,00
	Обочина	0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

*д. Аксентьево (от а/д на д.
Мосолуно до д. №46)*

СХЕМА АВТОДОРОГИ




*д. Аксентьево (от а/д на д.
Мосолуно до д. №48)*

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Тротуары следа			
Ширина следа, м	Обочина		0,00
	Краявая полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (грунт)
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка следа			
Элементы в плане			0,015R=189, L=1330,146R=39, L=310,179
Продольный профиль			0,118R=2081, L=1180,1180,118R=2323, L=72
Видимость в обратном направлении			

Яжелбицкое СП
д. Аксентьево (от а/д на д. Мосолино до д. №48)
0,000-0,190

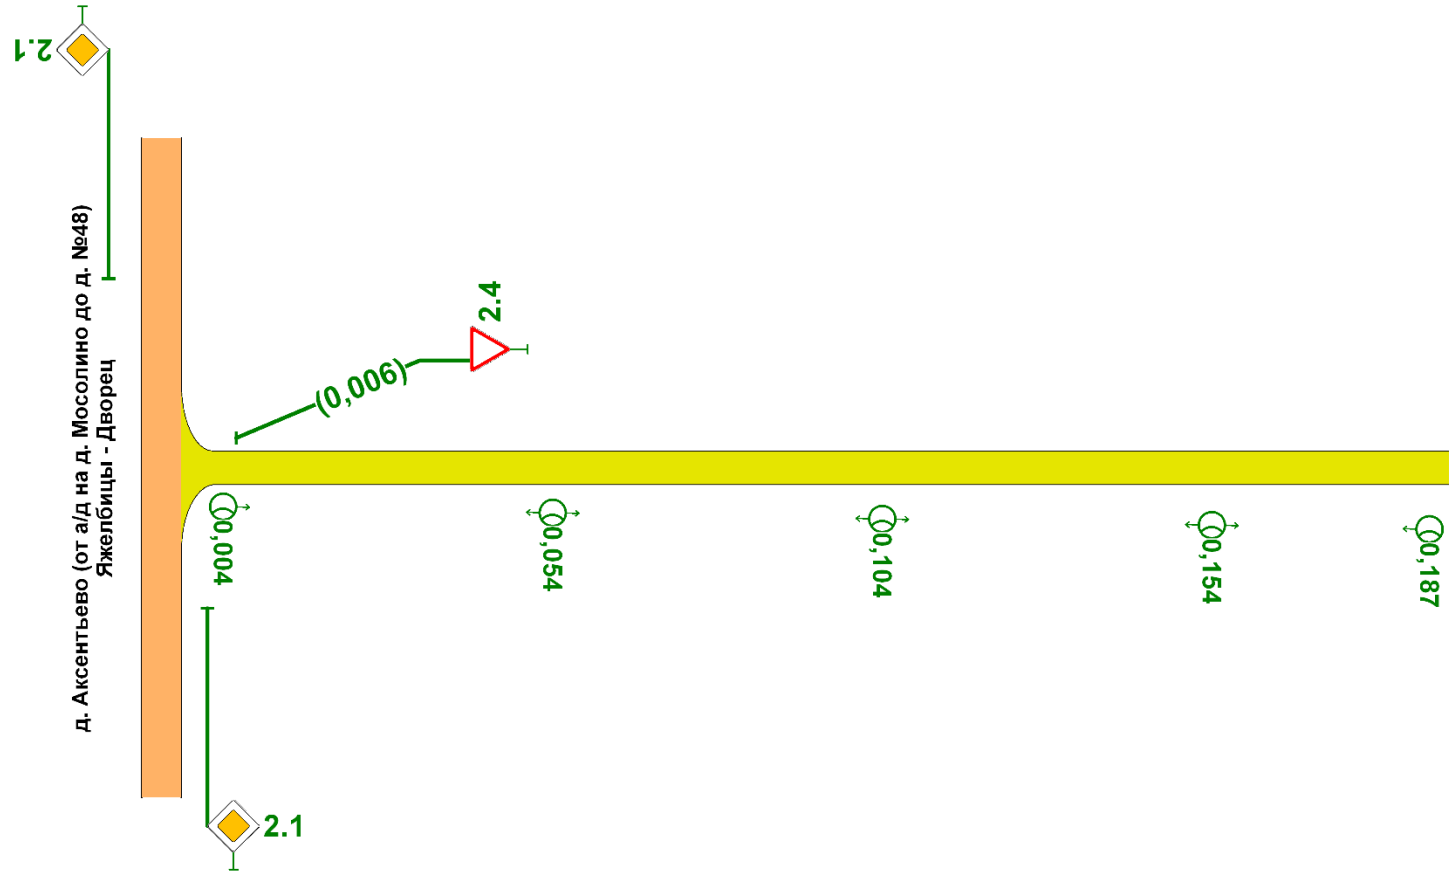

Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Ширина справа, м	Разделительная (осевая) полоса		0,00
	Проезжая часть		1,25 (грунт)
	Краявая полоса		0,00
	Обочина		0,00
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Аксентьево (от д. №10 до д. №24)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,011	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,036	Требуется	1	Дворец – Моисеевичи Справа
2.1	Главная дорога	II		0,057	Требуется	1	Дворец – Моисеевичи Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Аксентьево (от д. №52 до д. №64)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II		0,010	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,025	Требуется	1	Безымянная ось Справа
2.1	Главная дорога	II		0,049	Требуется	1	Безымянная ось Слева
2.1	Главная дорога	II		0,132	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,145	Требуется	1	Примыкание справа “Проезд” на 0,140
2.1	Главная дорога	II		0,149	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		6					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		6					

Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II		0,010	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II		0,025	Требуется	1	Безымянная ось Справа
8.13	Направление главной дороги	II		0,049	Требуется	1	Безымянная ось Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		9					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		9					

Ведомость размещения дорожных знаков							
д. Аксентьево (от а/д на д. Мосолино до д. №46)							
Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,011	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,035	Требуется	1	Яжелдицы – Дворец Справа
2.1	Главная дорога	II		0,062	Требуется	1	Яжелдицы – Дворец Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Аксентьево (от а/д на д. Мосолино до д. №48)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II		0,006	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II		0,025	Требуется	1	Безымянная ось Справа
2.1	Главная дорога	II		0,050	Требуется	1	Безымянная ось Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		3					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		3					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		3					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		3					

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Аксентьево (от д. №10 до д. №24)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,011	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,036	Дворец – Моисеевичи Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,057	Дворец – Моисеевичи Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого								Установлено	0		
								Требуется	3		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Аксентьево (от д. №52 до д. №64)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Слева	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
2	0,025	Безымянная ось Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
3	0,049	Безымянная ось Слева	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	II	B 700	0,49		Требуется			
4	0,132	Справа	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,145	Примыкание справа “Проезд” на 0,140	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,149	Слева	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		9		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		9		

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Аксентьево (от а/д на д. Мосолино до д. №46)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный0,234
2	0,035	Яжелдицы – Дворец Справа	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,062	Яжелдицы – Дворец Слева	2.1	II	B 700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		3		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		3		

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Аксентьево (от а/д на д. Мосолино до д. №48)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,006	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,025	Безымянная ось Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,050	Безымянная ось Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		3		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		3		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	10
2.4	II	A900	Требуется	5
8.13	II	B700	Требуется	3
Итого			Установлено	0
			Требуется	18
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	18

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	5	1,75
B700		0,49	Требуется	13	6,37
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	18	8,12
			К демонтажу	0	0,00
			Все	18	8,12

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	15	45,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	15	45,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	15	45,00

Итоги по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	15	3,512
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	15	3,512
			К демонтажу	0	0,000
			Все	15	3,512

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Аксентьево (от д. №10 до д. №24)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,006	0,138		4/4	132	Требуется	Левая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Аксентьево (от д. №52 до д. №64)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,003	0,428		10/10	425	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Аксентьево (от а/д на д. Мосолино до д. №46)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,106		3/3	99	Требуется	Правая кромка

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Аксентьево (от а/д на д. Мосолино до д. №48)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,004	0,187		5/5	183	Требуется	Правая кромка

Итоги по всем дорогам

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	22/22	839